



SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

规 格 书

SS-150VH系列 LED编程驱动电源

机型名称: SS-150VH-XXX

概述: 150W LED编程驱动电源

版本: V01

发行日期: 2020-12-23

SS-150VH系列 LED编程驱动电源

崧盛电源
LED DRIVER



LED DRIVER

VH系列



产品特性：

- 效率高达93%
- 隔离调光 : 0-10V , PWM , 时控
- 电脑编程
- IP67
- 全方位保护 : 短路/过温/过压/过功率
- Type HL , 可用于危险场合
- 防雷 : IEC共模10kV/差模6kV , ANSI共模6kV/差模6kV
- 质保5年



产品描述：

SS-150VH系列产品为150W防水LED恒流驱动器，具有软件可编程的输出特性以及隔离调光，符合ANSI雷击标准，有利于LED灯的设计，降低LED灯具成本。

应用场合:

适用于工矿灯、高杆灯、球场灯、植物灯、集鱼灯、路灯等。

型号列表：

型号	输入电压范围	最大输出功率	输出电压范围	推荐工作电压	输出电流	默认电流	总谐波失真(典型值)	功率因数(典型值)	效率(典型值)	最大外壳温度
SS-150VH-56B	90-305Vac	151.2W	28-56V	36-56V	0.7-4.2A	3.6A	8%	0.98	93%	90°C

注：

1. 测试条件 : 220Vac输入,满载, 25°C;
2. 在推荐工作电压范围内能保证LED驱动的性能，在输出电压范围内需要配合整灯测试LED驱动的性能。

SS-150VH系列 LED编程驱动电源

输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	100Vac		277Vac	120Vac以下降额
输入电压范围	90Vac		305Vac	
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			1.9A	
最大输入功率			190W	100Vac, 满载
输入浪涌电流峰值(120Vac)			60A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(220Vac)			90A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(277Vac)			120A	冷机启动
空载功耗			5W	220Vac/50Hz, 空载
功率因数	0.97	0.98		220Vac/50Hz, 满载
	0.90			100-277Vac/50Hz, 70-100%载
总谐波失真		8%	10%	220Vac/50Hz, 满载
			20%	100-277Vac/50Hz, 70-100%载

SS-150VH系列 LED编程驱动电源

输出性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	28V		56V	28-36V降额使用
额定输出电压	36V		56V	在额定输出电压内，最大输出功率满足 $P_o = V_o \cdot I_o = 151.2W$
额定输出电流	2.7A		4.2A	4.2A输出36V,2.7A输出56V
电流调节范围 (AOC)	0.7A		4.2A	软件编程可调电流
最大空载输出电压			60V	
效率@120Vac	89.0%	91.0%		输出36V/4.2A
效率@220Vac	91.0%	93.0%		输出36V/4.2A
效率@277Vac	91.0%	93.0%		输出36V/4.2A
电流精度	-5%		+5 %	
输出电流纹波 (PK-AV)		5%	10%	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间			0.5S	120Vac , 满载
			0.5S	220Vac , 满载
线性调整率	-2%		+2 %	满载
负载调整率	-2%		+2 %	
温度系数	-0.03%/ $^{\circ}$ C		+0.03%/ $^{\circ}$ C	壳温 : 0 $^{\circ}$ C ~ 90 $^{\circ}$ C
过温保护	90 $^{\circ}$ C	100 $^{\circ}$ C	110 $^{\circ}$ C	> Tc Typ., 降电流模式 , < Tc Min., 电流自动恢复
短路保护			10W	长时间短路不损坏 , 打嗝模式

SS-150VH系列 LED编程驱动电源

其他性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
0-10V正逻辑 调光功能 (可选)	外加最大电压	0V	12V	DIM+输出300-400uA电流
	调光输出范围	10%I _{max}	100%I _{set}	DIM+/DIM-严禁反接
	推荐调光电压	0V	10V	
10-0V负逻辑 调光功能 (可选)	推荐调光电压	0V	10V	DIM+吸入电流40uA
PWM调光功能 (可选)	PWM高电平	9.8V	10.2V	DIM+输出300-400uA电流
	PWM低电平	0V	0.3V	DIM+/DIM-严禁反接
	PWM频率段	1KHz	2KHz	
	PWM占空比	0%	100%	
0-10V调光关断	关断电压	0.7V	0.8V	0.9V
	开启电压	0.8V	0.9V	1.0V
10-0V调光关断	关断电压	9.1V	9.3V	9.5V
	开启电压	9.0V	9.2V	9.4V
时控功能 (可选)	单片机程序			通过程序设定时控时间
寿命时间	壳温≤78°C	≥62,000 hours		80%负载
平均间隔故障时间估算 (MTBF)		212,000 hours		220Vac,满载,环温25°C(MIL-HDBK-217F)
防水等级		IP67		
壳温		90°C		
质保		5年		壳温：78°C
重量		770g		
尺寸		165mm*66mm*37mm		长x宽x高

注：所有性能参数均在25°C和使用LED负载的情况下所量测的典型值，特别注明除外。

SS-150VH系列 LED编程驱动电源

环境要求：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (Tcase)	-40°C	25°C	+90°C	
贮藏温度	-40°C	25°C	+90°C	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准：

认证	安规标准	认证状况	备注
UL/cUL	UL8750	✓	
ENEC	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014/A1:2017	✓	
RCM	AS/NZS61347.2.13	✓	
CCC	GB 19510.14-2009	✓	
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	✓	

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导	EN55015:2013+A1:2015	
辐射	EN55015:2013+A1:2015	
谐波	IEC/EN 61000-3-2	Class C
雷击浪涌	IEC/EN61000-4-5	判据B (共模10kV, 差模6kV)
	ANSI/C82.77-5-2017	判据B (共模6kV, 差模6kV)
振铃波	IEC/EN 61000-4-12;ANSI/C82.77-5-2017	判据B (共模6kV, 差模6kV)

SS-150VH系列 LED编程驱动电源

安规测试项目：


安规测试项目	技术指标			备注
绝缘要求	UL 绝缘要求	ENEC绝缘要求	CCC绝缘要求	
输入对输出	1600Vac	3000Vac	3750Vac	加强绝缘
输入对外壳	1600Vac	1500Vac	1875Vac	基本绝缘
输入对调光端	1600Vac	3000Vac	3750Vac	加强绝缘
输出对调光端	1600Vac	1000Vac	1000Vac	基本绝缘
输出对外壳	500Vac	1000Vac	1000Vac	基本绝缘
调光端对外壳	500Vac	250Vac	500Vac	基本绝缘
绝缘电阻	$\geq 10M\Omega$			输入对输出，测试电压：500Vdc
接地电阻	$\leq 0.1\Omega$			25A/1min
漏电流	$\leq 0.75mA$			277Vac

注：

1. 电源符合相关EMC标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认EMC。
2. 耐压测试时，请将LN之间短路，输出线正负之间短路，调光线正负之间短路。
- 3.CCC耐压测试时需断开内置防雷管，依据IEC 60598-1:2014 标准10.2 章节，在铭牌上标志"内置防雷管"可断开电管测试。

特性曲线：

输入浪涌电流

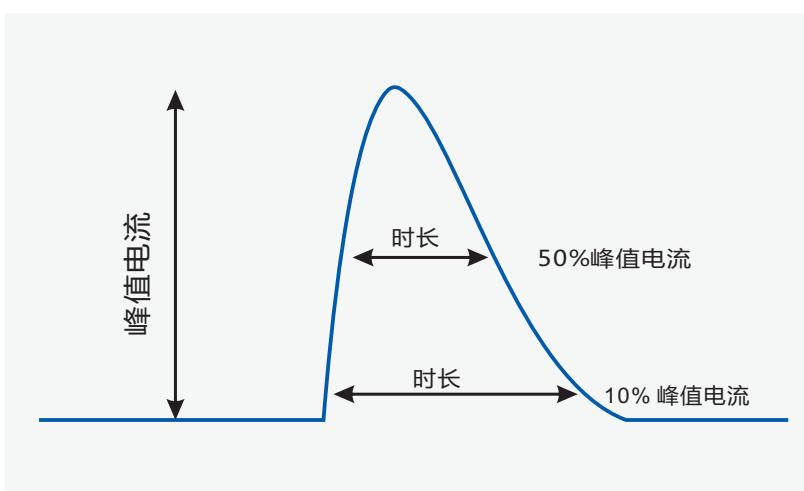


输入电压	峰值电流	T(@10% 峰值电流)	T(@50% 峰值电流)
120Vac	60A	750μS	
220Vac	90A		300μS
277Vac	120A	550μS	


SS-150VH系列 LED编程驱动电源

特性曲线：

输出电压 Vs. 输出电流(调光/AOC窗口)

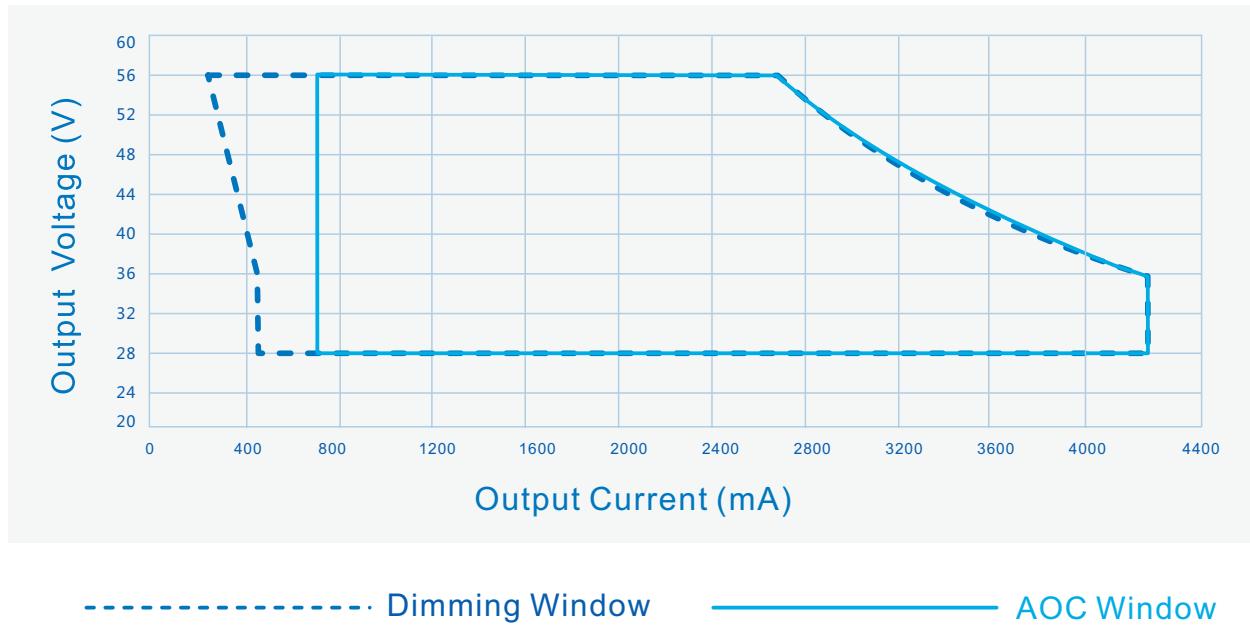


效率Vs. 输出电压 (Vin=120Vac)

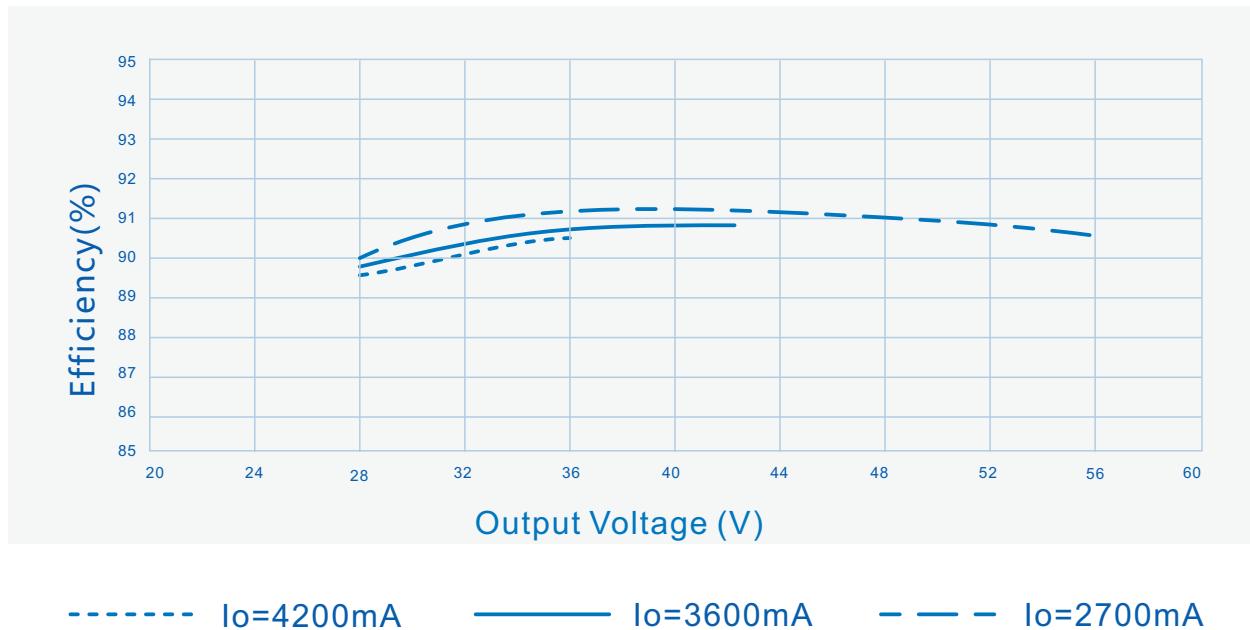


SS-150VH系列 LED编程驱动电源

特性曲线：

效率 Vs. 输出电压 ($V_{in}=220V_{ac}$)

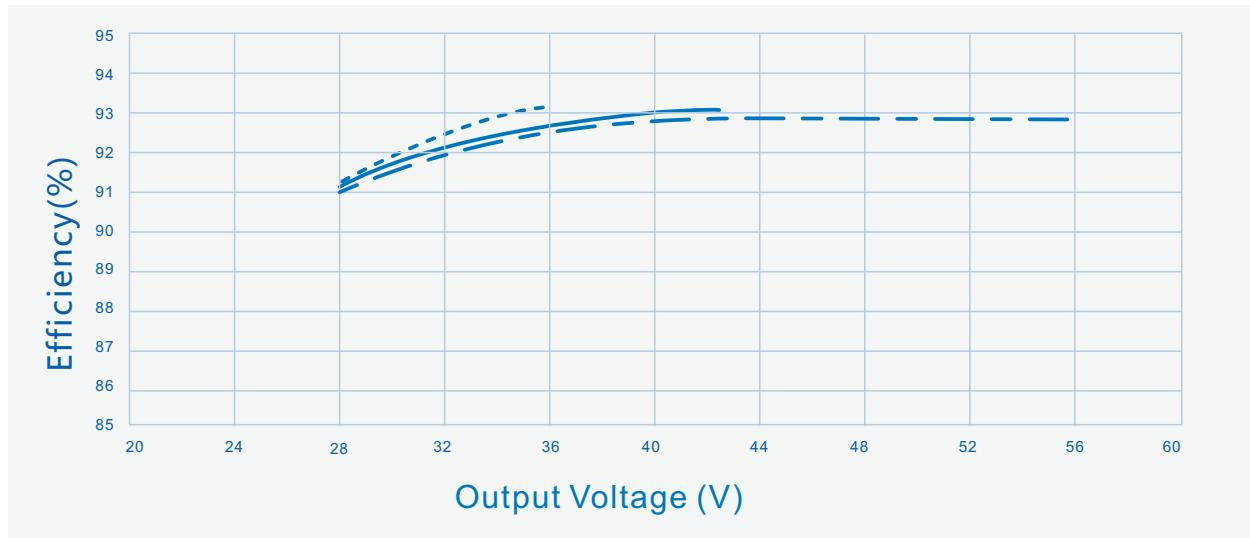


效率 Vs. 输出电压 ($V_{in}=277V_{ac}$)

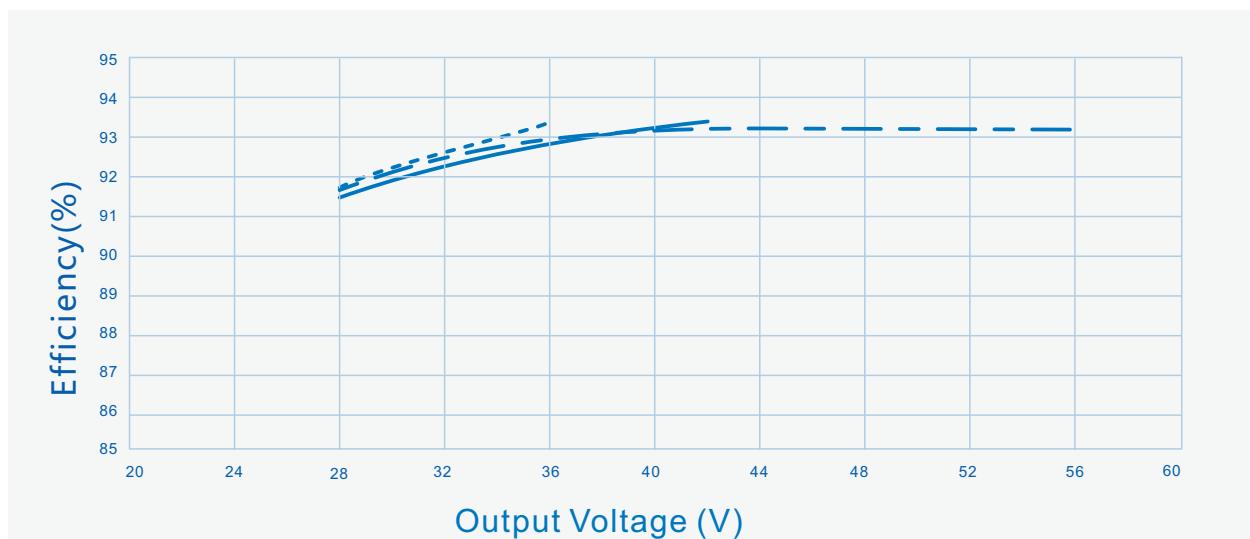


SS-150VH系列 LED编程驱动电源

特性曲线：

功率因数Vs.输出功率

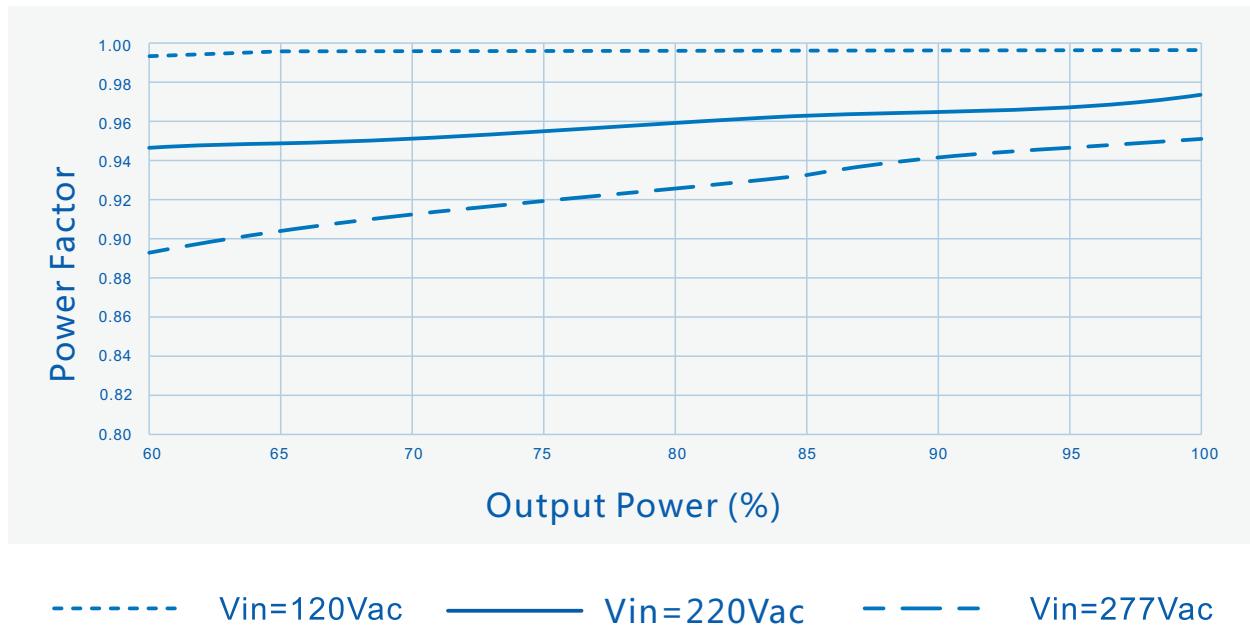


总谐波失真Vs.输出功率

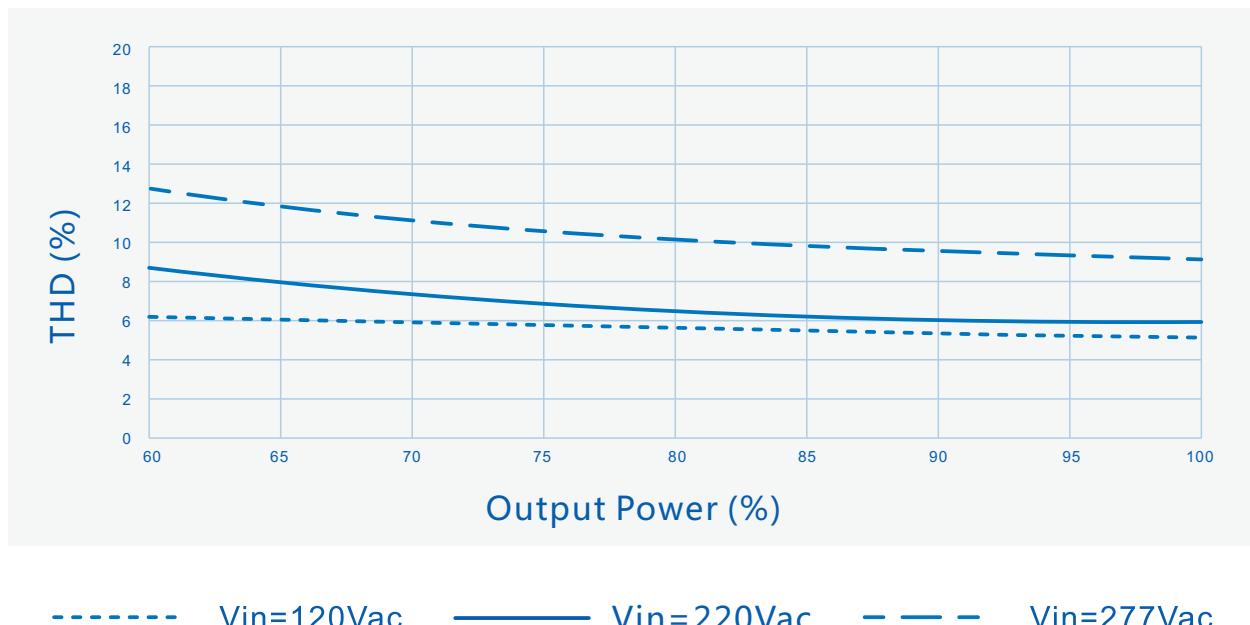


SS-150VH系列 LED编程驱动电源

特性曲线：


输出功率Vs.输入电压(环温最大55°C)

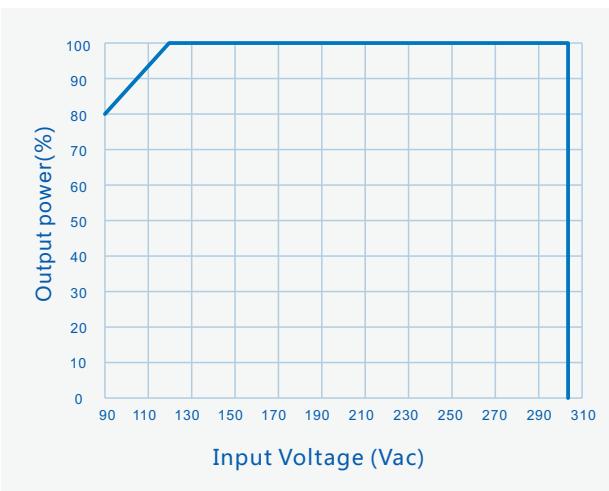

输出功率Vs.壳温

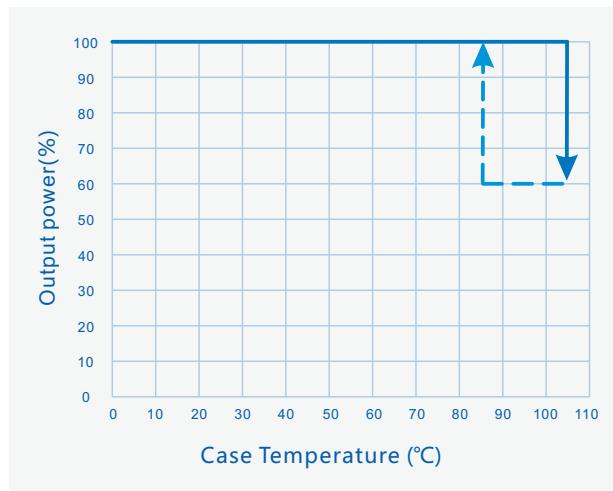


输出功率Vs.调光信号

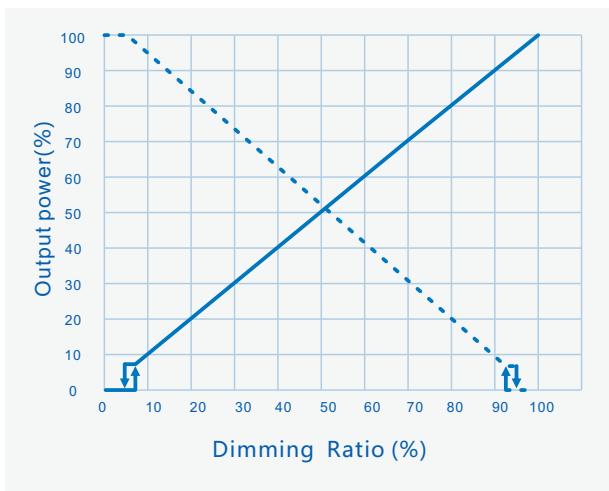

— 0-10V, PWM, Resistor
---- 10-0V


寿命Vs.壳温

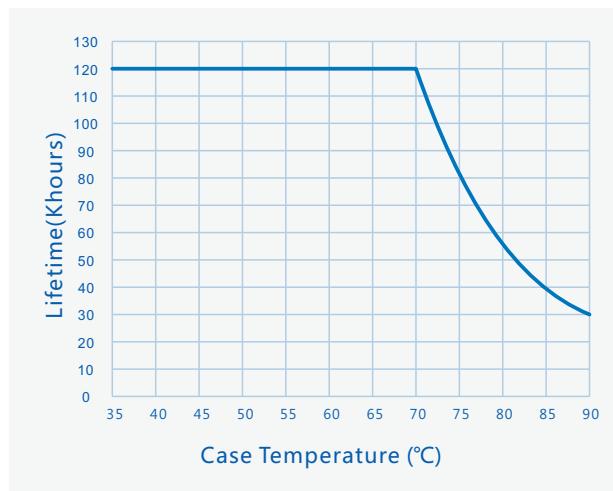

SS-150VH系列 LED编程驱动电源

编程连线图：

- 1、在编程过程中，驱动器无需上电，即可实现全部编程功能。
- 2、对正在通电使用的驱动器，无需断电，即可实现全部编程功能。
- 3、能脱离PC机，实现离线编程。

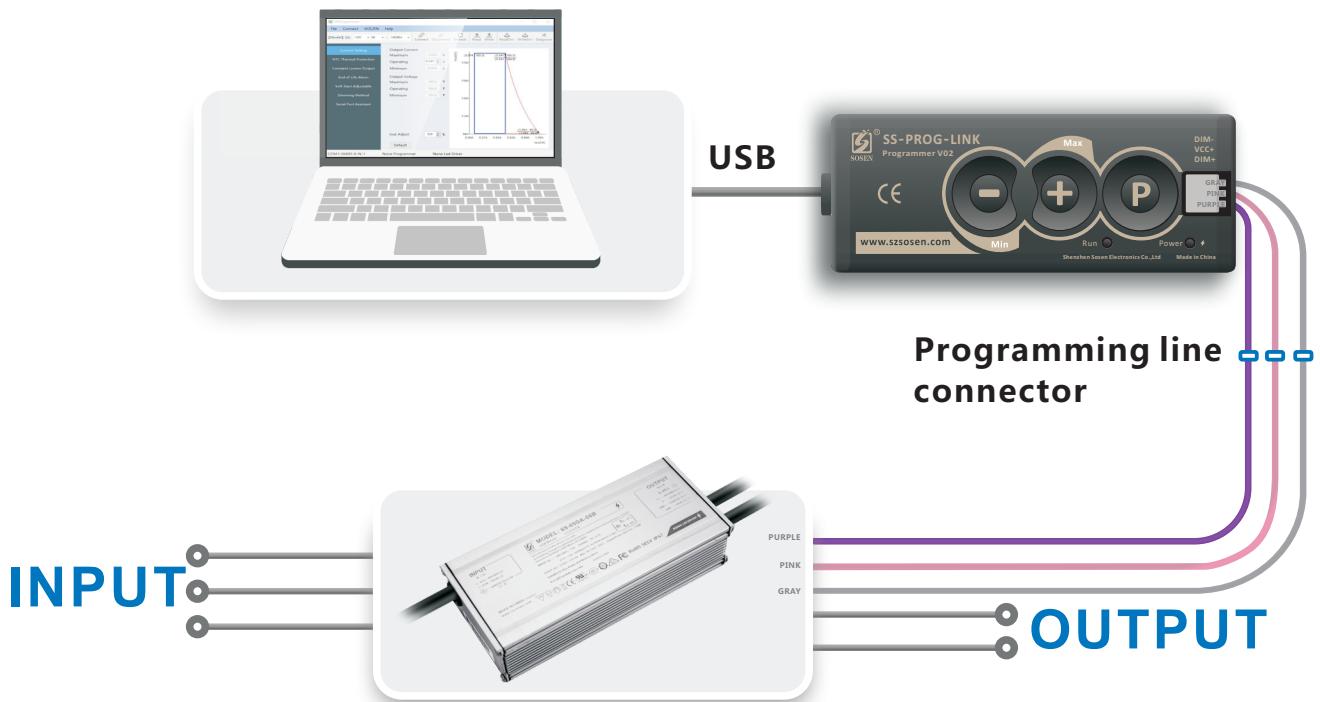


备注：

详情请参阅崧盛SS-PROG-LINK编程器说明书。

SS-150VH系列 LED编程驱动电源

结构尺寸特性

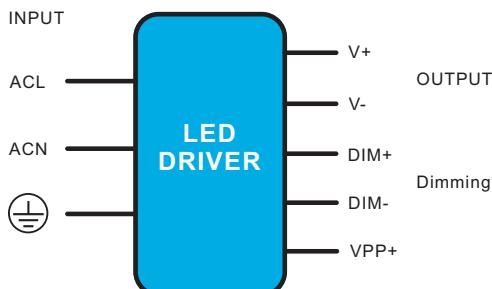

AC 输入线(外露长度450±10mm) :

美规 : SJTW , 3*18AWG , 外径:7.8mm , 黑色:L , 白色:N , 绿色:
全球 : SJOW , 3*17AWG , 外径:8.0mm , 棕色:L , 蓝色:N , 黄绿色:

DC 输出线(外露长度250±10mm) :

美规 : SJTW , 2*18AWG , 外径:7.3mm , 红色:V+ , 黑色:V-
全球 : SJOW , 2*17AWG , 外径:7.7mm , 棕色:V+ , 蓝色:V-


DIM 调光线(外露长度220±10mm) :

美规/全球 : STYLE 21996 , 3*22AWG , 外径 : 4.9mm , 紫色 : DIM+ , 灰色:DIM-
粉色:VPP+

安装注意事项 :

- 1 , 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;
- 2 , AC输入线 , DC输出线 , DIM 信号线/辅助电源线/编程线:
剥皮长度43±5mm , 浸锡长度10±1mm;

名称描述	标准代号	mm(In.)
外壳长度	L3	148(5.83)
外壳宽度	W1	66(2.6)
外壳高度	H	37(1.46)
整体长度	L1	165(6.5)
安装孔长度	L2	156(6.14)
安装孔宽度	W2	32(1.26)
Tc点位置	X	50(1.97)
Tc点位置	Y	35(1.38)

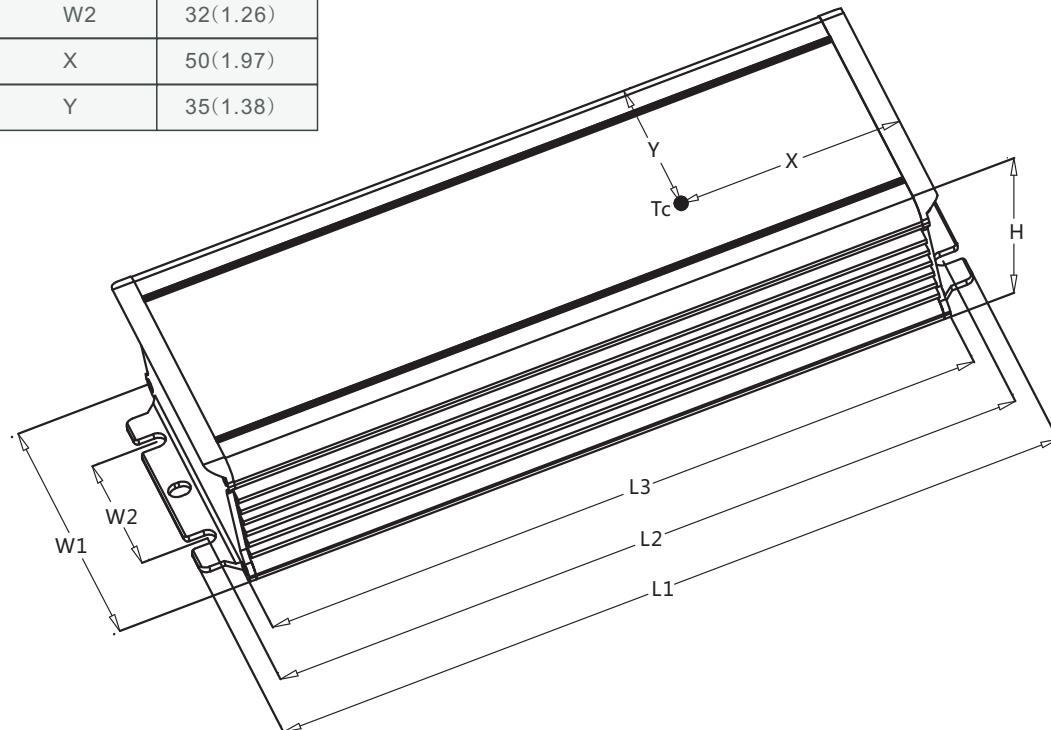

SS-150VH系列 LED编程驱动电源



注意事项

1、当调光线不使用时，请将调光线做好绝缘与防水措施。

包 装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 = 495×385×162；
- 每箱产品的包装数量为14台；
- 单机净重：0.77kg；整箱毛重：12.3kg；
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

SS-150VH系列 LED编程驱动电源

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2020/09/01	
V01	更新认证	2020/12/23	

