

SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

规格书

SS-240VB系列 LED编程驱动电源

机型名称: SS-240VB-XXX

概述: 240W LED编程驱动电源

版本: V06

发行日期: 2023-02-01

SS-240VB系列 LED编程驱动电源

崧盛电源
LED DRIVER



LED DRIVER

VB系列



产品特性：

- 效率高达94%
- 隔离调光：1-10V，PWM，电阻，时控
- 可编程，恒功率设计
- 恒流明，寿命预警，软启动
- IP67
- 全方位保护：短路/过温/过压/过功率
- Class P
- Type HL，可用于危险场合
- 防雷：共模10kV/差模6kV
- 质保5年



IP67 RoHS Class P

产品描述：

SS-240VB系列产品为240W户外恒流LED驱动电源，具备宽范围的输出特性以及可调整的输出电流，有利于LED灯的设计，降低LED灯具厂家成本。

应用场合：

高杆灯，工矿灯，球场灯，广场灯，路灯，集鱼灯，舞台灯

型号列表：

型号	输入电压范围	最大输出功率	输出电压范围	推荐工作电压	输出电流	总谐波失真(典型值)	功率因数(典型值)	效率(典型值)	最大外壳温度
SS-240VB-228B	90-305Vac	240W	114-228V	160-228V	0.35-1.5A	8%	0.98	93%	90°C
SS-240VB-343B	90-305Vac	240W	171-343V	228-343V	0.1-1.05A	8%	0.98	94%	90°C

注：

- 测试条件：220Vac输入，满载，25°C；
- 在推荐工作电压范围内能保证LED驱动的性能，在输出电压范围内需要配合整灯测试LED驱动的性能。

SS-240VB系列 LED编程驱动电源

输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	100Vac		277Vac	
输入电压范围	90Vac		305Vac	
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			2.8A	100Vac, 满载
最大输入功率			272W	100Vac, 满载
输入浪涌电流峰值(120Vac)			60A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(220Vac)			135A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(277Vac)			175A	冷机启动
空载功耗			5W	220Vac/50Hz, 空载
功率因数	0.97	0.98		220Vac/50Hz, 满载
	0.90			100-277Vac/50Hz, 70-100%载
总谐波失真		8%	10%	220Vac/50Hz, 满载
			20%	100-277Vac/50Hz, 70-100%载

SS-240VB系列 LED编程驱动电源

输出性能(SS-240VB-228B) :

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	114V		228V	114-160V降额使用
额定输出电压	160V		228V	在额定输出电压内，最大输出功率满足 $P_o = V_o * I_o = 240W$
额定输出电流	1.05A		1.5A	1.5A输出160V,1.05A输出228V
电流调节范围 (AOC)	0.35A		1.5A	软件编程可调电流
最大空载输出电压			250V	
效率@120Vac	89.0%	90.5%		输出228V/1.05A
效率@220Vac	92.0%	93.0%		输出228V/1.05A
效率@277Vac	92.0%	93.0%		输出228V/1.05A
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波 (PK-AV)		5%	13%	满载
启动电流过冲			15%	满载
开机启动时间			0.5S	120Vac, 满载
			0.5S	220Vac, 满载
线性调整率	-2%		+2%	满载
负载调整率	-2%		+2%	
温度系数	-0.03%/°C		+0.03%/°C	壳温: 0°C ~ 90°C
过温保护	90°C	100°C	110°C	>Tc Typ., 降电流模式, <Tc Min., 电流自动恢复
短路保护			10W	长时间短路不损坏, 打嗝模式

SS-240VB系列 LED编程驱动电源

输出性能(SS-240VB-343B) :

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	171V		343V	171-228V降额使用
额定输出电压	228V		343V	在额定输出电压内, 最大输出功率满足 $P_o = V_o * I_o = 240W$
额定输出电流	0.7A		1.05A	1.05A输出228V, 0.7A输出343V
电流调节范围 (AOC)	0.1A		1.05A	软件编程可调电流
最大空载输出电压			360V	
效率@120Vac	89.0%	91.0%		输出343V/0.7A
效率@220Vac	93.0%	94.0%		输出343V/0.7A
效率@277Vac	93.0%	94.5%		输出343V/0.7A
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波 (PK-AV)		5%	13%	满载
启动电流过冲			15%	满载
开机启动时间			0.5S	120Vac, 满载
			0.5S	220Vac, 满载
线性调整率	-2%		+2%	满载
负载调整率	-2%		+2%	
温度系数	-0.03%/°C		+0.03%/°C	壳温: 0°C ~ 90°C
过温保护	90°C	100°C	110°C	>Tc Typ., 降电流模式, <Tc Min., 电流自动恢复
短路保护			10W	长时间短路不损坏, 打嗝模式

SS-240VB系列 LED编程驱动电源

其他性能：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
1-10V调光功能 (可选)	外加最大电压	0V		12V	DIM+输出110uA电流
	调光输出范围	10%Iomax		100%Ioset	DIM+/DIM-严禁反接
	推荐调光电压	1V		10V	
PWM调光功能 (可选)	PWM高电平	9.8V		10.2V	DIM+输出110uA电流
	PWM低电平	0V		0.3V	DIM+/DIM-严禁反接
	PWM频率段	1KHz		2KHz	
	PWM占空比	10%		100%	
电阻调光功能 (可选)	外接电阻值	10Kohm		90Kohm	DIM+输出110uA电流
	电阻调光范围	10%Iomax		100%Ioset	
寿命时间	壳温 $\leq 75^{\circ}\text{C}$	$\geq 62,000$ hours			80%负载
平均间隔故障时间估算 (MTBF)		199,000 hours			220Vac,满载,环温 25°C (MIL-HDBK-217F)
防护等级		IP67			
壳温		90 $^{\circ}\text{C}$			
质保		5年			壳温: 75 $^{\circ}\text{C}$
重量		1200g			
尺寸		244mm*71mm*39.6mm			长x宽x高

注：1,所有性能参数均在 25°C 和使用LED负载的情况下所量测的典型值，特别注明除外。

2,当使用电阻调光（调光端并联）时，如果并联的台数为：N,则调光电阻要实现0-100%调光范围,电阻阻值取值: $91\text{K}\Omega/\text{N}$ 。

SS-240VB系列 LED编程驱动电源

环境要求：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (Tcase)	-40°C	25°C	+90°C	
贮藏温度	-40°C	25°C	+90°C	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准：

认证	安规标准	认证状况	备注
UL/cUL	UL8750	✓	
ENEC	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014/A1:2017	✓	
RCM	AS/NZS61347.2.13	✓	
CCC	GB 19510.14-2009	✓	
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	✓	

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导	EN55015:2013+A1:2015	
辐射	EN55015:2013+A1:2015	
谐波	IEC/EN 61000-3-2	Class C
雷击浪涌	IEC/EN61000-4-5	判据B (共模10kV, 差模6kV)
振铃波	IEC/EN 61000-4-12	判据B (共模6kV, 差模6kV)

SS-240VB系列 LED编程驱动电源


安规测试项目：

安规测试项目	技术指标			备注
绝缘要求	UL 绝缘要求	ENEC绝缘要求	CCC绝缘要求	
输入对输出	1600Vac	3000Vac	3750Vac	加强绝缘
输入对外壳	1600Vac	1500Vac	1875Vac	基本绝缘
输入对调光端	1600Vac	3000Vac	3750Vac	加强绝缘
输出对调光端	1600Vac	1000Vac	1000Vac	基本绝缘
输出对外壳	1600Vac	1000Vac	1000Vac	基本绝缘
调光端对外壳	1600Vac	250Vac	500Vac	基本绝缘
绝缘电阻	≥10MΩ			输入对输出，测试电压：500Vdc
接地电阻	≤0.1Ω			25A/1min
漏电流	≤0.75mA			277Vac

- 注：
1. 电源符合相关EMC标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认EMC。
 2. 耐压测试时，请将LN之间短路，输出线正负之间短路，调光线正负之间短路。
 3. CCC耐压测试时需断开内置防雷管，依据IEC 60598-1:2014 标准10.2 章节，在铭牌上标志“内置防雷管”可断开电管测试。

特性曲线：


输入浪涌电流

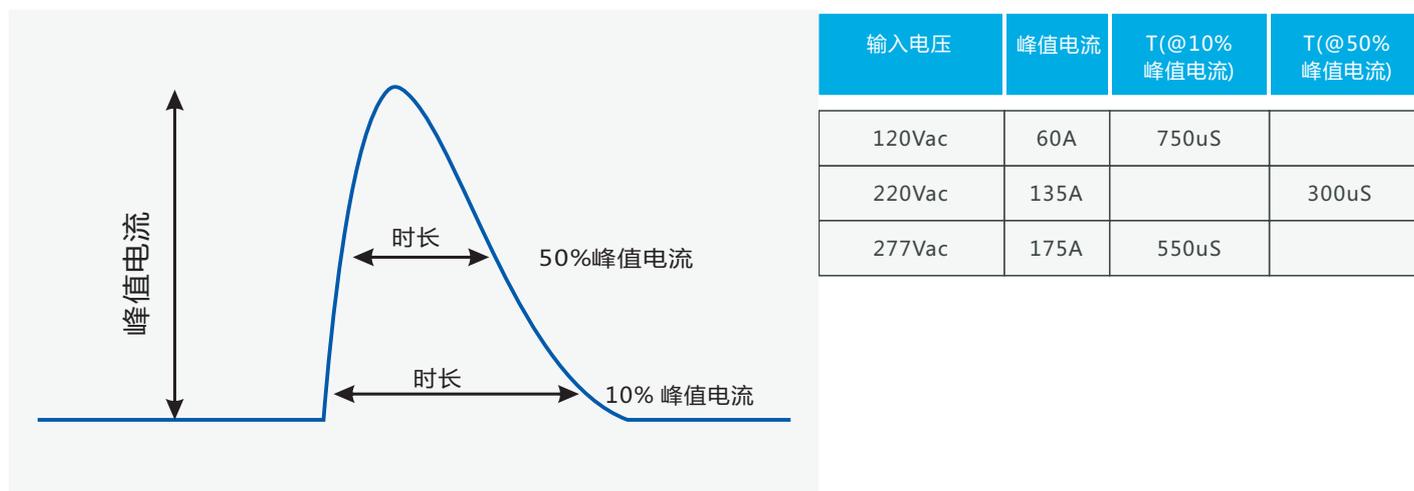

SS-240VB系列 LED编程驱动电源


特性曲线：

输出电压 Vs. 输出电流(调光/AOC窗口)

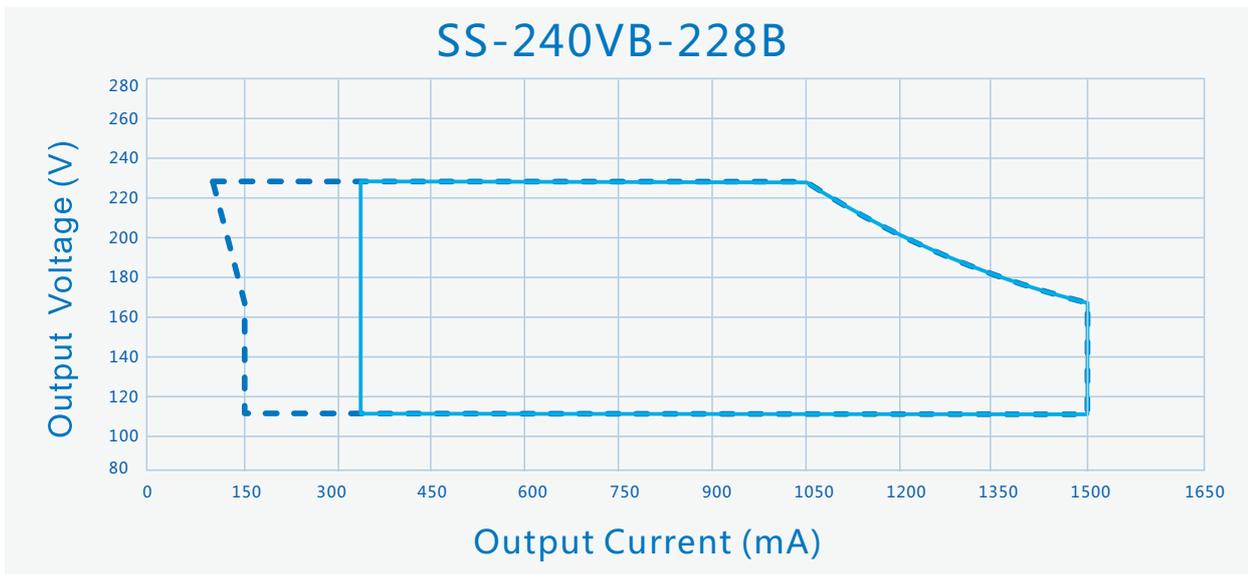

----- Dimming Window ————— AOC Window

输出电压 Vs. 输出电流(调光/AOC窗口)

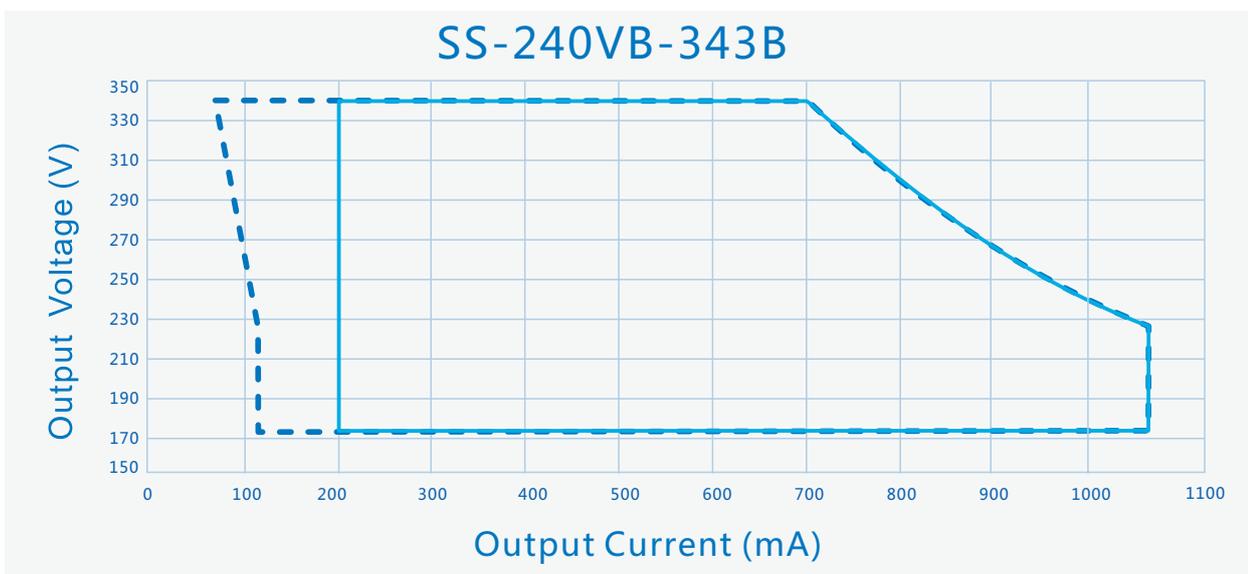


----- Dimming Window ————— AOC Window


SS-240VB系列 LED编程驱动电源

特性曲线：

效率 Vs. 输出电压 ($V_{in}=220V_{ac}$)

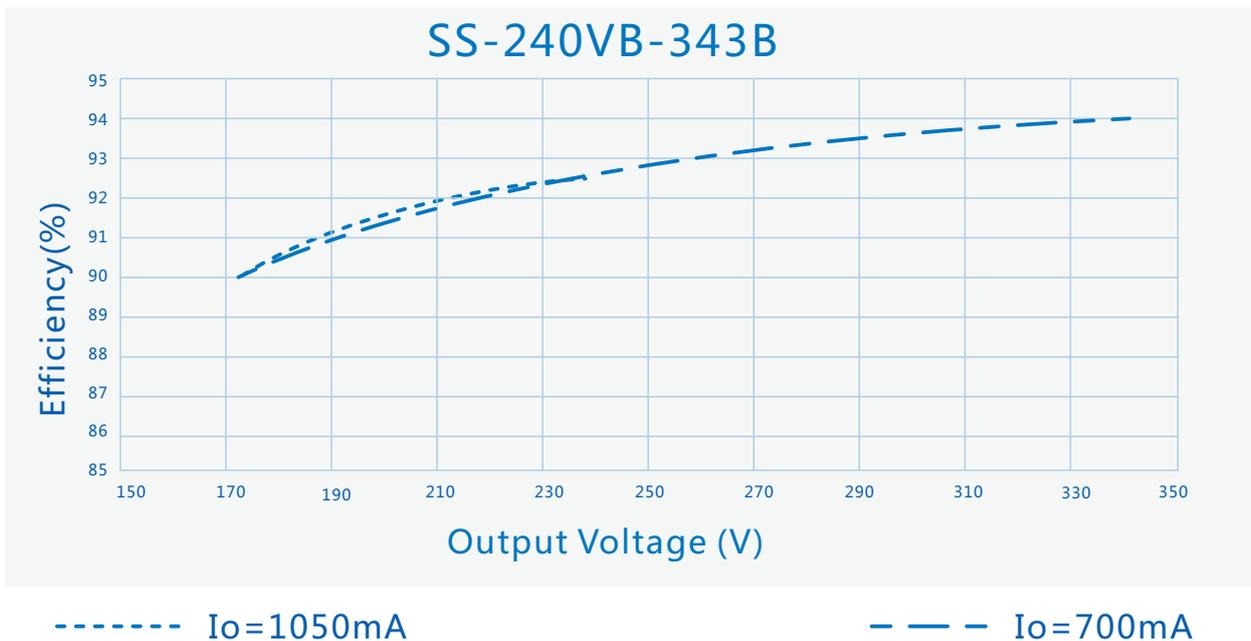


效率 Vs. 输出电压 ($V_{in}=277V_{ac}$)

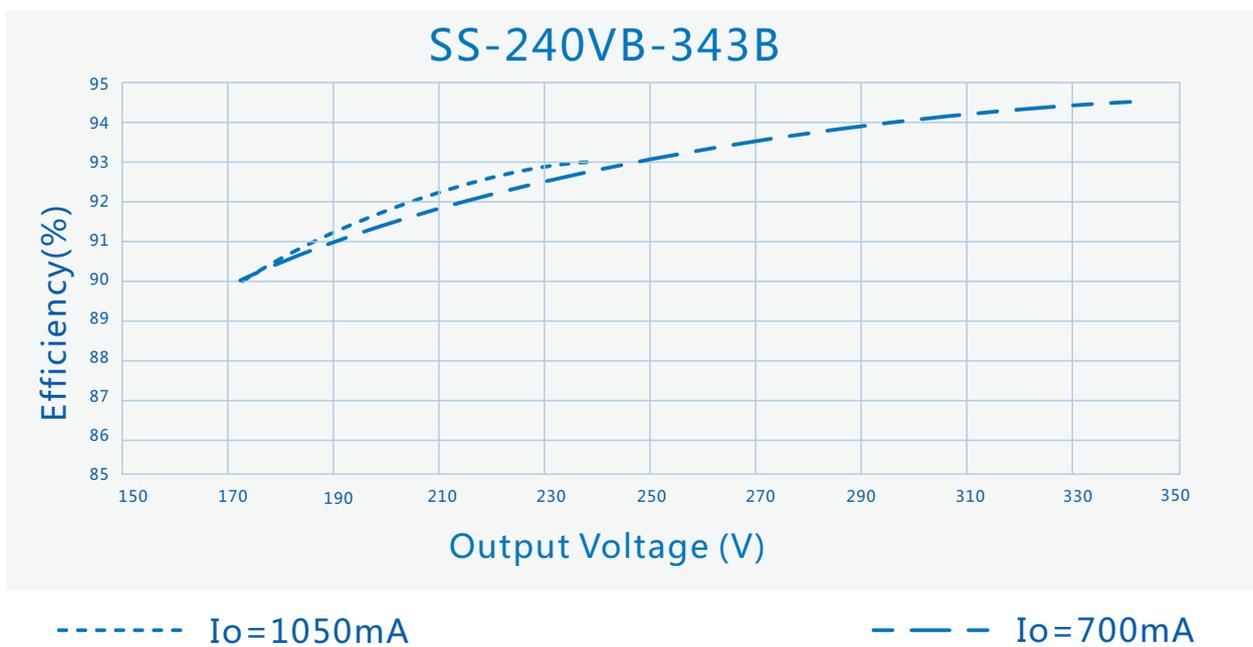

SS-240VB系列 LED编程驱动电源


特性曲线：

功率因数Vs.输出功率

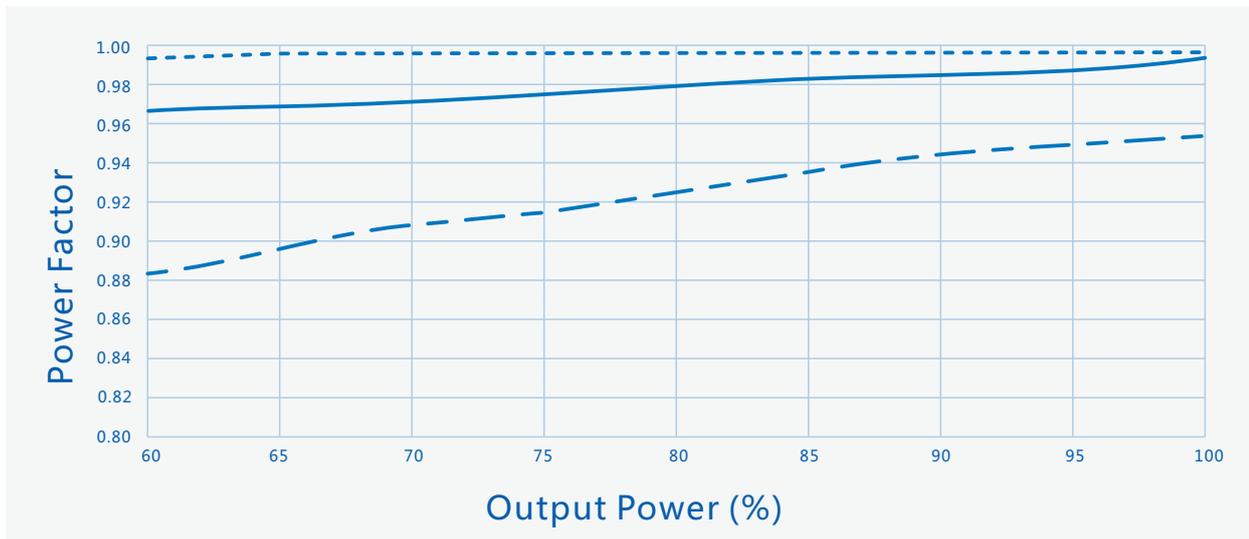

----- Vin=120Vac ——— Vin=220Vac - - - Vin=277Vac

总谐波失真Vs.输出功率

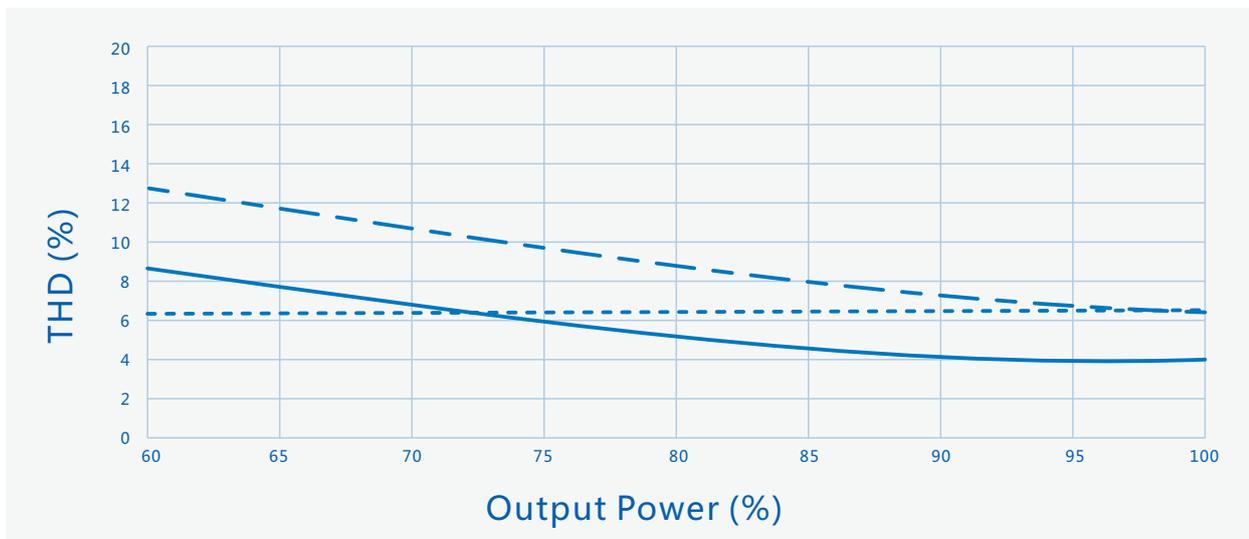


----- Vin=120Vac ——— Vin=220Vac - - - Vin=277Vac


SS-240VB系列 LED编程驱动电源

特性曲线：


输出功率Vs.输入电压(环温最大55℃)

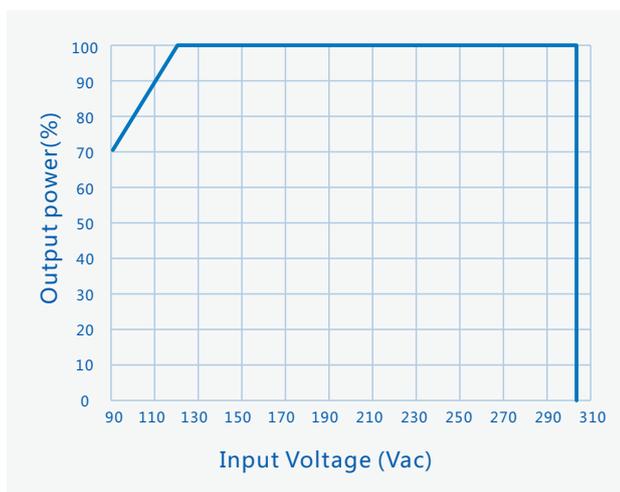


输出功率Vs.壳温

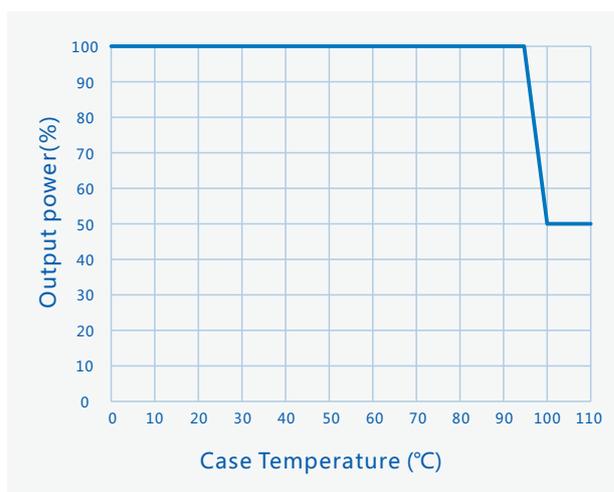

输出功率Vs.调光信号

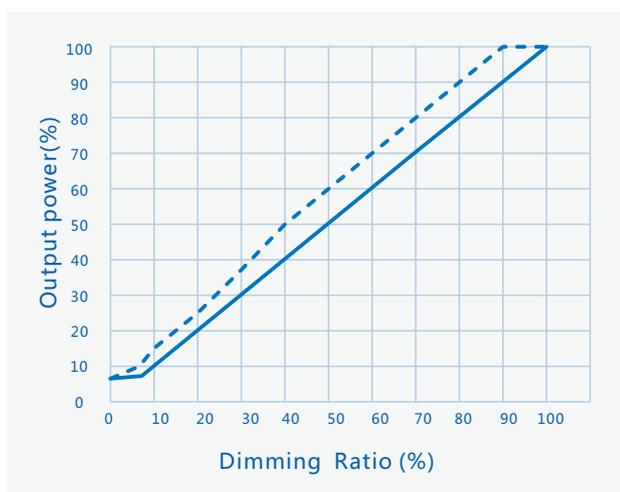

寿命Vs.壳温

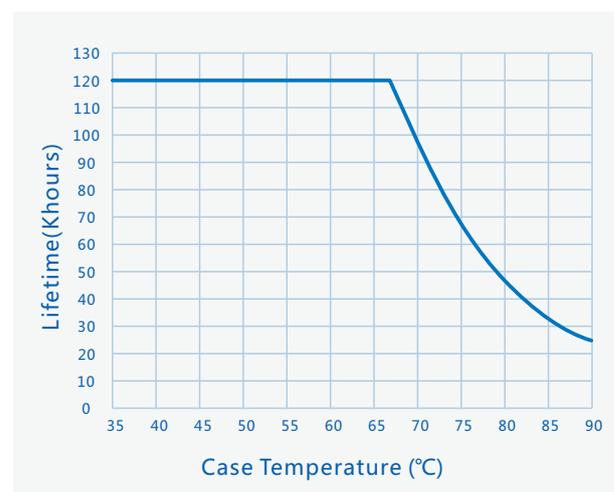


----- Resistance Dimming
———— PWM/1-10V Dimming

SS-240VB系列 LED编程驱动电源

编程连线图：

- 1、在编程过程中，驱动器无需上电，即可实现全部编程功能。
- 2、对正在通电使用的驱动器，无需断电，即可实现全部编程功能。
- 3、能脱离PC机，实现离线编程。

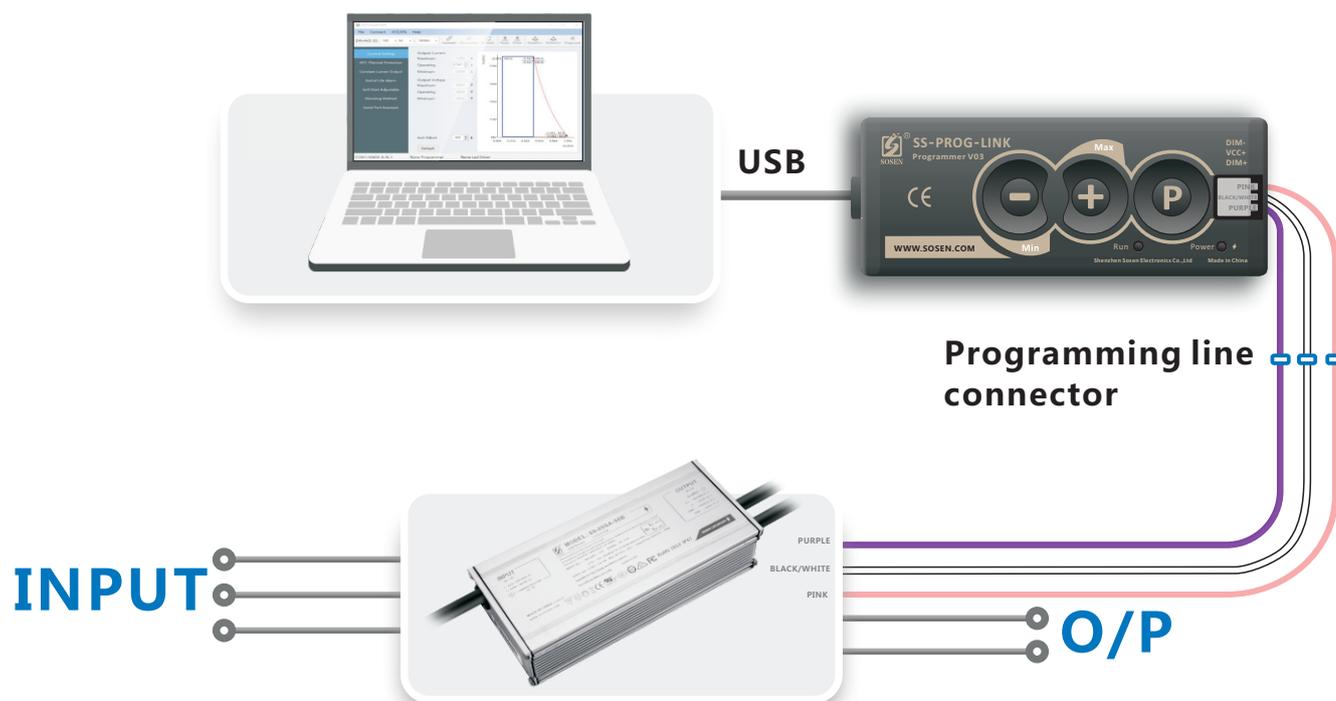


备注：

详情请参阅崧盛SS-PROG-LINK编程器说明书。

SS-240VB系列 LED编程驱动电源

结构尺寸特性

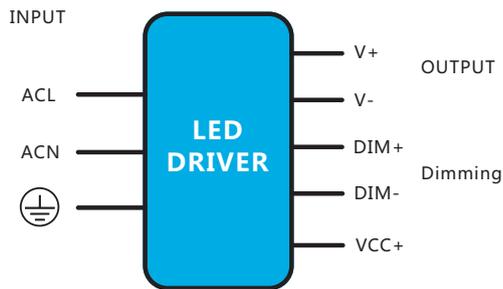

AC 输入线(外露长度450±10mm) :

美规 : SJWTW, 3*18AWG, 外径:7.8mm, 黑色:L, 白色:N, 绿色:⊕
 欧规 : H05RN-F, 3*1.0mm², 外径 : 7.3mm, 棕色:L, 蓝色:N, 黄绿色:⊕

DC 输出线(外露长度250±10mm) :

美规 : SJWTW, 2*18AWG, 外径:7.3mm, 红色:V+, 黑色:V-
 欧规 : H05RN-F, 2*1.0mm², 外径:7.0mm, 棕色:V+, 蓝色:V-


DIM 信号线(外露长度220±10mm) :

美规/欧规 : STYLE 21996 3*22AWG, 外径 : 4.9mm, 紫色 : DIM+, 粉色: DIM-, 黑/白色:VCC+

名称描述	标准代号	mm(In.)
外壳长度	L3	219(8.62)
外壳宽度	W1	71(2.8)
外壳高度	H	39.6(1.56)
整体长度	L1	243(9.57)
安装孔长度	L2	230(9.06)
安装孔宽度	W2	34(1.34)
Tc点位置	X	117(4.61)
Tc点位置	Y	46(1.81)

安装注意事项 :

- 1, 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;
- 2, AC输入线, DC输出线, DIM 信号线/辅助电源线/编程线:
剥皮长度43±5mm, 浸锡长度10±2mm;

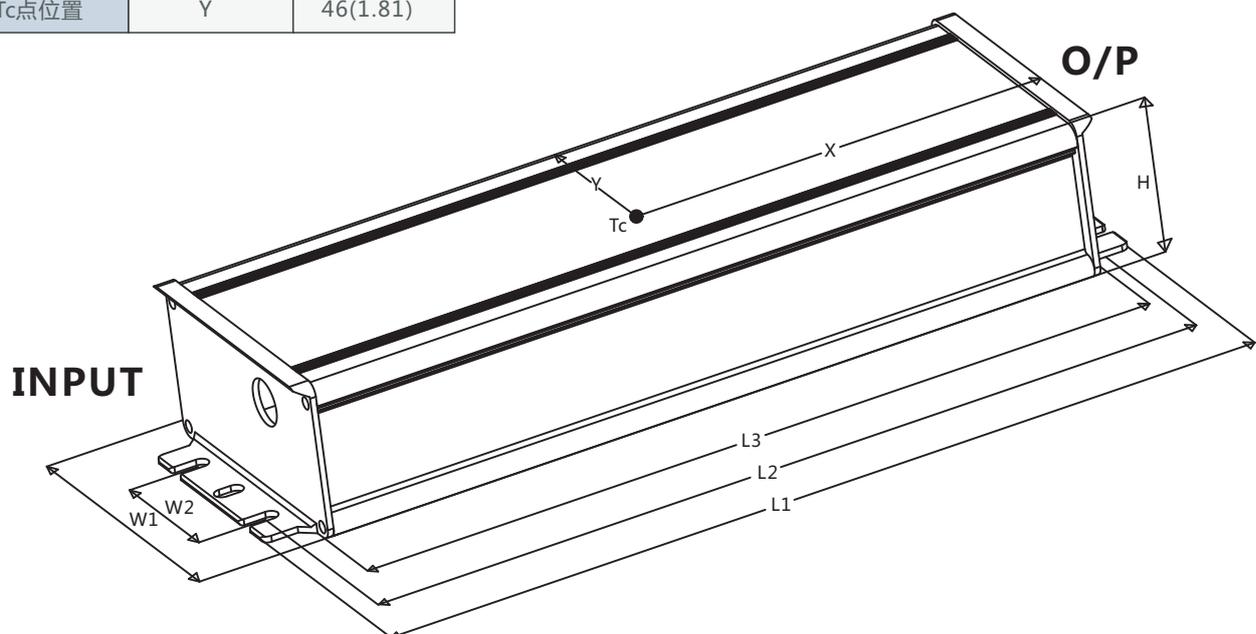

SS-240VB系列 LED编程驱动电源



注意事项

- 1、当调光线不使用时，请将调光线接头用绝缘套管密封，以免串入干扰信号导致调光线路损坏，影响电源正常工作。

包 装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 = 495×385×162；
- 每箱产品的包装数量为14台；
- 单机净重：1.2kg；整箱毛重：17.8kg；
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2019/03/28	
V01	更新编程连线图	2019/07/13	
V02	更新寿命曲线	2020/05/29	
V03	更新推荐工作电压	2020/08/17	
V04	更新浸锡长度	2021/07/02	
V05	更新调光线颜色	2021/09/02	
V06	增加页码	2023/02/01	