

SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

规格书

SS-200SN系列 LED驱动电源

机型名称: SS-200SN-XX

概述: 200W LED驱动电源

版本: V06

发行日期: 2022-04-28

SS-200SN系列 LED驱动电源

崧盛电源
LED DRIVER



LED DRIVER

SN系列



cUL[®] US
E360758

IP65

产品特性：

- 效率高达95%
- 多种调光可选：0-10V，PWM，电阻
- 隔离调光可关断
- 防雷：共模6kV/差模6kV
- 隔离辅助供电：12V/0.15A
- 待机功耗<1.5W
- IP65
- Type HL, 可用于危险场合
- 全方位保护：短路/过温/输入欠压
- 质保5年

产品概述：

SS-200SN系列为200W圆形非隔离恒流LED驱动器。此系列产品具有隔离调光功能，超高的效率，紧凑的外壳，全灌封型，良好的散热和防水性能，高可靠性，高性价比等优点。

应用：

工矿灯，高杆灯

型号列表：

型号	输入电压范围	最大输出功率	输出电压范围	推荐工作电压	输出电流	总谐波失真(典型值)	功率因数(典型值)	效率(典型值)	最大外壳温度
SS-200SN-260BH	108-380Vac	200W	180-260V	200-250V	0.7-1.0A	7%	0.98	95%	90℃

注：

- 测试条件：347Vac输入,满载，25℃;
- 在推荐工作电压范围内能保证LED驱动的性能，在输出电压范围内需要配合整灯测试LED驱动的性能。
- BH字母表示三合一隔离调光功能（0-10V，PWM，外接电阻）+AUX 12V。

SS-200SN系列 LED驱动电源

输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	120Vac		347Vac	
输入电压范围	108Vac		380Vac	
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			2.0A	120Vac，满载
最大输入功率			230W	120Vac，满载
输入浪涌电流峰值(120Vac)			80A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(220Vac)			100A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(347Vac)			120A	冷机启动
待机功耗			1.5W	220Vac/50Hz，调光关断
功率因数	0.93	0.97		220Vac/50Hz，满载
	0.90			120-347Vac，70%-100%负载
总谐波失真		7%	10%	220Vac/50Hz，满载
			20%	120-347Vac，100%负载

SS-200SN系列 LED驱动电源

输出性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	180V		260V	
额定输出电压	200V		260V	在额定输出电压内，最大输出功率满足 $P_o = V_o \cdot I_o = 200W$
额定输出电流	0.77A		1.0A	1.0A输出200V，0.77A输出260V
电流调节范围（AOC）	0.7A		1.0A	
最大空载输出电压			310V	
效率@120Vac	90.0%	92.0%		输出250V/0.8A
效率@220Vac	92.0%	95.0%		输出250V/0.8A
效率@347Vac	92.0%	95.0%		输出250V/0.8A
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波（PK-AV）		5%	10%	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间		0.5S	1.0S	120Vac，满载
		0.5S	1.0S	347Vac，满载
线性调整率	-3%		+3%	满载
负载调整率	-3%		+3%	
温度系数	-0.03%/°C		+0.03%/°C	壳温：0°C ~ 90°C
过温保护	90°C	100°C	110°C	>Tc Typ., 降电流模式， <Tc Min., 电流自动恢复
短路保护			10W	长时间短路不损坏，恒流模式或打嗝

SS-200SN系列 LED驱动电源

其他性能：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
辅助供电功能 (AUX可选)	输出电压	10.8V	12V	13.5V	
	输出电流			150mA	峰值电流200mA，可维持15分钟
0-10V调光功能 (可选)	外加最大电压	0V		12V	DIM+输出110uA电流
	调光输出范围	10%Ioset		100%Ioset	DIM+ /DIM-禁止反接
	推荐调光电压	0V		10V	
PWM调光功能 (可选)	PWM高电平	9.8V		10.2V	DIM+输出110uA电流
	PWM低电平	0V		0.3V	DIM+ /DIM-禁止反接
	PWM频率段	1KHz		2KHz	
	PWM占空比	0%		100%	
电阻调光功能 (可选)	外接电阻值	0Kohm		100Kohm	DIM+输出110uA电流
	电阻调光范围	10%Iomax		100%Ioset	
调光关断 (可选)	关断	0.7V	0.8V	0.9V	当调光线负极与辅助源负极共用时， 调光关断点和开启点均在辅助源空载 情况下测试
	开启	1.0V	1.1V	1.2V	
寿命时间	壳温≤76℃	62,000 hours			80%负载
平均间隔故障时间估算 (MTBF)		198,000 hours			347Vac,满载,环温25℃(MIL-HDBK-217F)
防护等级		IP65			
壳 温		90℃			
质 保		5年			壳温：76℃
重 量		1100g			
尺 寸		Φ146.2mm*61.8mm			直径×高

注：所有性能参数均在25℃和使用LED负载的情况下所量测的典型值，特别注明除外。

SS-200SN系列 LED驱动电源

环境要求：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (Tcase)	-40℃	25℃	+90℃	
贮藏温度	-40℃	25℃	+90℃	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准：

认证	安规标准	认证状况	备注
UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导	FCC Part15: Subpart A; ANSI 63.4:2014	Class A
辐射	FCC Part15: Subpart A; ANSI 63.4:2014	Class A
谐波	IEC/EN 61000-3-2	Class C
雷击浪涌	IEC/EN61000-4-5	判据B（共模6kV，差模6kV）
	ANSI/C82.77-5-2017	判据B（共模6kV，差模6kV）
振铃波	IEC/EN 61000-4-12;ANSI/C82.77-5-2017	判据B（共模6kV，差模6kV）

SS-200SN系列 LED驱动电源


安规测试项目:

安规测试项目	技术指标			备注
绝缘要求	UL 绝缘要求	TUV 绝缘要求	CCC 绝缘要求	
输入对外壳	2U+1000	/	/	基本绝缘
输入对调光端	2U+1000	/	/	加强绝缘
输出对调光端	2U+1000	/	/	基本绝缘
输出对外壳	2U+1000	/	/	基本绝缘
调光端对外壳	2U+1000	/	/	基本绝缘
绝缘阻抗	$\geq 10M\Omega$			输入对调光端,测试电压:500Vdc
接地电阻	$\leq 0.1\Omega$			25A/1min
漏电流	$\leq 0.75mA$			347Vac

- 注：
- 1. 电源符合相关EMC标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认EMC。
 - 2. 耐压测试时，请将L/N之间短路，输出线正/负之间短路，调光线和辅助电源正/负之间短路。
 - 3. U:表示最大额定输入电压。

特性曲线：

输入浪涌电流

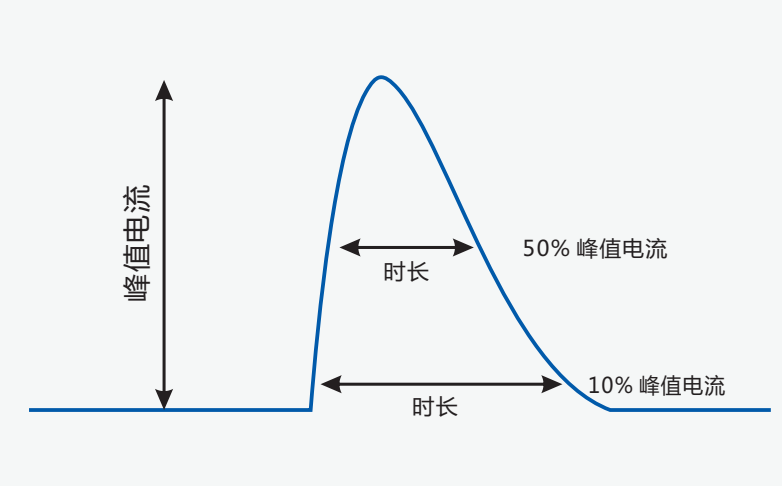


Vin	峰值电流	时长(@10% 峰值电流)	时长(@50% 峰值电流)
120Vac	80A	542uS	
220Vac	100A		358uS
347Vac	120A	582uS	

SS-200SN系列 LED驱动电源


特性曲线：

输出电压Vs.输出电流（调光/AOC窗口）

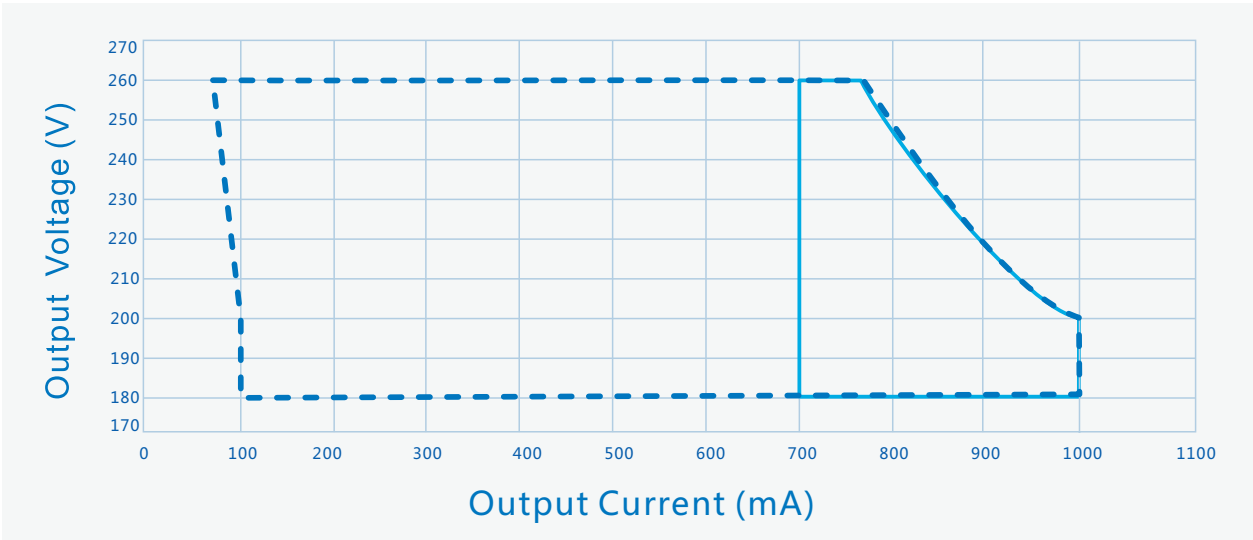

----- Dimming Window ————— AOC Window

效率Vs. 输出电压 (Vin=120Vac)

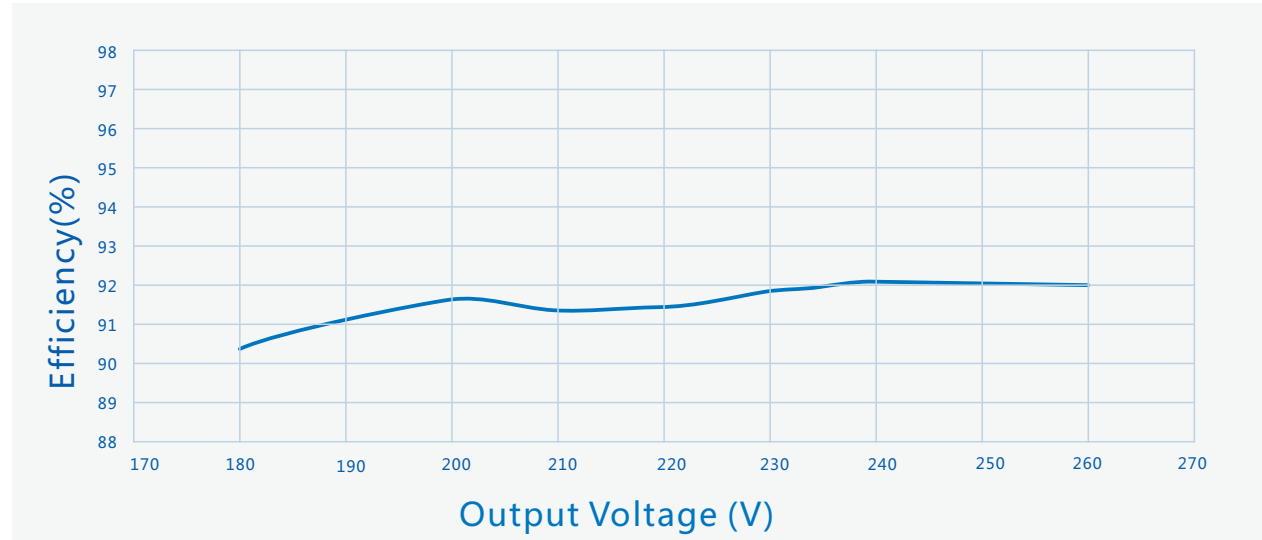


————— Io=770mA


SS-200SN系列 LED驱动电源

特性曲线：

效率Vs. 输出电压 (Vin=220Vac)

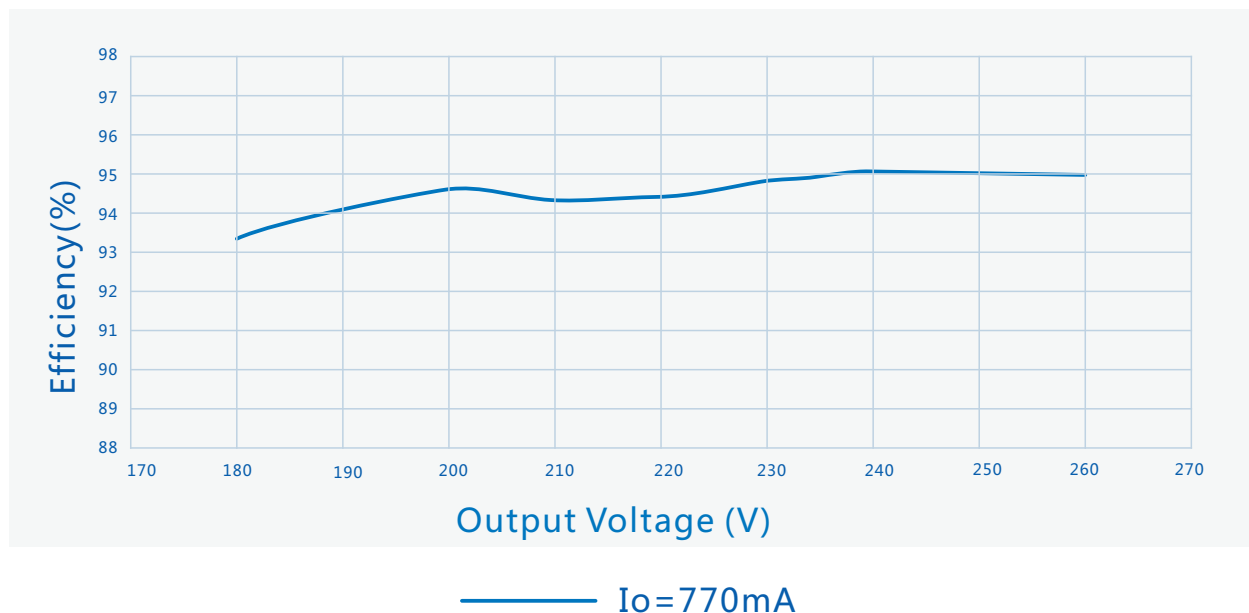


效率Vs. 输出电压 (Vin=347Vac)

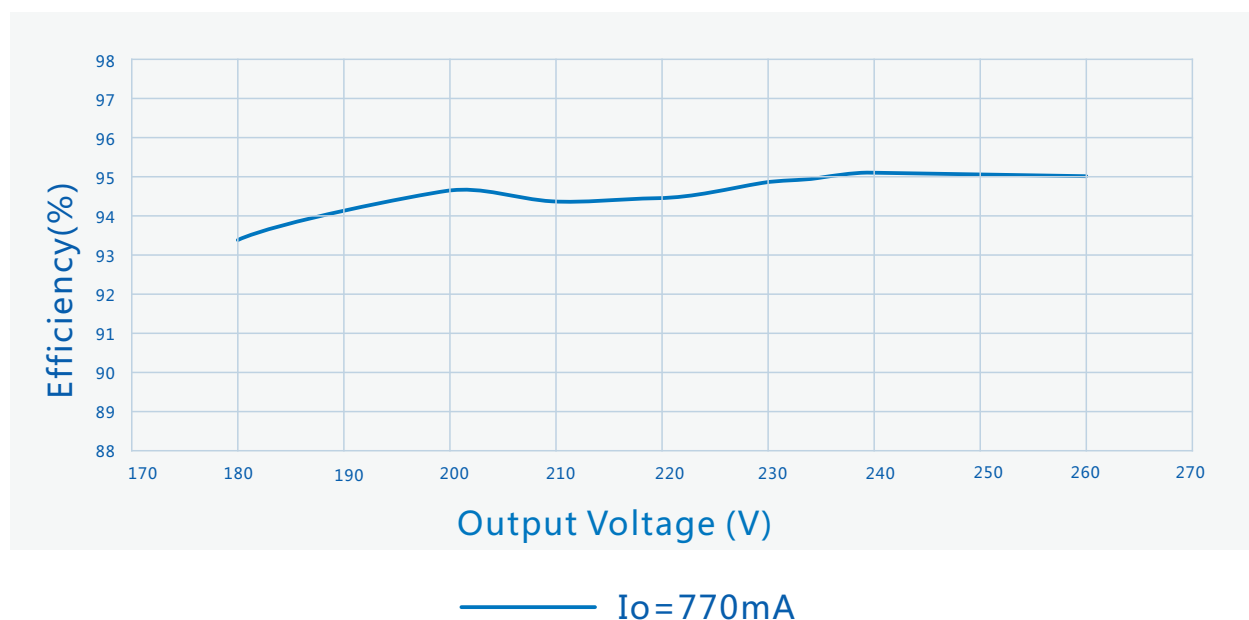


SS-200SN系列 LED驱动电源

特性曲线：

功率因数Vs.输出功率

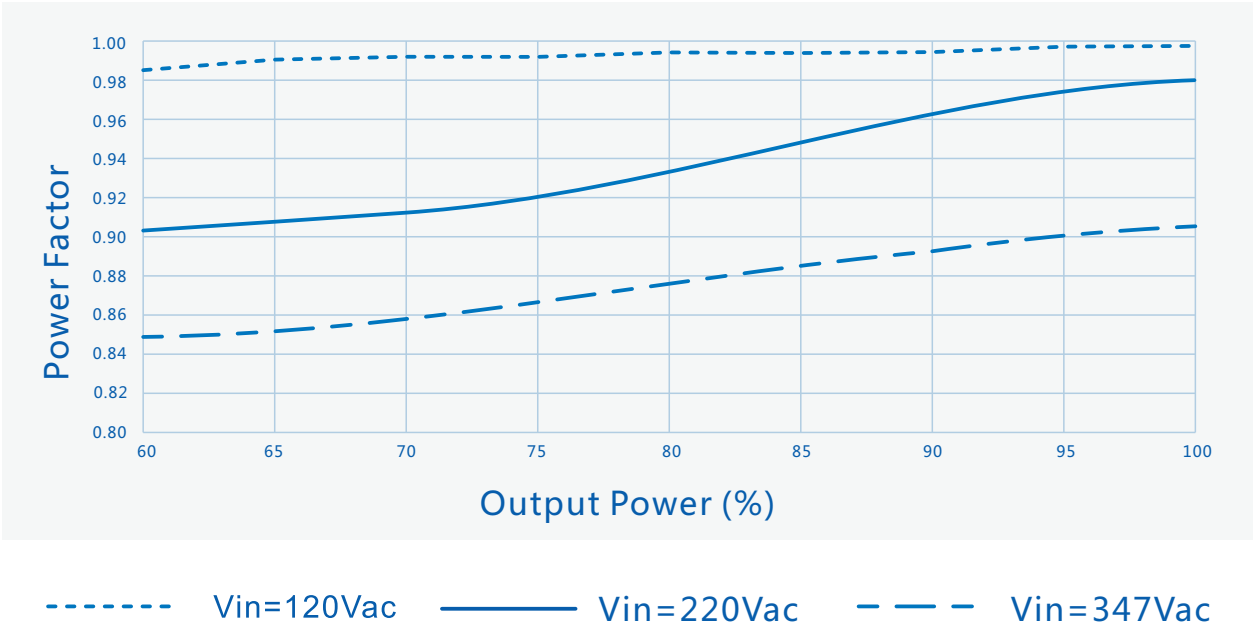


总谐波失真Vs.输出功率

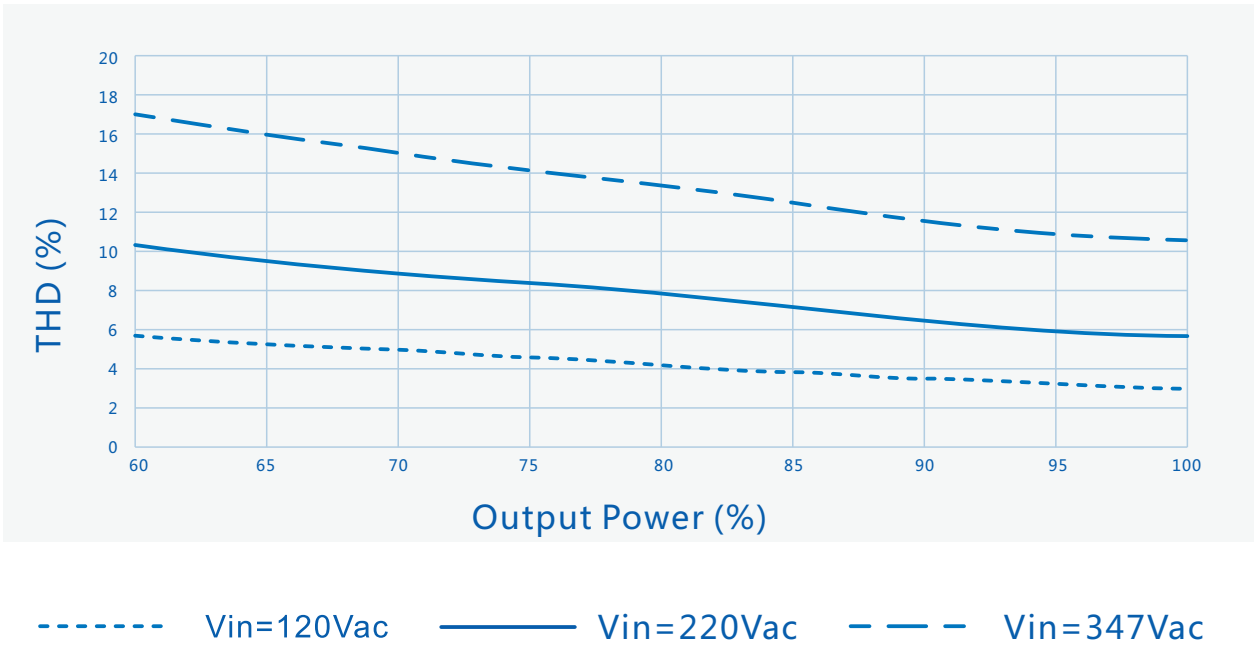


SS-200SN系列 LED驱动电源

特性曲线：


输出功率Vs.输入电压(环温最大60℃)

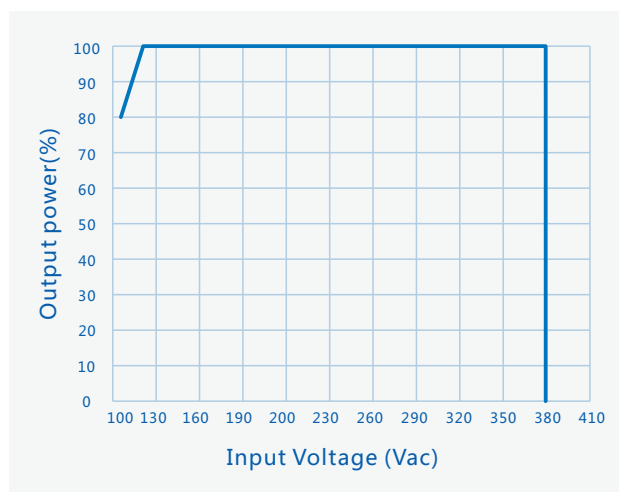


输出功率Vs.壳温

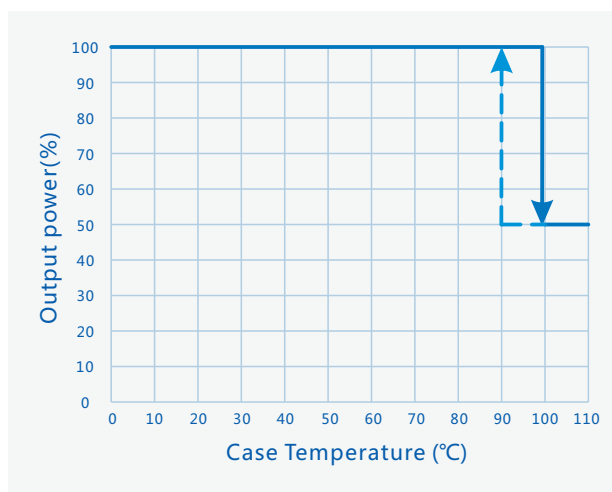

输出功率Vs.调光信号

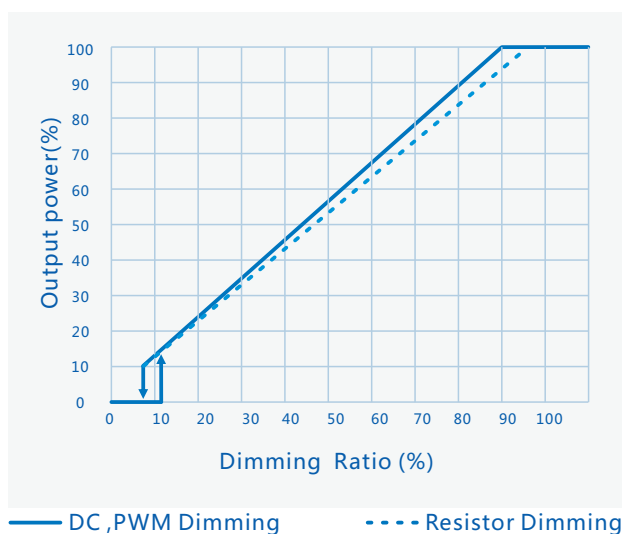

寿命Vs.壳温

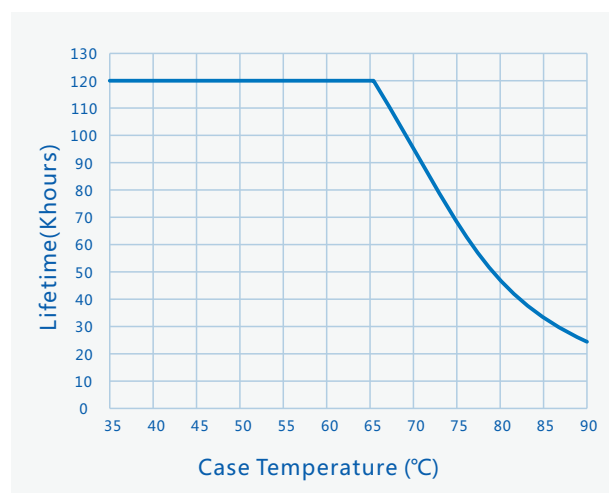

SS-200SN系列 LED驱动电源

结构尺寸特性

INPUT

ACL

ACN



AOC

LED DRIVER

V+

V-

DIM+

DIM-/Vaux-

Vaux+

OUTPUT

Dimming

AUX Power

AC 输入线(外露长度300±10mm) :

美规 : STW , 3*18AWG , 外径 : 9.4mm , 黑色 : L , 白色 : N , 绿色: 


DC 输出线(外露长度300±10mm) :

美规 : SJTW , 2*18AWG , 外径 : 7.3mm , 红色 : V+ , 黑色 : V-

DIM 调光线与辅助电源线(外露长度220±10mm) :

美规 : UL 21996 , 3*22AWG , 外径 : 4.9mm , 紫色 : DIM+ , 粉色 : DIM-/Vaux- , 黑/白 : Vaux+

名称描述	标准代号	mm(In.)
输入线孔	A	13(0.51)
固定螺丝孔直径	4-B	Φ7.0(0.28)
外壳直径	D	Φ146(5.75)
外壳高度	H	61.8(2.43)
吊环孔 (可选)	Z	M12*1.75(深度20mm) G1/2(深度17mm)
吊环螺栓孔	R	M4*0.7
安装孔尺寸	W	132(5.2)
Tc点位置	X	3.4(0.13)
Tc点位置	Y	20.3(0.8)

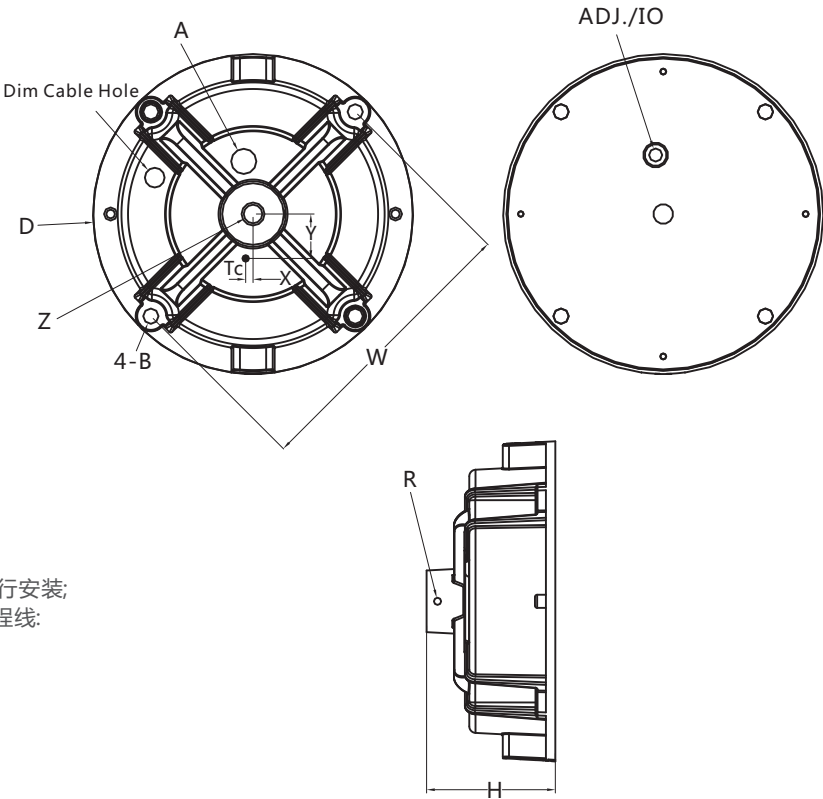

- 安装注意事项 :
- 1, 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;
 - 2, AC输入线, DC输出线, DIM 信号线/辅助电源线/编程线:
剥皮长度43±5mm , 浸锡长度10±2mm;

SS-200SN系列 LED驱动电源



注意事项

- 1、若产品有外部可调电位器,请在调整好电流之后,建议用704硅胶将调整电流的孔密封好,将防水胶塞盖好。
- 2、当调光线不使用时, 请将调光线接头用绝缘套管密封, 以免串入干扰信号导致调光线路损坏, 影响电源正常工作。
- 3、LED灯珠与铝基板的耐压要 $> 3KV$ 。
- 4、铝基板走线安规爬电距离 $> 5mm$ 。
- 5、铝基板上LED+与LED-爬电距离 $> 1.8mm$ 。
- 6、铝基板上尽量减小铺铜面积, 降低结电容, 减小漏电流。
- 7、LED灯珠排列方式建议先并后串。

包 装

- 包装箱的外形尺寸为 (单位 : mm) : 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 = 495 $\times$ 385 $\times$ 162;
- 每箱产品的包装数量为9台 ;
- 单机净重 : 1.1kg ; 整箱毛重 : 11.4kg ;
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

运 输

适应于车、船、飞机运输, 运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验, 合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2020/04/02	
V01	更新包装	2020/09/25	
V02	更新浸锡长度	2021/07/02	
V03	更新调光线颜色	2021/09/02	
V04	增加调光关断备注	2021/11/11	
V05	更新EMI/EMS标准	2021/12/24	
V06	更新最大输入功率	2022/04/28	