

规格书

SS-320A 系列 LED 驱动电源

机型名称: SS-320A-XX

概述: 320W LED 驱动电源

版本: V02

发行日期: 2022-05-25

深圳市崧盛电子股份有限公司

地址：深圳市宝安区沙井共和第四工业区崧盛创新科技园

产品特性

- 效率高达 93%
- 防水等级 IP67；适用于干燥，潮湿，淋雨的环境
- 全方位保护：过压/短路/过温/过流保护
- 采用金属外壳，内部灌胶，可用于危险场合
- 内置防雷器，可满足共模 6kV/差模 4kV
- 质保 5 年



CE IP67 RoHS

产品描述

SS-320A 系列为 320W 户外恒压驱动器产品，其输入电压范围为 90-305Vac，且具有超高的功率因数。此产品适用于 LED 灯带照明，LED 发光字幕，广告牌，景观亮化等应用而设计。具有防雷防水等级高，待机功耗低。超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，极大提高了产品的可靠性，并延长了产品的寿命。全方位保护，包括过压保护，短路保护及过温保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。

型号列表

型号	输出电压	输出电流	最大输出功率	输出电压精度	总谐波失真 (典型值)	功率因数 (典型值)	效率 (典型值)
SS-320A-12	12V	22A	264W	±5%	8%	0.97	91%
SS-320A-24	24V	13.34A	320W	±5%	8%	0.97	93%
SS-320A-36	36V	8.9A	320W	±5%	8%	0.97	93%
SS-320A-42	42V	7.65A	321W	±5%	8%	0.97	93%
SS-320A-48	48V	6.7A	321W	±5%	8%	0.97	93%

注：测试条件：230Vac 输入，满载，25°C。

输入性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	100Vac		277Vac	90-100Vac 降额, 见图 1
输入电压范围	90Vac		305Vac	
输入频率范围	47Hz		63Hz	
最大输入电流			4.3A	90Vac, 满载
输入浪涌电流			80A	冷机启动, 230Vac/50Hz, 冲击电流 时间 Twidth=650us 在 50% Ipeak
待机功耗		0.6W	1W	277Vac/50Hz, 空载
功率因数	0.95	0.97		230Vac/50Hz, 满载
	0.90	0.92		100-277Vac/50Hz, 75-100%载
总谐波失真		8%	10%	230Vac/50Hz, 满载
			20%	100-277Vac/50Hz, 75-100%载

输出性能

参数		最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	SS-320A-12	11.40V	12.0V	12.60V	满载
	SS-320A-24	22.80V	24.0V	25.20V	
	SS-320A-36	34.20V	36.0V	37.80V	
	SS-320A-42	39.90V	42.0V	44.10V	
	SS-320A-48	45.60V	48.0V	50.40V	
输出电流范围	SS-320A-12	0		22A	
	SS-320A-24	0		13.34A	
	SS-320A-36	0		8.9A	
	SS-320A-42	0		7.65A	
	SS-320A-48	0		6.7A	
效率 @230Vac	SS-320A-12	90%	91%		输出 12V/22A, 见图 5 输出 24V/13.34A, 见图 5
	SS-320A-24	92%	93%		
	SS-320A-36	92%	93%		
	SS-320A-42	92%	93%		
	SS-320A-48	92%	93%		
电压精度		-5%		+5%	满载
输出电压纹波 (PK-PK)			1%	2%	在示波器 20MHz 带宽的条件下, 输出并有 0.1uF 瓷片电容和 10uF 电解电容

开机启动时间		0.6S	0.75S	115Vac
		0.3S	0.5S	230Vac
输出过冲/下冲	-10%		+10%	当电源开启或关闭时
线性调整率	-1%		+1%	满载
负载调整率	-3%		+3%	
瞬态响应	过冲幅度	-10%	+10%	di/dt=1A/μs, 25%-50%-25%, 负载阶跃变化
	恢复时间		10ms	

注：所有性能参数均在 25℃情况下所量测的典型值，特别注明除外。

其他性能

参数		最小值	典型值	最大值	备注
保护功能	过流保护	115% Io		130% Io	打嗝模式。 故障排除时，自动恢复
	过压保护	105% Vo		130% Vo	输出电压会限制在规定范围内
	过温保护	100℃	110℃	120℃	关断输出电压， 温度下降后可自动恢复
	短路保护	长时间短路不损坏，短路功率 < 20W			打嗝模式
寿命时间		55,000hours			230Vac，满载， 壳温 75℃，图 6
平均间隔故障时间估算(MTBF)		200,000hours			230Vac，满载，环温 25℃ (MIL-HDBK-217F)
温度系数		-0.03%/℃		+0.03%/℃	壳温：0℃ ~ 90℃
壳温				90℃	
质保			5 年		壳温：75℃
重量			2240g		
尺寸		252mm*90mm*45mm			长 x 宽 x 高

注：所有性能参数均在 25℃情况下所量测的典型值，特别注明除外。

环境要求

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度	-40℃	25℃	+60℃	见图 2
贮藏温度	-40℃	25℃	+85℃	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	
冷却方式	空气自然冷却			

安规与电磁兼容标准

认证		安规标准	认证状况	备注
UL/CUL		UL8750	√	
TUV		EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 EN62493:2015	√	
SAA		AS/NZS61347.2.13	√	
CCC		GB 19510.14-2009	√	
CE		EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	√	
安规测试项目		技术指标	备注	
介电耐压强度	输入对输出	3750Vac/10mA Max/60s	加强绝缘，无击穿、无飞弧	
	初级对地	1875Vac/10mA Max/60s	基本绝缘，无击穿、无飞弧	
	次级对地	1000Vac/10mA Max/60s	功能绝缘，无击穿、无飞弧	
绝缘电阻	输入对输出	≥10MΩ	测试电压：500Vdc	
接地电阻		≤0.1Ω	25A/1min	
漏电流		≤0.75mA	277Vac	
EMI/EMS 项目		标准/级别	准据	
传导 CE		EN55015:2013+A1:2015		
辐射 RE		EN55015:2013+A1:2015		
谐波		IEC/EN 61000-3-2	Class C	
浪涌		IEC/EN61000-4-5	判据 B（共模 6kV，差模 4kV）	

注：电源符合相关 EMC 标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认 EMC。

特性曲线

图 1 输出功率-输入电压曲线

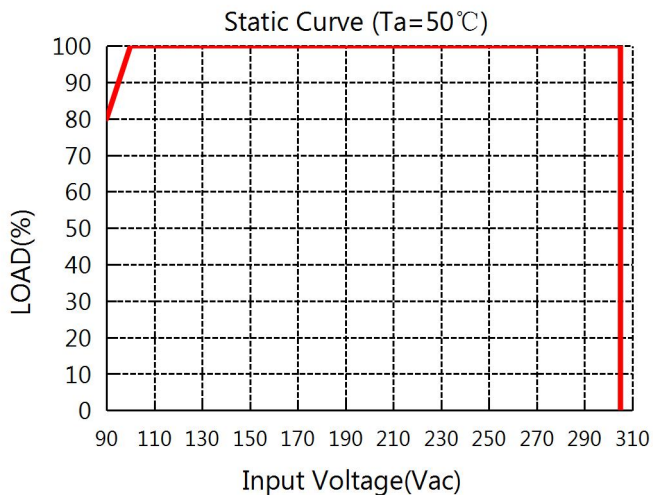


图 2 输出功率-环境温度曲线

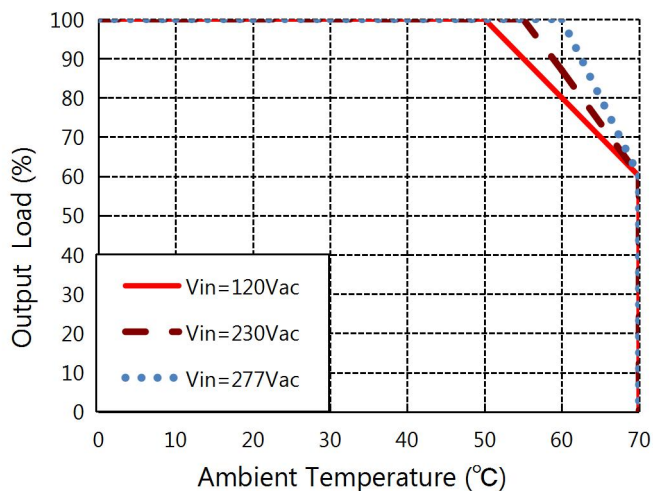


图 3 功率因数-输出功率曲线

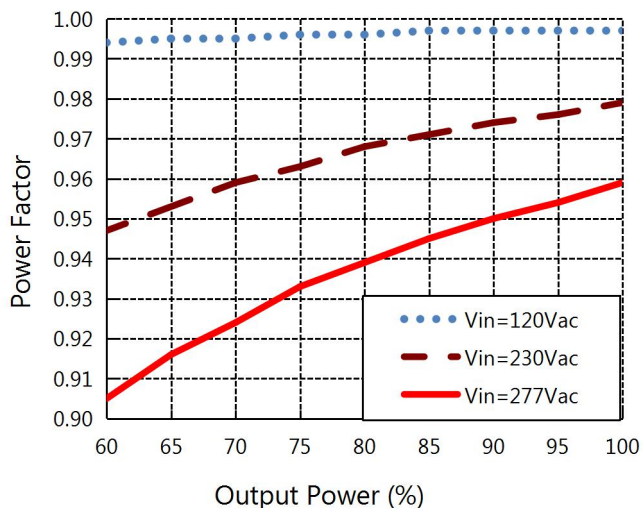


图 4 总谐波失真-输出功率

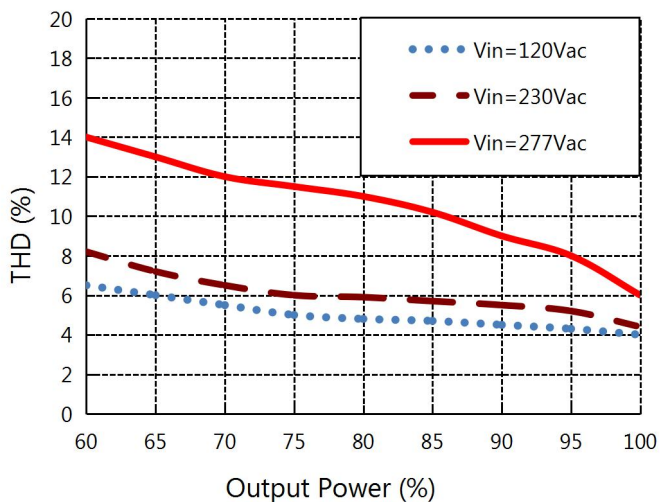


图 5 效率-输出功率曲线



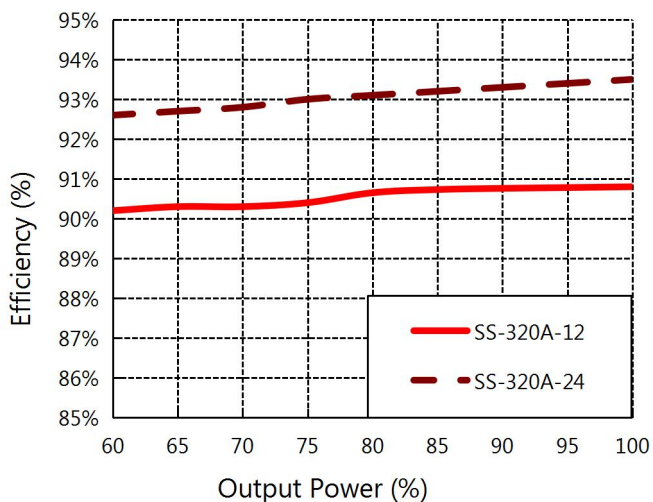


图 6 寿命-壳温曲线

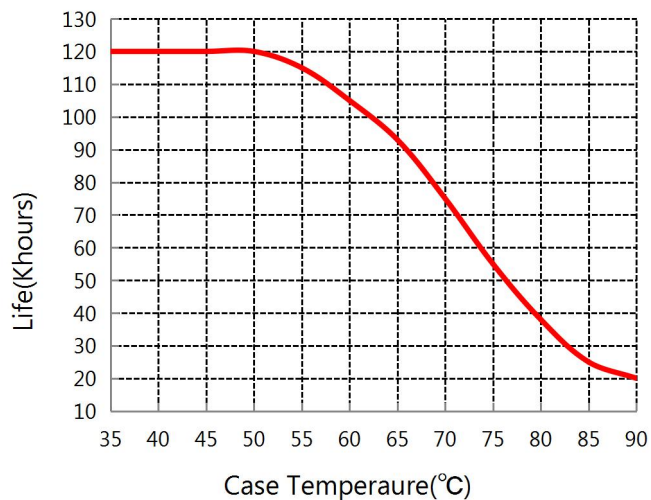

结构尺寸特性 (单位 : mm)

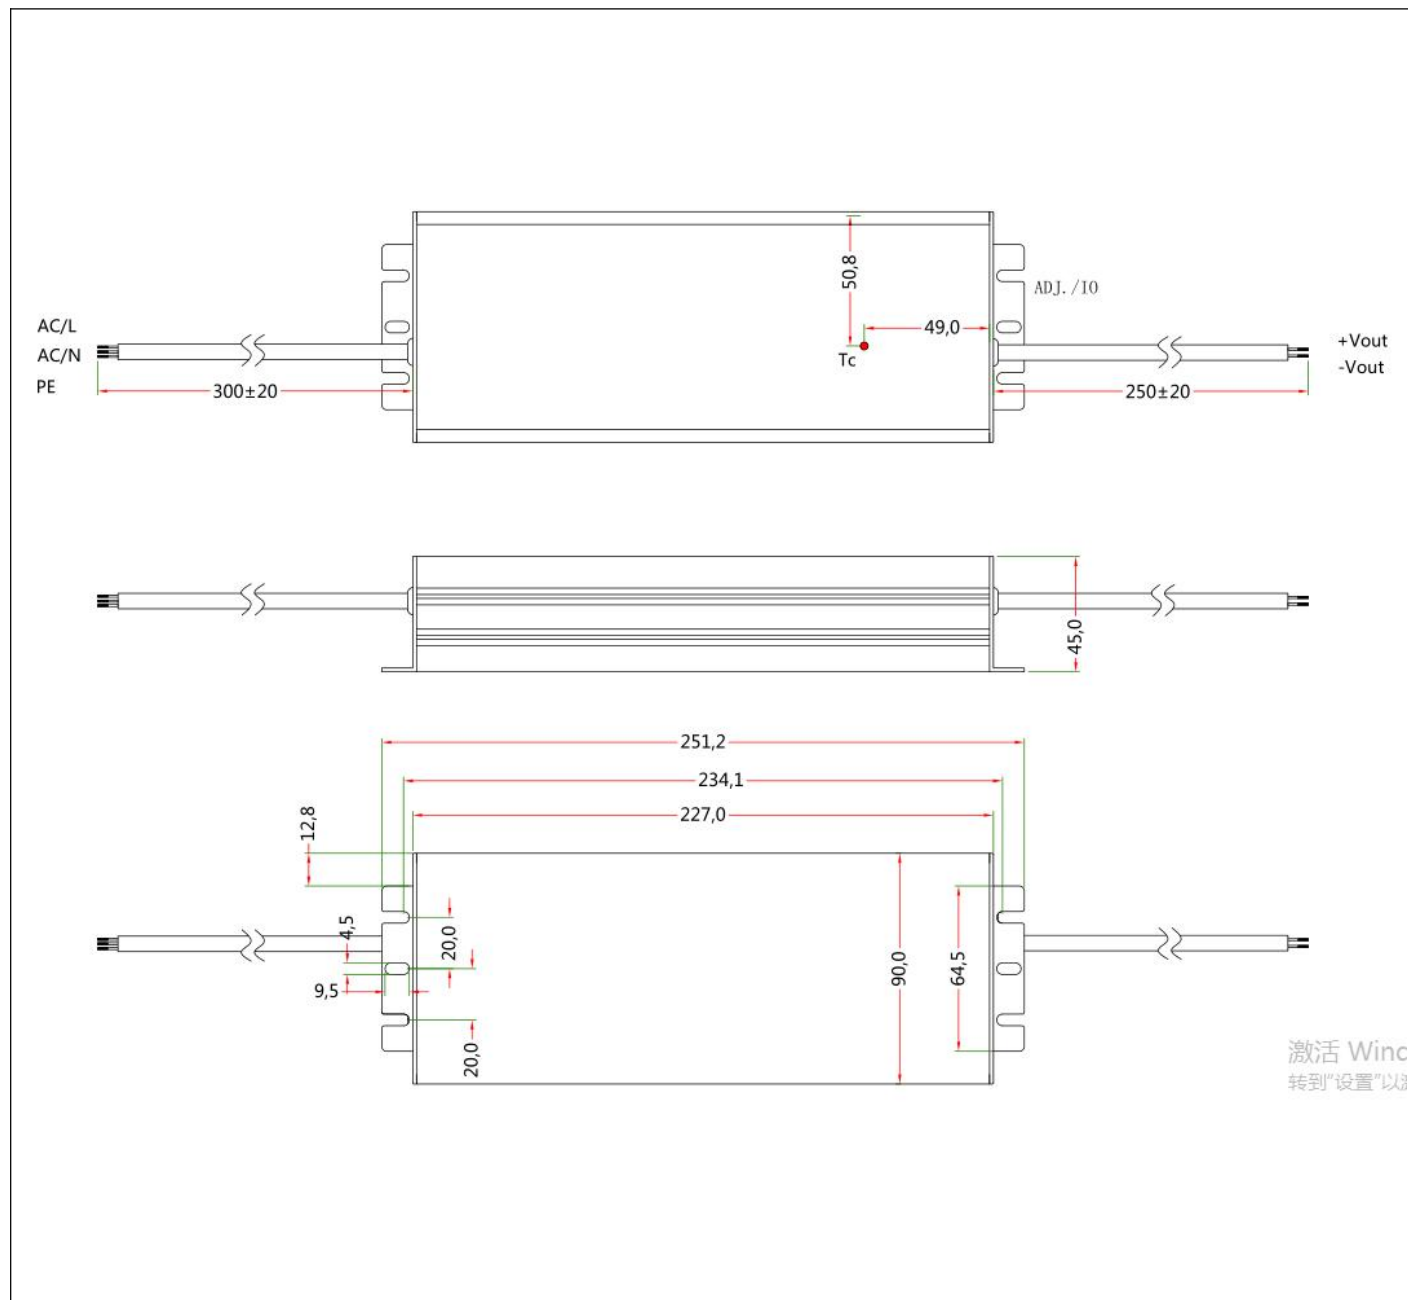

注：

AC 输入线	美规线材: UL SJTW #18AWG 3*0.824mm ² , 外径: 7.8mm ; 绿色: PE , 黑色: L, 白色: N 欧规线材: VDE H05RN-F 3*1.0mm ² , 外径 : 7.4mm , 棕色: L, 蓝色: N, 黄绿色: PE
DC 输出线	美规线材: UL SJTW #14AWG 2*2.08 外径 : 9.0mm ; 红色: V+ , 黑色: V- 欧规线材: VDE H05RR-F 2*2.5mm ² , 外径 : 10.2mm ; 棕色: V+ , 蓝色: V-

铭牌

UL

INPUT

- ACL---BLACK
○ ACN---WHITE
⊕---GREEN



MODEL:SS-320A-12
LED Driver



Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd

INPUT : 100-277V ~ Max.4.3A 50/60Hz PF>0.95

-tc tc: 90°C
ta: 50°C

OUTPUT : 12V --- 22A 264W

Suitable for Dry, Damp and Wet Locations

Type HL

MADE IN CHINA
www.szsosen.com



SOSEN LED DRIVER



TUV/SAA/CE

INPUT

- ACL---BROWN
○ ACN---BLUE
⊕---GREEN/YELLOW



MODEL:SS-320A-12
LED Driver



Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd

A3 building, Gonghe Fourth Industrial Area, Shajing Street, Baoan District, 518104
Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

INPUT : 100-277V ~ Max.4.3A 50/60Hz PF>0.95

-tc tc: 90°C
ta: 50°C

OUTPUT : 12V --- 22A 264W

Suitable for Dry, Damp and Wet Locations

For LED modules use only

MADE IN CHINA
www.szsosen.com



SOSEN LED DRIVER



CCC

INPUT

(输入端)

- ACL---BROWN (棕)
○ ACN---BLUE (蓝)
⊕---GREEN/YELLOW (绿/黄)



MODEL (型号):SS-320A-12
LED DRIVER (LED模块用交流电子控制装置)



Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd

制造商:深圳市崧盛电子股份有限公司

INPUT(输入) : 100-240V ~ 4.3A 50/60Hz PF:0.95

277V ~ 1.5A 50/60Hz

(277V~ 只适用于北美)

-tc tc: 90°C
ta: 50°C

OUTPUT(输出) : 12V --- 22A 输出功率: 264W(LED模块)

MADE IN CHINA 制造地: 中国
www.szsosen.com



SOSEN LED DRIVER



包装、运输、贮存

1. 包装

- 包装箱的外形尺寸为 (单位 : mm) : 长×宽×高 =493×385×116;
- 每箱产品的包装数量为 7 台 ;
- 单机净重 : 2.24kg ; 整箱毛重 : 16kg ;
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等 ; 包装箱内有《LED 电源使用说明书》。

2. 运输

适应于车、船、飞机运输 , 运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

3. 贮存

产品贮存应符合 GB 3873 - 83 的规定。

贮存期限超过 1 年的产品要重新检验 , 合格后方可使用。



变更履历表

版本	变更内容描述	变更日期	备注
V00	初次发行	2018/01/11	
V01	更新开机启动时间	2018/04/27	
V02	增加CCC认证	2022/05/25	