



体育照明电源



2023年4月版
www.sosen.com

NS-V

应用灯具：球场灯





CE CB



UK CA IP67

- 特点:
- 输入电压：200-480Vac

• 球场灯专用外观设计

• 非隔离设计，双级电路，无频闪

• 外部NTC

• 可编程

• 10kV/10kV防雷

• DMX/RDM调光

• IP67

• IK08

• 10年质保


产品参数

型号	输出电压范围 (V)	输出电流范围 (A)	输出功率 (W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸 (L*W*H*H)mm
SS-1500NS-V500XN	260-500V	(0.35-1.46A)*3	1500	96.0%	0.95	500*150*110
SS-1800NS-V500XN	260-500V	(0.35-1.8A)*3	1800	96.0%	0.95	500*150*110

注：XN，DMX/RDM调光+NTC功能

VP-H

应用灯具：球场灯，集鱼灯，植物灯等

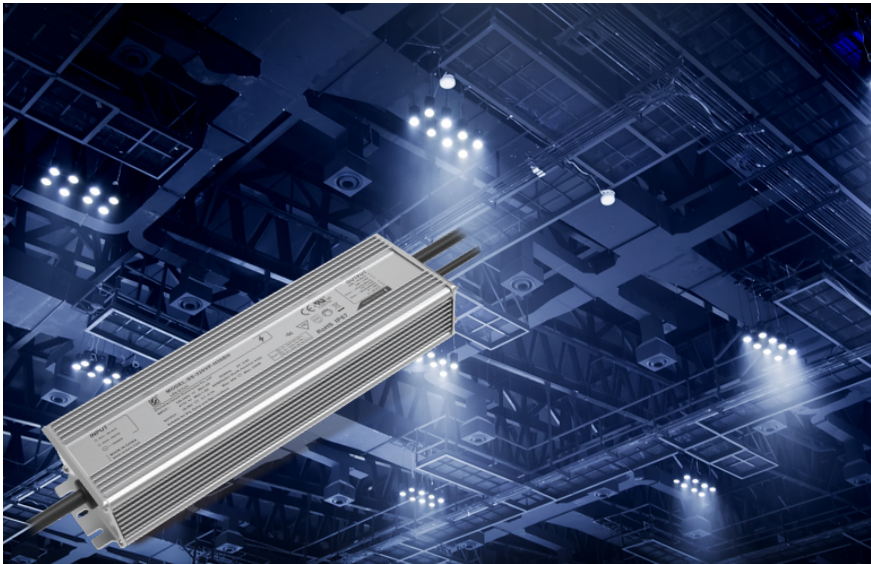

- 特点:
- 输入电压：100-277Vac
 - 恒功率设计，无频闪
 - 可编程（CLO,SSA,ELA,NTC）
 - 10kV/6kV 防雷
 - 三合一隔离调光，DALI-2
 - 独立辅助源（+12V）调光关断
 - IP67
 - 5年质保（8年可选）

产品参数

型号	输出电压范围 (V)	输出电流范围 (A)	输出功率 (W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸 (L*W*H*H)mm
SS-200VP-H56*	36-56	0.7-4.35	200	92.5%	0.95	209*71*39.6
SS-240VP-H56*	36-56	0.7-5.22	240	93.0%	0.95	244*71*39.6
SS-320VP-H56*	36-56	0.7-56.7	320	93.5%	0.95	254*71*42.7
SS-500VP-H56*	28-56	1.4-11.4	500	95.0%	0.97	262*105*44.5
SS-680VP-H56*	28-56	1.4-14.16	680	95.0%	0.97	272*125*44.5
SS-880VP-H56*	28-56	2.1-20	880	95.0%	0.97	276*144*49.5

注：*=BH, 三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=DH, DALI调光+辅助源，（DALI调光仅320/500/680/880W）
=BHN, 三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC，=DHN,DALI调光+辅助源+NTC

MS

应用灯具：球场灯，集鱼灯，植物灯等



       IP67

- 特点:
- 输入电压：200-480Vac
 - 双级电路，无频闪
 - 可编程（CLO,SSA,ELA,NTC）
 - 10kV/6kV 防雷
 - 三合一隔离调光， DALI-2
 - 独立辅助源（+12V）调光关断
 - IP67
 - 5年质保

产品参数

型号	输出电压范围 (V)	输出电流范围 (A)	输出功率 (W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸 (L*W*H)mm
SS-500MS-200*	100-200	0.35-3.33	500	95.5%	0.95	262*105*44.5
SS-680MS-145*	73-145	0.7-6.3	680	94.5%	0.95	272*125*44.5
SS-680MS-200*	100-200	0.7-4.53	680	95.5%	0.95	272*125*44.5
SS-880MS-200*	100-200	0.7-5.86	880	96.0%	0.95	276*144*49.5
SS-1200MS-200*	100-200	1.05-8.0	1200	96.0%	0.95	310*144*48.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=DH，DALI调光+辅助源
=BHN，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC，=DHN，DALI调光+辅助源+NTC

NP

应用灯具：球场灯，集鱼灯，植物灯等



UL[®] E360758 25 CE CB UK CA IP67

- 特点:
- 输入电压：100-277Vac
 - 三合一隔离调光
 - 非隔离设计，无频闪
 - 独立辅助源（+12V）调光关断
 - 可编程（CLO,SSA,ELA）
 - IP67
 - 双火线关断
 - 5年质保
 - 6kV/6kV 防雷

产品参数

型号	输出电压范围 (V)	输出电流范围 (A)	输出功率 (W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸 (L*W*H*H)mm
SS-500NP-360*	210-360	0.35-2.08	500	95.5%	0.98	252*89.5*44.5
SS-880NP-360*	210-360	0.7-3.66	880	95.5%	0.98	272*125*44.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=BHC，双火线关断
(BHC仅限500W机型，880W直接为双火线关断)

DMXRC

UL[®] E531393 CE IP67

- 输入电压：12Vdc
- 支持DMX512和RDM接口协议对接
- DMX解码转换为0-10V模拟调光信号
- 线性和对数调光曲线可选
- 支持默认输出值和断网保持值模式
- 支持RDM地址设置和DMX512通道设置功能
- 支持现场智能配址
- 支持总线/中继/混合模式
- IP67



创驱动电源卓越品牌
CREATE AN EXCELLENT
BRAND OF LED DRIVER



微信公众号



企业官网



崧盛电源
LED DRIVER

深圳市崧盛电子股份有限公司
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

📍: 深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋
☎: 0755-29358800 🌐: www.sosen.com