



SOSEN LED DRIVER, YOUR SMART CHOICE

创驱动电源卓越品牌



2023年6月版
www.sosen.com

企业介绍

About SOSEN

深圳市崧盛电子股份有限公司，成立于2011年，是一家集中、大功率LED驱动电源的研发、生产、销售与服务为一体的国家高新技术企业，产品广泛应用于国内外植物照明、户外照明、工业照明、景观亮化、智慧照明等领域。公司于2021年6月首次公开发行股票并在创业板上市（股票简称：崧盛股份，股票代码：301002）。

崧盛股份自主掌握LED驱动电源多项核心技术，设有企业技术中心，并获评广东省工程技术研究中心、广东省省级工业设计中心、深圳市企业技术中心荣誉称号。截至2022年6月末，公司及子公司拥有已授权专利184项，其中国内专利182项，国外专利2项；国内专利中发明专利28项，实用新型专利149项，外观设计专利5项。公司产品兼容多国的安规认证，取得了包括国内CCC和境外UL、ENEC、TUV、SAA、KC、BIS等超过250项的产品认证证书。

崧盛股份总部位于被誉为全球创新之城的深圳，在广东省中山市小榄镇拥有7万多平方米的智能制造生产基地。截至2021年底，公司员工人数合计约1400人。

凭借对市场需求的精准快速响应、持续的研发创新和优良的产品品质，“崧盛电源”一直备受市场和客户的青睐，享有“深圳知名品牌”、“优秀LED电源品牌”等美誉。未来，崧盛股份将始终秉持“创驱动电源卓越品牌”的愿景，致力于为全球客户提供高效节能、稳定可靠的LED驱动电源产品及技术解决方案，以科技力量推动LED照明行业新变革。

创驱动电源卓越品牌



技术领先
Leading technology



持续创新
Continue to innovate



顾客满意
Customer Satisfaction



高效低耗
High efficiency and low consumption



企业内部环境



智能仓储




自动插件设备



自动灌胶生产线



自动老化设备

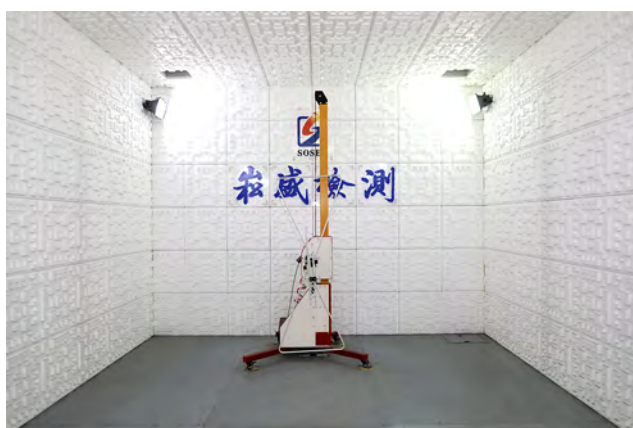

EMC检测中心



产品命名规则

SS-730VP-56*

SS - 730 VP - 56 *

公司名称代码-第1,2位字母

SS : SOSEN

输出功率-第3,4,5位数字

60	60W
100	100W
200	200W
320	320W
600	600W
730	730W

产品系列代码-第6,或7位字母

VA	VA 系列
CP	CP 系列
M	M 系列
VP	VP 系列

多功能可选

	基础机型
B	3-in-1 调光
BH	3-in-1 调光+辅助源
T	时控调光
DH	DALI调光+辅助源
D	DALI调光
F	D4i 调光 +NFC 可编程
BHB	3-in-1 调光+辅助源+拨码调功率
BHD	3-in-1 调光+辅助源+拨码调功率/色温
BHN	3-in-1 调光+辅助源+NTC
DHN	DALI调光+辅助源+NTC
XN	DMX/RDM调光+NTC

输出电压最大值

56	22-56V
130	70-130V
343	171-343V
428	214-428V

户外照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流调节方式	IP防护等级	质保(年)
GA	SS-65GA	65	220-240	ENEC/RCM/KC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-100GA	100	220-240	ENEC/RCM/KC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-150GA	150	220-240	ENEC/RCM/KC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-200GA	200	220-240	ENEC/RCM/KC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-240GA	240	220-240	ENEC/RCM/KC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
GA-E	SS-40GA-E	40	100-277	ENEC/RCM/CCC/CE/CB/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/D	PR	IP67	5
	SS-60GA-E	60	100-277	ENEC/RCM/CCC/CE/CB/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/D	PR	IP67	5
	SS-75GA-E	75	100-277	ENEC/RCM/CCC/CE/CB/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/D	PR	IP67	5
	SS-100GA-E	100	100-277	ENEC/RCM/CCC/CE/CB/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/D	PR	IP67	5
	SS-150GA-E	150	100-277	ENEC/RCM/CCC/CE/CB/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/D	PR	IP67	5
	SS-200GA-E	200	100-277	ENEC/RCM/CCC/CE/CB/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/D	PR	IP67	5
	SS-250GA-E	250	100-277	ENEC/RCM/CCC/CE/CB/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/D	PR	IP67	5
VA	SS-25VA-L	25	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-35VA-L	35	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-50VA-L	50	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-60VA-L	60	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-40VA-T	40	100-277	CCC	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
	SS-60VA-T	60	100-277	CCC	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
	SS-30VA	30	100-277	ENEC/RCM/CE/UL/cUL/CCC/ClassP	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
	SS-50VA	50	100-277	ENEC/RCM/CE/UL/cUL/CCC/ClassP	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
	SS-75VA	75	100-277	ENEC/RCM/CE/UL/cUL/CCC/ClassP	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
	SS-100VA	100	100-277	ENEC/RCM/CE/UL/cUL/CCC/ClassP	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
	SS-150VA	150	100-277	ENEC/RCM/CCC/UL/cUL/CB/Class P/NOM	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
	SS-200VA	200	100-277	ENEC/RCM/CCC/UL/cUL/CB/Class P/NOM	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
	SS-240VA	240	100-277	ENEC/RCM/CCC/UL/cUL/CB/Class P/NOM	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
PA	SS-22PA	22	220-240	ENEC /CB / CE	10kV/6kV	B	PR	IP20	5
	SS-40PA	40	220-240	ENEC /CB / CE / EAC / UKCA / D4i / DALI-2	10kV/6kV	B/F	PR	IP20	5/8
	SS-75PA	75	220-240	ENEC /CB / CE / EAC / UKCA / D4i / DALI-2	10kV/6kV	B/F	PR	IP20	5/8
	SS-110PA	110	220-240	ENEC /CB / CE / EAC / UKCA / D4i / DALI-2	10kV/6kV	B/F	PR	IP20	5/8
	SS-165PA	165	220-240	ENEC /CB / CE / EAC / UKCA / D4i / DALI-2	10kV/6kV	B/F	PR	IP20	5/8

注：B：三合一调光，T：时控调光，BH：三合一+辅助源，DH：DALI调光+辅助源，ADJ：表示外部电位器可调电流。
PR：表示可编程，NA：表示不可用 (Not Applicable)

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流调节方式	IP防护等级	质保(年)
VP	SS-50VP	50	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	8
	SS-75VP	75	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	8
	SS-100VP	100	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	8
	SS-200VP	200	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	8
	SS-240VP	240	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	8
	SS-320VP	320	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	8
	SS-500VP	500	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	8
	SS-600VP	600	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	8
	SS-720VP	720	100-277	ENEC/RCM/CE/CB/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	8
M	SS-100M	100	277-480	UL/cUL/Class P/FCC/Class 2	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-150M	150	277-480	UL/cUL/Class P/FCC	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-240M	240	277-480	UL/cUL/Class P/FCC	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-600M	600	220-480	UL/cUL/Class P	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-800M	800	200-480	UL/cUL/CE/Class P	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
EP	SS-15EP	15	120-277	UL/cUL/TUV/CE	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-25EP	25	120-277	UL/cUL/TUV/CE	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-35EP	35	120-277	UL/cUL/TUV/CE	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-50EP	50	120-277	UL/cUL/TUV/CE	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-75EP	75	120-277	UL/cUL/TUV/CCC	10kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-100EP	100	120-277	UL/cUL/TUV/CCC	10kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-150EP	150	120-277	UL/cUL/TUV/CCC	10kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-200EP	200	120-277	UL/cUL/TUV/CCC	10kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-240EP	240	120-277	UL/cUL/TUV/CCC	10kV/6kV	B	ADJ	/	5
VH-E	SS-40VH-P	40	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BS/BSE	PR	IP65	5
	SS-60VH-P	60	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BS/BSE	PR	IP65	5
	SS-40VH-E	40	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BS/BSE	PR	IP67	5
	SS-60VH-E	60	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BS/BSE	PR	IP67	5
	SS-75VH-E	75	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
	SS-100VH-E	100	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
	SS-150VH-E	150	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
	SS-200VH-E	200	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
	SS-240VH-E	240	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
VH	SS-75VH	75	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE	10kV/6kV	B	PR	IP67	8
	SS-100VH	100	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE	10kV/6kV	B	PR	IP67	8
	SS-150VH	150	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE	10kV/6kV	B	PR	IP67	8
	SS-200VH	200	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE	10kV/6kV	B	PR	IP67	8
	SS-240VH	240	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE	10kV/6kV	B	PR	IP67	8

注：B：三合一调光，T：时控调光，BH：三合一+辅助源，DH：DALI调光+辅助源，ADJ：表示外部电位器可调电流。
PR：表示可编程，NA：表示不可用 (Not Applicable)

植物照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流调节方式	IP防护等级	质保(年)
VP	SS-400VP	400	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	5
	SS-650VP	650	100-277	ENEC/CB/CE/UL/cUL/ClassP	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-730VP	730	100-277	ENEC/CB/UL/cUL/ClassP	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-1000VP(54)	1000	100-277	UL/cUL	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-1000VP(56)	1000	200-277	UL/cUL/ENEC/CE/CB/Class P	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-1500VP	1500	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/CB/UKCA	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
VP-H	SS-200VP-H	200	100-277	UL/cUL/CE	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5/8
	SS-240VP-H	240	100-277	UL/cUL/CE	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5/8
	SS-320VP-H	320	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CE/CB/DALI-2	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5/8
M	SS-320M	320	277-480	UL/cUL/Class P/FCC	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-680M	680	200-480	UL/cUL/CE/ClassP	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-880M	880	200-480	UL/cUL/ENEC/CE/CB	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
LV	SS-75LV	75	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CE	6kV/6kV	B	NA	/	5
	SS-100LV	100	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CE	6kV/6kV	B	NA	/	5
L-N	SS-650L-N	650	200-277	UL/cUL/CE	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-800L-N	800	200-277	UL/cUL/CE	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-1000L-N	1000	200-277	UL/cUL/CE	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5
RUN	SS-400RUN	400	100-277	UL/cUL/ENEC/CB/CE/UKCA	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-600RUN	600	100-277	UL/cUL/ENEC/CB/CE/UKCA	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5

体育照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流调节方式	IP防护等级	质保(年)
NP	SS-500NP	500	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB	6kV/6kV	BH/BHC	PR	IP67	5
	SS-880NP	880	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5
VP-H	SS-500VP-H	500	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB/CCC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5/8
	SS-680VP-H	680	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB/CCC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5/8
	SS-880VP-H	880	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB/CCC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5/8
	SS-1200VP-G	1200	200-277	ENEC/CE/CB/CCC/UKCA/KC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5
MS	SS-500MS	500	200-480	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB/CCC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5
	SS-680MS	680	200-480	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB/CCC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5
	SS-880MS	880	200-480	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB/CCC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5
	SS-1200MS	1200	200-480	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB/CCC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5
NS-V	SS-1200NS-V	1200	200-480	UL/cUL/ENEC/CB/CE/UKCA/CCC/RCM	10kV/10kV	XN	PR	IP66	10
	SS-1500NS-V	1500	200-480	UL/cUL/ENEC/CB/CE/UKCA/CCC/RCM	10kV/10kV	XN	PR	IP66	10
	SS-1800NS-V	1800	200-480	UL/cUL/ENEC/CB/CE/UKCA/CCC/RCM	10kV/10kV	XN	PR	IP66	10

注: B: 三合一调光, T: 时控调光, BH: 三合一+辅助源, DH: DALI调光+辅助源, ADJ: 表示外部电位器可调电流。
PR: 表示可编程, NA: 表示不可用 (Not Applicable)

工业照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流调节方式	IP防护等级	质保(年)
CNL-E	SS-80CNL-E	80	120-277	UL/cUL/TUV/CB/RCM/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D	ADJ	IP65	5
	SS-120CNL-E	120	120-277	UL/cUL/TUV/CB/RCM/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
	SS-150CNL-E	150	120-277	UL/cUL/TUV/CB/RCM/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
	SS-200CNL-E	200	120-277	UL/cUL/TUV/CB/RCM/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
	SS-240CNL-E	240	120-277	UL/cUL/TUV/CB/RCM/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
CNL-G	SS-100CNL-G	100	220-240	TUV/CE/CB	6kV/4kV	B/BH/ON-OFF	ADJ	IP65	5
	SS-150CNL-G	150	220-240	TUV/CE/CB	6kV/4kV	B/BH/ON-OFF	ADJ	IP65	5
	SS-200CNL-G	200	220-240	TUV/CE/CB	6kV/4kV	B/BH/ON-OFF	ADJ	IP65	5
	SS-240CNL-G	240	220-240	TUV/CE/CB	6kV/4kV	B/BH/ON-OFF	ADJ	IP65	5
SN-E	SS-120SN-E	120	120-347	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
	SS-150SN-E	150	120-347	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
	SS-200SN-E	200	120-347	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
	SS-240SN-E	240	120-347	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
CA	SS-100CA	100	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
	SS-150CA	150	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
	SS-200CA	200	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
	SS-240CA	240	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
	SS-300CA	300	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
	SS-480CA	480	100-277	UL/cUL/ENEC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
CP	SS-100CP	100	120-277	UL/cUL/TUV/RCM/CB/CCC/BIS/CE	4kV/4kV	B	ADJ	IP65	5
	SS-150CP	150	120-277	UL/cUL/TUV/RCM/CB/CCC/BIS/CE	4kV/4kV	B	ADJ	IP65	5
	SS-200CP	200	120-277	UL/cUL/TUV/RCM/CB/CCC/BIS/CE	4kV/4kV	B	ADJ	IP65	5
	SS-240CP	240	120-277	UL/cUL/TUV/RCM/CB/CCC/BIS/CE	4kV/4kV	B	ADJ	IP65	5
SA	SS-100SA	100	277-480	UL/cUL/Class P	4kV/4kV	BH	ADJ	IP65	5
	SS-150SA	150	277-480	UL/cUL/Class P	4kV/4kV	BH	ADJ	IP65	5
	SS-240SA	240	277-480	UL/cUL/Class P	4kV/4kV	BH	ADJ	IP65	5

注：B：三合一调光，T：时控调光，BH：三合一+辅助源，DH：DALI调光+辅助源，ADJ：表示外部电位器可调电流。

PR：表示可编程，NA：表示不可用 (Not Applicable)

商业照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流调节方式	IP防护等级	质保(年)
NH-E	SS-60NH-E	60	120-277	TUV/CE/CB/DALI-2	6kV/6kV	D	ADJ	/	5
	SS-80NH-E	80	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D	ADJ	/	5
	SS-120NH-E	120	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D	ADJ	/	5
	SS-160NH-E	160	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D	ADJ	/	5
	SS-200NH-E	200	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D	ADJ	/	5
	SS-240NH-E	240	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D	ADJ	/	5
	SS-320NH-E	320	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D	ADJ	/	5
	SS-450NH	450	120-277	UL/cUL	6kV/6kV	BH	ADJ	/	5
NL-E	SS-40NL-E	40	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CE/Class P	6kV/4kV	B	ADJ	/	5
	SS-60NL-E	60	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CE/Class P	6kV/4kV	B	ADJ	/	5
	SS-80NL-E	80	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CE/Class P	6kV/4kV	B	ADJ	/	5
	SS-75NL-E	75	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-100NL-E	100	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-150NL-E	150	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-200NL-E	200	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-240NL-E	240	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
NM-A	SS-80NM-A	80	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH	ADJ	/	5
	SS-120NM-A	120	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH	ADJ	/	5
	SS-160NM-A	160	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH	ADJ	/	5
	SS-200NM-A	200	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH	ADJ	/	5
	SS-240NM-A	240	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH	ADJ	/	5
	SS-320NM-A	320	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH	ADJ	/	5
L-E	SS-80L-E	80	120-277	UL/cUL/Class 2	6kV/4kV	B	ADJ	/	5
	SS-100L-E	100	120-277	UL/cUL/Class 2	6kV/4kV	B	ADJ	/	5

注：B：三合一调光，T：时控调光，BH：三合一+辅助源，DH：DALI调光+辅助源，ADJ：表示外部电位器可调电流。
PR：表示可编程，NA：表示不可用 (Not Applicable)

产品型号目录

VH系列	11
VH-E系列	12
GA系列	13
GA-E系列	14
VA系列	15
PA系列	16
VP系列	17-18
VP-H系列	19
MS系列	20
M系列	21-22
L-N系列	23
RUN系列	24
NP系列	25
NS-V系列	26
L-E系列	27
LV系列	28
EP系列	29
NM-A系列	30
NL-E系列	31
NH-E系列	32
CNL-E系列	33
CNL-G系列	34
CNL-S系列	35
SN-E系列	36
SA系列	37
CA系列	38
CP系列	39
UV系列	40
DMXRC系列	41
OPX-S系列	41
SPD系列	42

- 输入电压：100-277Vac
- 双级电路，无频闪
- 可编程（CLO,SSA,ELA）
- 10kV/6kV防雷
- 三合一隔离调光，调光关断，负逻辑调光
- 5年质保




产品功率

40W 60W 75W 100W
150W 200W 240W

应用灯具：路灯、壁灯、投光灯、隧道灯等



EAC UK IP67

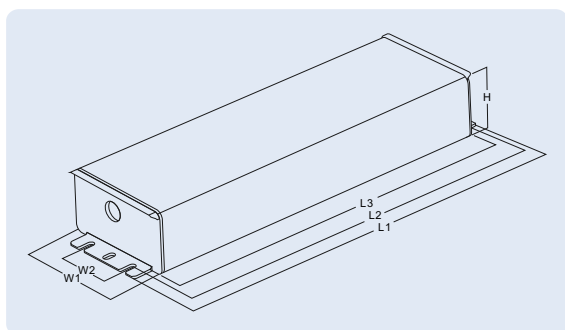

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
40VH-P	105	100	92	66	32	36
60VH-P	105	100	92	66	32	36
40VH-EBS/BSE	105	100	92	66	32	31.5
60VH-EBS/BSE	105	100	92	66	32	31.5
40VH-E	105	100	92	66	32	31.5
60VH-E	118	111	101	66	32	31.5
75VH-E	145	136	128	66	32	35
100VH-E	145	136	128	66	32	35
150VH-E	165	156	148	66	32	37
200VH-E	165	156	148	66	32	37
240VH-E	180	171	163	66	32	37

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-40VH-P62BS/BSE	30-62	0.35-1.06	40	88.0%	0.98	105*66*36
SS-60VH-P54BS/BSE	22-54	0.35-1.67	60	89.0%	0.98	105*66*36
SS-60VH-P86BS/BSE	43-86	0.35-1.10	60	89.0%	0.98	105*66*36
SS-40VH-E62BS/BSE	30-62	0.35-1.06	40	88.0%	0.98	105*66*31.5
SS-60VH-E54BS/BSE	22-54	0.35-1.67	60	89.0%	0.98	105*66*31.5
SS-60VH-E86BS/BSE	43-86	0.35-1.10	60	89.0%	0.98	105*66*31.5
SS-40VH-E54B	22-54	0.10-1.10	40	89.0%	0.98	105*66*31.5
SS-40VH-E72B	36-72	0.10-0.80	40	89.0%	0.98	105*66*31.5
SS-60VH-E54B	22-54	0.35-1.67	60	89.0%	0.98	118*66*31.5
SS-60VH-E86B	43-86	0.35-1.10	60	89.0%	0.98	118*66*31.5
SS-75VH-E72B	36-72	0.35-1.50	75	90.5%	0.98	145*66*35
SS-75VH-E108B	54-108	0.1-1.05	75	90.0%	0.97	145*66*35
SS-100VH-E95B	48-95	0.35-1.50	100	92.5%	0.98	145*66*35
SS-100VH-E143B	72-143	0.1-1.05	100	91.0%	0.97	145*66*35
SS-150VH-E56B	28-56	0.7-4.2	150	93.0%	0.98	165*66*37
SS-150VH-E143B	72-143	0.35-1.50	150	93.5%	0.98	165*66*37
SS-150VH-E215B	108-215	0.1-1.05	150	94.0%	0.97	165*66*37
SS-200VH-E56B	28-56	0.7-5.6	200	93.0%	0.98	165*66*37
SS-200VH-E143B	72-143	0.35-2.10	200	92.5%	0.98	165*66*37
SS-200VH-E191B	95-191	0.35-1.50	200	93.5%	0.98	165*66*37
SS-200VH-E286B	143-286	0.1-1.05	200	94.0%	0.97	165*66*37
SS-240VH-E56B	28-56	0.7-6.7	240	93.5%	0.98	180*66*37
SS-240VH-E229B	114-229	0.35-1.50	240	94.0%	0.98	180*66*37
SS-240VH-E343B	171-343	0.1-1.05	240	94.0%	0.98	180*66*37

备注：B, 三合一调光 (0-10/PWM/电阻)
BS, 三合一调光 (0-10/PWM/电阻) , 单级方案, 适用于Class I 灯具
BSE, 三合一调光 (0-10/PWM/电阻) , 单级方案, 适用于Class II 灯具
VH-P为IP65塑料外壳
各种机型认证, 详情参考选型表

- 输入电压：100-277Vac
- 双级电路，无频闪
- 可编程（CLO,SSA,ELA）
- 10kV/6kV防雷
- 三合一隔离调光，调光关断，负逻辑调光
- 8年质保




产品功率

75W 100W 150W
200W 240W

应用灯具：路灯、壁灯、投光灯、隧道灯等



IP67

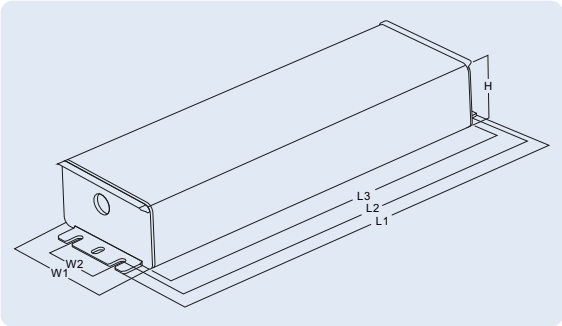

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
75VH/100VH	145	136	128	66	32	35
150VH	165	156	148	66	32	37
200VH	180	171	163	66	32	37
240VH	195	186	178	66	32	39

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率（EFF）	功率因数（PF）	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-75VH-56B	28-56	0.35-2.1	75	91.0%	0.97	145*66*35
SS-100VH-56B	28-56	0.35-2.66	96	91.5%	0.97	145*66*35
SS-150VH-56B	28-56	0.7-4.2	150	94.0%	0.98	165*66*37
SS-200VH-56B	28-56	0.7-5.6	200	94.5%	0.98	180*66*37
SS-240VH-56B	28-56	0.7-6.7	240	95.0%	0.98	195*66*39

备注：B，三合一调光（0-10/PWM/电阻）
各种机型认证，详情参考选型表


- 输入电压：220-240Vac
- 双级电路，无频闪
- NFC可编程（AOC,CLO,SSA,ELA）
- 10kV/6kV防雷
- D4i/DALI-2/三合一隔离调光，调光关断
- 内置 16Vdc DALI 总线电源供电
- 辅助源：24Vdc
- Class I 和 Class II
- 5年质保（带D4i8年质保）



产品功率

22W 40W 75W
110W 165W

应用灯具：路灯，隧道灯等

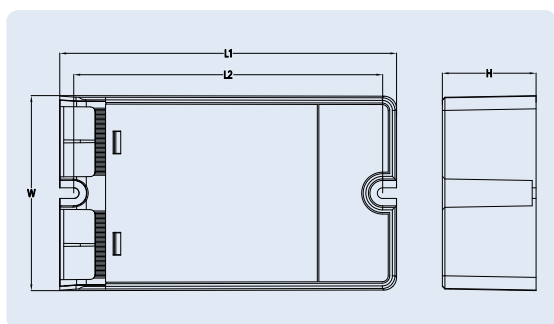

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	W1	W2	H
22PA	123	111	79	67	31
40PA	123	111	79	67	31
40PA-F/75/110PA	133	122	77	/	37
75PA-F/110PA-F	150	133	90	70	37
165PA/165PA-F	171	160	101	90	35

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-22PA-32B	12-32	0.35-1.05	22.4	85.0%	0.98	123*79*31
SS-40PA-54B	20-54	0.35-1.05	40	88.0%	0.98	123*79*31
SS-75PA-108B	38-108	0.35-1.05	75	91.0%	0.98	133*77*37
SS-110PA-160B	55-160	0.35-1.05	110	92.0%	0.98	133*77*37
SS-165PA-235B	90-235	0.35-1.05	165	92.0%	0.98	171*101*35
SS-40PA-57F	19-57	0.3-1.05	40	90.0%	0.98	133 * 77 * 37
SS-40PA-80F	25-80	0.2-0.7	40	91.0%	0.98	133 * 77 * 37
SS-75PA-114F	36-114	0.3-1.05	75	92.0%	0.98	150 * 90 * 37
SS-75PA-178F	56-178	0.2-0.7	75	93.0%	0.98	150 * 90 * 37
SS-110PA-105F	35-105	0.2-1.5	110	92.5%	0.98	150 * 90 * 37
SS-110PA-160F	52-160	0.2-1.05	110	93.0%	0.98	150 * 90 * 37
SS-110PA-245F	81-245	0.2-0.7	110	93.5%	0.98	150 * 90 * 37
SS-165PA-157F	54-157	0.2-1.5	165	93.5%	0.98	171 * 101 * 35
SS-165PA-236F	79-236	0.2-1.05	165	94.0%	0.98	171 * 101 * 35
SS-165PA-367F	118-367	0.2-0.7	165	94.5%	0.98	171 * 101 * 35

备注：B，三合一调光（1-10V/PWM/时控），F，D4i调光+NFC可编程
各种机型认证，详情参考选型表



- 输入电压：220-240Vac
- 双级电路，无频闪
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 5年质保



产品功率

65W 100W 150W
200W 240W

应用灯具：工矿灯，高杆灯，舞台灯，路灯等

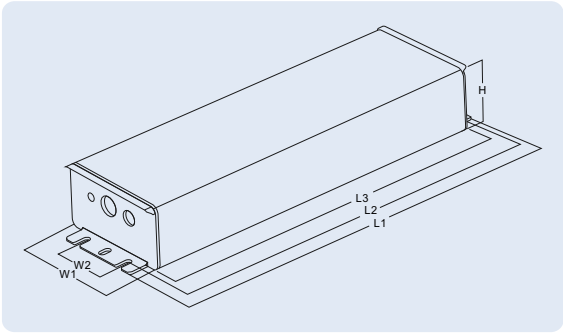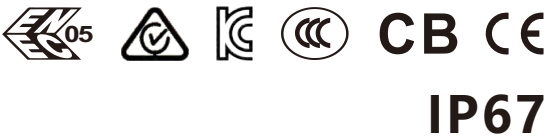

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
65GA	151.5	137	127.5	66	32	35.5
100GA	171	156	147	66	32	35.5
150GA	200	185	176	66	32	39.5
200GA	218	203	194	66	32	39.5
240GA	221	206	197	71	34	39.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-65GA-56B	22-56	1.2-2.4	65	87.5%	0.98	151.5*66*35.5
SS-100GA-56B	22-56	1.6-3.2	100	91.0%	0.96	171*66*35.5
SS-150GA-56B	22-56	2.1-4.2	150	92.0%	0.98	200*66*39.5
SS-200GA-56B	22-56	2.8-5.6	200	92.5%	0.98	218*66*39.5
SS-240GA-56B	22-56	3.3-6.7	240	93.0%	0.98	221*71*39.5

注：B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻）
各种机型认证，详情参考选型表


- 输入电压：120-277Vac
- 可编程（AOC,CLO,SSA,ELA）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，DALI-2
- Class I 和 Class II
- 5年质保



产品功率

40W 60W 75W 100W
150W 200W 250W

应用灯具：工矿灯，高杆灯，舞台灯，路灯等

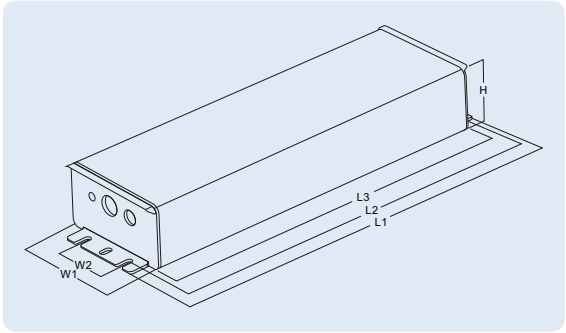

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
40GA-E	105	100	92	66	32	31.5
60GA-E	105	100	92	66	32	31.5
75GA-E	133	124	116	66	32	35
100GA-E	133	124	116	66	32	35
150GA-E	157	148	140	66	32	37
200GA-E	165	156	148	66	32	37
250GA-E	180	171	163	68	32	37

产品参数


型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-40GA-E62*	30-62	0.35-1.06	40	88.0%	0.98	105*66*31.5
SS-60GA-E62*	30-62	0.35-1.58	60	88.5%	0.98	105*66*31.5
SS-75GA-E62*	30-62	0.35-2.1	75	89.0%	0.98	133*66*35
SS-100GA-E62*	30-62	0.35-2.85	100	90.0%	0.98	133*66*35
SS-150GA-E62*	30-62	0.35-3.75	150	91.5%	0.98	157*66*37
SS-200GA-E62*	30-62	0.7-5.0	200	92.0%	0.98	165*66*37
SS-250GA-E62*	30-62	0.7-6.25	250	92.5%	0.98	180*68*37

注：*=B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻）*=D，D，DALI调光
各种机型认证，详情参考选型表


- 输入电压：100-277Vac
- 双级电路，无频闪
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 全球认证线材
- 5年质保

产品功率

25W	35W	30W	40W
50W	60W	75W	100W
150W	200W	240W	

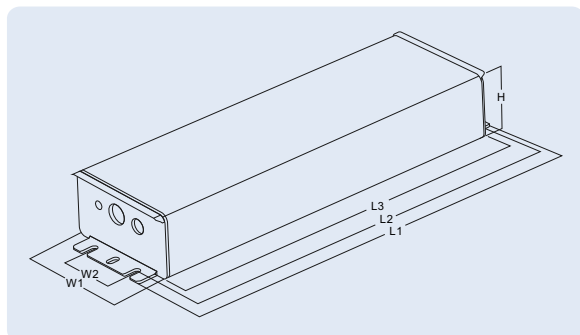

应用灯具：路灯、隧道灯、壁灯、投光灯等

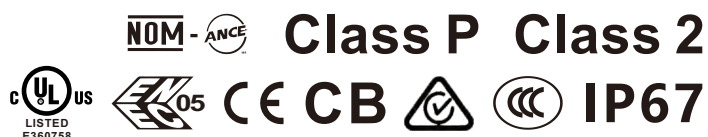

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
25/35VA-L	120	113.1	107	50	18.2	31
40VA-T/50VA-L	132	125.1	119	50	18.2	31
30/50VA/60VA-T/60VA-L	105	100	92	66	32	31.5
75VA	172	157	147	66	32	35.5
100VA	179	164	154	66	32	35.5
150VA	201	186	176	71	34	39.6
200VA	222	207	197	71	34	39.6
240VA	244	229	219	71	34	39.6

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-25VA-L50*	28- 50	0.4- 0.66	25	88.0%	0.97	120*50*31
SS-35VA-L50*	28- 50	0.55- 0.92	35	89.0%	0.97	120*50*31
SS-50VA-L50*	28- 50	0.8-1.32	50	89.0%	0.97	132*50*31
SS-60VA-L50*	28- 50	0.96-1.66	60	89.0%	0.97	105*66*31.5
SS-30VA-56*	22- 56	0.45- 0.95	30	86.0%	0.97	105*66*31.5
SS-40VA-T50*	28-50	0.64-1.1	40	89.0%	0.97	132*50*31
SS-50VA-56*	22- 56	0.7- 1.55	50	88.0%	0.97	105*66*31.5
SS-60VA-T50*	28-50	0.96-1.66	60	89.0%	0.97	105*66*31.5
SS-75VA-56*	22- 56	1.2- 2.4	75	88.0%	0.97	172*66*35.5
SS-100VA-40*	22- 40	2.3- 3.0	96	90.0%	0.98	179*66*35.5
SS-100VA-56*	22- 56	1.6- 2.3	96	91.0%	0.98	179*66*35.5
SS-150VA-56*	22- 56	2.1- 4.2	150	93.0%	0.98	201*71*39.6
SS-200VA-56*	22- 56	2.8- 5.6	200	93.0%	0.98	222*71*39.6
SS-240VA-56*	22- 56	3.3- 6.7	240	93.0%	0.98	244*71*39.6

注：*=B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻）*=T，时控调光（外部可编程）VA-L机型为（0-10V/PWM/电阻）
VA-L,VA-T采用单级方案，详情以规格书为准。 各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：120-277Vac
- 6kV/6kV防雷
- 三合一隔离调光
- 5年质保




产品功率

15W	25W	35W
50W	75W	100W
150W	200W	240W

应用灯具：

泛光灯，线性工矿灯，壁灯、平板灯等

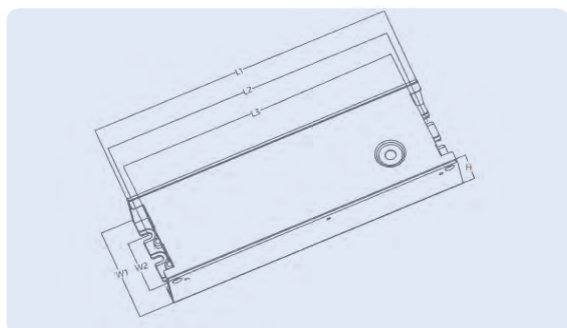

产品尺寸

单位：mm


型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
15/25/35EP	113	107.5	/	44.5	16.2	27.5
50EP	124.5	119	/	44.5	16.2	27.5
75EP	135	127	122.5	57.5	32	31.5
100EP	135	127	122.5	57.5	32	31.5
150EP	164	156	151.2	57.5	32	34
200EP	183	175	163.5	63.5	32	37
240EP	196	188	182	64.5	32	37.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-15EP-50B	28-50	0.24-0.39	15	85.0%	0.97	113*44.5*27.5
SS-25EP-50B	28-50	0.4-0.66	25	88.0%	0.97	113*44.5*27.5
SS-35EP-50B	28-50	0.55-0.92	35	89.0%	0.97	113*44.5*27.5
SS-50EP-50B	28-50	0.8-1.32	50	89.0%	0.97	124.5*44.5*27.5
SS-75EP-56B	28-56	1.0-2.1	75	90.5%	0.97	135*57.5*31.5
SS-100EP-56B	28-56	1.3-2.66	96	91.0%	0.97	135*57.5*31.5
SS-150EP-56B	28-56	2.4-4.2	150	92.0%	0.97	164*57.5*34
SS-200EP-56B	28-56	2.8-5.6	200	92.0%	0.97	183*63.5*37
SS-240EP-56B	28-56	3.3-6.66	240	93.0%	0.98	196*64.5*37.5

注：B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻） 15-50EP：三合一调光（0-10V/PWM/电阻）
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：100-277Vac
- 恒功率设计，无频闪
- 可编程（NTC,CLO,ELA,SSA）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，DALI-2
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- 全球认证线材
- 8年质保

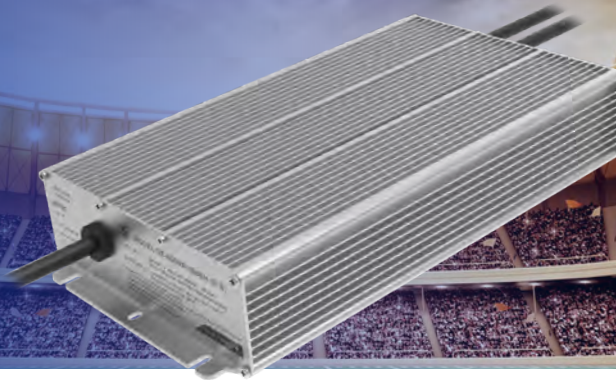

产品功率

50W	75W	100W	150W
200W	240W	320W	400W
500W	600W	650W	720W
730W	1000W	1500W	

应用灯具：

路灯，高杆灯，集鱼灯，植物灯，球场灯等




Class P IP67

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
50VP	138	129	121	66	32	35.5
75VP	179	164	154	66	32	35.5
100VP	193	178	169	66	32	35.5
150VP	209	196	182	71	34	39.6
200VP	244	229	219	71	34	39.6
240VP	254	241	230	71	34	39.6
320/400VP	252	238.3	225	89.5	40	44.5
500VP	260.8	247.3	234	125	78	43.5
600/720VP	282	267	261.2	144	97	49.5
650/730VP	430	416.5	403.2	89.5	40	44.5
1000VP	440	426.5	413.2	89.5	40	44.5
1500VP	489	475	464	90	40	49

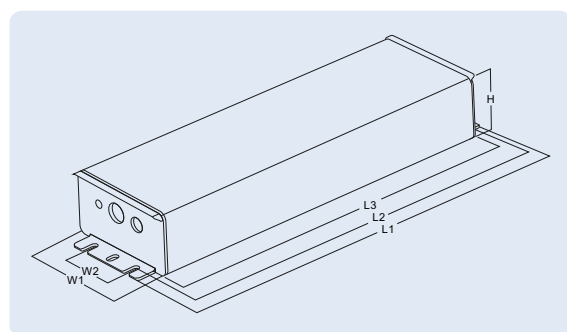

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-50VP-56*	22-56	0.35-1.56	50	86.0%	0.95	138*66*35.5
SS-50VP-72*	28-72	0.35-1.4	50	87.0%	0.95	138*66*35.5
SS-75VP-56*	22-56	0.35-2.4	75	88.0%	0.95	179*66*35.5
SS-75VP-108*	54-108	0.1-1.05	75	90.0%	0.95	179*66*35.5
SS-100VP-56*	22-56	0.35-3.0	96	90.0%	0.95	193*66*35.5
SS-100VP-143*	72-143	0.1-1.05	100	92.0%	0.95	193*66*35.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-150VP-56*	22-56	0.35-4.2	150	92.0%	0.95	209*71*39.6
SS-150VP-143*	72-143	0.35-1.50	150	93.0%	0.95	209*71*39.6
SS-150VP-215*	108-215	0.1-1.05	150	93.0%	0.95	209*71*39.6
SS-200VP-56*	22-56	0.7-5.6	200	92.0%	0.95	244*71*39.6
SS-200VP-190*	95-190	0.35-1.50	200	92.5%	0.95	244*71*39.6
SS-200VP-286*	143-286	0.1-1.05	200	92.5%	0.95	244*71*39.6
SS-240VP-56*	22-56	0.7-6.67	240	92.5%	0.95	254*71*39.6
SS-240VP-228*	114-228	0.35-1.50	240	93.0%	0.95	254*71*39.6
SS-240VP-343*	171-343	0.1-1.05	240	93.5%	0.95	254*71*39.6
SS-320VP-56*	22-56	1.05-8.4	320	94.0%	0.95	252*89.5*44.5
SS-320VP-228*	114-228	0.35-1.75	320	93.5%	0.95	252*89.5*44.5
SS-320VP-428*	214-428	0.1-1.05	320	94.0%	0.95	252*89.5*44.5
SS-400VP-56*	28-56	1.05-8.35	400	94.0%	0.95	252*89.5*44.5
SS-400VP-228	114-228	0.35-2.5	400	95.0%	0.95	252*89.5*44.5
SS-500VP-24*	18-24	2.1-20.0	480	93.5%	0.95	260.8*125*43.5
SS-500VP-56*	22-56	1.4-11.4	500	94.5%	0.95	260.8*125*43.5
SS-500VP-228*	114-228	0.35-2.8	500	94.5%	0.95	260.8*125*43.5
SS-500VP-428*	214-428	0.35-1.4	500	95.0%	0.95	260.8*125*43.5
SS-600VP-24*	16-28	2.5-25	600	91.0%	0.95	282*144*49.5
SS-600VP-42*	20-42	1.7-16.7	600	93.0%	0.95	282*144*49.5
SS-600VP-56*	22-56	1.25-12.5	600	95.0%	0.95	282*144*49.5
SS-600VP-190*	95-190	0.7-4.2	600	95.0%	0.95	282*144*49.5
SS-600VP-286*	143-286	0.35-2.8	600	95.0%	0.95	282*144*49.5
SS-600VP-428*	214-428	0.35-1.75	600	95.0%	0.95	282*144*49.5
SS-650VP-56*	28-56	1.4-13.5	650	95.0%	0.95	430*89.5*44.5
SS-720VP-56*	28-56	1.5-15	720	95.0%	0.95	282*144*49.5
SS-730VP-56*	28-56	1.75-15.2	730	95.0%	0.95	430*89.5*44.5
SS-1000VP-54*	28-56	2.1-20.8	1000	95.0%	0.95	440*89.5*44.5
SS-1000VP-56*	28-56	2.1-20.8	1000	95.0%	0.95	440*89.5*44.5
SS-1500VP-56*	36-56	3.15-31.25	1500	95.5%	0.95	489*90*49

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/时控）+辅助源，*=DH，DALI调光+辅助源
*=BHB，一体化植物灯电源，带档位调光，RJ25网络接口可实现联网调光
各种机型认证，详情参考选型表


- 输入电压：100-277Vac
- 恒功率设计，无频闪
- 可编程（CLO,SSA,ELA,NTC）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，DALI-2
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- IP67
- 5年质保（8年可选）



产品功率

200W	240W	320W
500W	680W	880W
1200W		

应用灯具：球场灯，集鱼灯，植物灯等

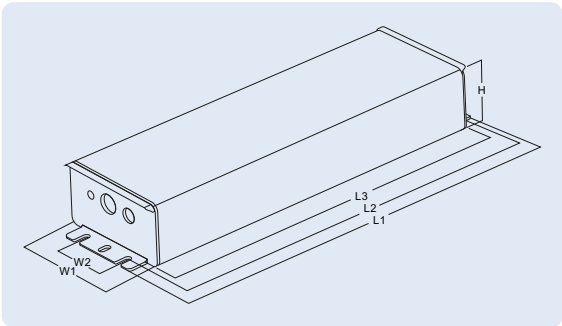

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
200VP-H	209	196	182	71	34	39.6
240VP-H	244	229	219	71	34	39.6
320VP-H	254	241	230	71	34	39.6
500VP-H	262	251	240	105	60	44.5
680VP-H	272	261	250	125	78	44.5
880VP-H	276	265	254	144	97	49.5
1200VP-G	310	299	288	144	97	49.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-200VP-H56*	36-56	0.7-4.35	200	92.5%	0.95	209*71*39.6
SS-240VP-H56*	36-56	0.7-5.22	240	93.0%	0.95	244*71*39.6
SS-320VP-H56*	36-56	0.7-56.7	320	93.5%	0.95	254*71*42.7
SS-500VP-H56*	28-56	1.4-11.4	500	95.0%	0.97	262*105*44.5
SS-680VP-H56*	28-56	1.4-14.16	680	95.0%	0.97	272*125*44.5
SS-880VP-H56*	28-56	2.1-20	880	95.0%	0.97	276*144*49.5
SS-1200VP-G200*	100-200	1.05-8	1200	95.0%	0.97	310*144*49.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=DH，DALI调光+辅助源，（DALI调光仅320/500/680/880W）
=BHN，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC，=DHN，DALI调光+辅助源+NTC
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：200-480Vac
- 双级电路，无频闪
- 可编程（CLO,SSA,ELA,NTC）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，DALI-2
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- IP67
- 5年质保




产品功率

500W 680W 880W
1200W

应用灯具：球场灯，集鱼灯，植物灯等



IP67

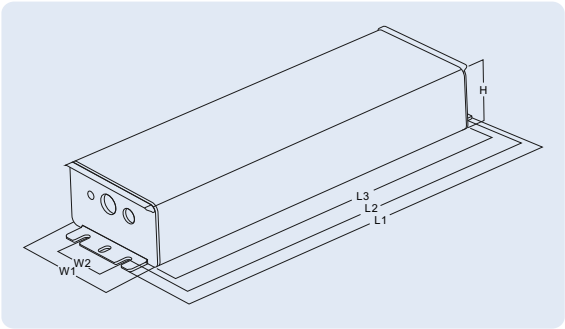

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
500MS	262	251	240	105	60	44.5
680MS	272	261	250	125	78	44.5
880MS	276	265	254	144	97	49.5
1200MS	310	292	282	144	97	48.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-500MS-200*	100-200	0.35-3.33	500	95.5%	0.95	262*105*44.5
SS-680MS-145*	73-145	0.7-6.3	680	94.5%	0.95	272*125*44.5
SS-680MS-200*	100-200	0.7-4.53	680	95.5%	0.95	272*125*44.5
SS-880MS-200*	100-200	0.7-5.86	880	96.0%	0.95	276*144*49.5
SS-1200MS-200*	100-200	1.05-8.0	1200	96.0%	0.95	310*144*48.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=DH，DALI调光+辅助源
=BHN，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC，=DHN，DALI调光+辅助源+NTC
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压: 277-480Vac
600/800M: 220-480Vac
680/880M: 200-480Vac
- 恒功率设计, 无频闪
- 可编程 (CLO,ELA,SSA)
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 独立辅助源 (+12V)
- 调光关断
- 5年质保



产品功率

100W	150W	240W
320W	600W	680W
800W	880W	


应用灯具: 植物灯, 球场灯, 高杆灯等



Class 2

(SS-100M-56* only)

Class P IP67

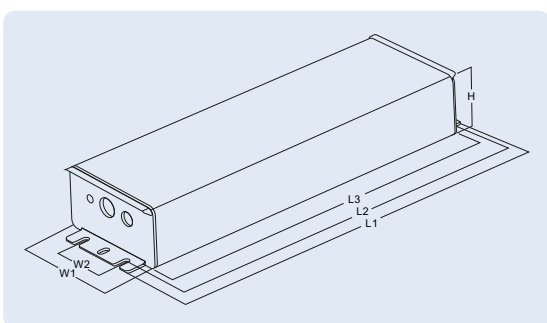

产品尺寸

单位: mm


型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
100M	221	206	197	71	34	39.6
150M	221	206	197	71	34	39.6
240M	254	241	230	71	34	39.6
320M	261.8	248.3	235	89.5	40	44.5
600M	288	266.7	255.2	144	97	49.5
680M	430	416.5	403.2	89.5	40	44.5
800M	288	266.7	261.2	144	97	49.5
880M	440	426.5	413.2	89.5	40	44.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-100M-56BH	22-56	0.35-2.97	96	89.0%	0.95	221*71*39.6
SS-100M-185BH	75-185	0.1-1.05	100	90.0%	0.95	221*71*39.6
SS-150M-56BH	22-56	0.35-4.2	150	90.0%	0.95	221*71*39.6
SS-150M-215BH	85-215	0.1-1.4	150	91.0%	0.95	221*71*39.6
SS-240M-56BH	22-56	0.7-6.7	240	92.0%	0.95	254*71*39.6
SS-240M-228BH	114-218	0.35-1.75	240	93.0%	0.95	254*71*39.6
SS-240M-343BH	171-343	0.1-1.05	240	93.0%	0.95	254*71*39.6
SS-320M-56BH	32-56	0.7-8.4	320	92.0%	0.95	261.8*89.5*44.5
SS-320M-228BH	114-228	0.35-1.75	320	93.0%	0.95	261.8*89.5*44.5
SS-320M-428BH	214-428	0.1-1.05	320	93.0%	0.95	261.8*89.5*44.5
SS-600M-56BH	22-56	1.25-12.5	600	95.5%	0.98	288*144*49.5
SS-600M-190BH	95-190	0.7-4.2	600	95.5%	0.98	288*144*49.5
SS-600M-286BH	143-286	0.35-2.8	600	95.5%	0.98	288*144*49.5
SS-600M-428BH	214-428	0.35-1.75	600	95.5%	0.98	288*144*49.5
SS-680M-56BH	36-56	1.4-14.2	680	95.0%	0.98	430*89.5*44.5
SS-800M-56BH	28-56	1.67-16.7	800	96.0%	0.95	288*144*49.5
SS-800M-190BH	95-190	0.7-5.26	800	95.5%	0.95	288*144*49.5
SS-800M-286BH	143-286	0.35-3.72	800	96.0%	0.95	288*144*49.5
SS-800M-380BH	190-380	0.35-2.6	800	96.0%	0.95	288*144*49.5
SS-880M-56BH	28-56	1.8-18.3	880	96.5%	0.98	440*89.5*44.5
SS-880M-205BH	110-205	0.8-5.0	880	96.5%	0.98	440*89.5*44.5

注：BH，三合一调光(0-10V/PWM/时控) +辅助源
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：200-277Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 可编程（CLO,SSA,ELA）
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- IP67
- 5年质保

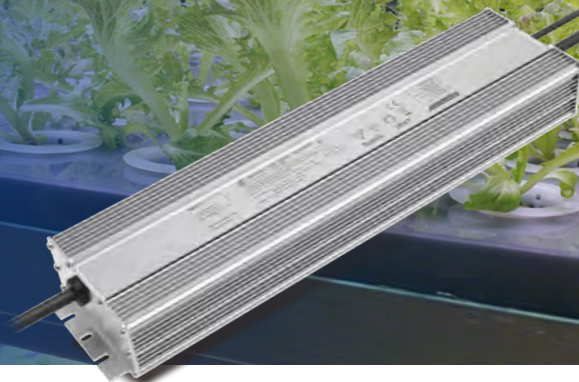

产品功率

650W


800W

1000W

应用灯具：球场灯，集鱼灯，植物灯等



CE IP67

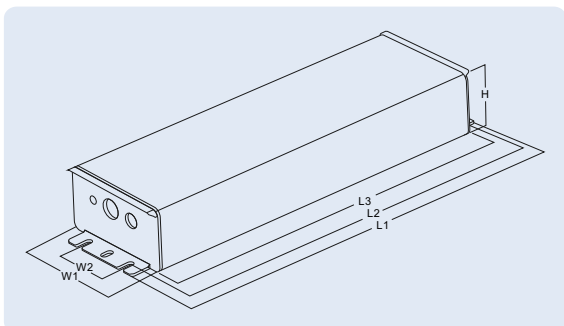

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
650L-N	252	238.3	225	89.5	40	44.5
800L-N	280	266.5	253.2	89.5	40	44.5
1000L-N	368.2	354.8	341.5	89.5	40	44.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-650L-N360BH	210-360	0.35-2.7	650	96.0%	0.98	252*89.5*44.5
SS-800L-N360BH	210-360	0.7-3.33	800	96.5%	0.95	280*89.5*44.5
SS-1000L-N360BH	210-360	0.7-4.17	1000	96.5%	0.95	368.3*89.5*44.5

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：100-277Vac
- 极窄型外观设计
- 非隔离设计，双级电路，无频闪
- 双火线关断设计
- 可编程（CLO,SSA,ELA）
- 6kV/6kV防雷
- 三合一隔离调光
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- IP67
- 5年质保




产品功率

400W 600W

应用灯具：植物灯

     IP67

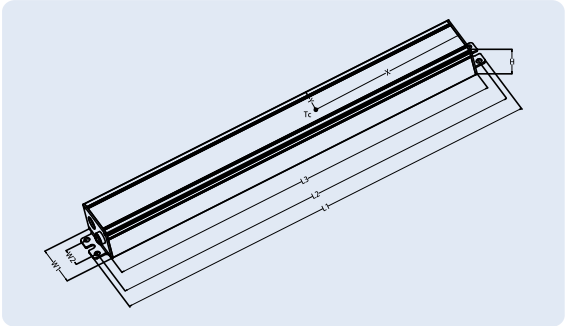

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
400RUN	390	364	380	43.5	20	32
600RUN	445	419	435	43.5	20	32

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率（EFF）	功率因数（PF）	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-400RUN-400BH	200-400	0.35-1.74	400	95.5%	0.98	390*43.5*32
SS-600RUN-400BH	200-400	0.35-2.6	600	95.5%	0.98	445*43.5*32

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：100-277Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 可编程（CLO,SSA,ELA）
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- IP67
- 5年质保



产品功率


500W

880W

应用灯具：球场灯，集鱼灯，植物灯等



IP67

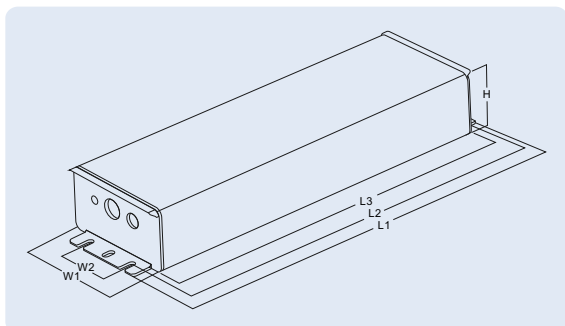

产品尺寸

单位:mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
500NP	252	238.3	225	89.5	40	44.5
880NP	272	262	250	125	78	44.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-500NP-360*	210-360	0.35-2.08	500	96.0%	0.98	252*89.5*44.5
SS-880NP-360*	210-360	0.7-3.66	880	96.0%	0.98	272*125*44.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=BHC，双火线关断（BHC仅限500W机型，880W直接为双火线关断）
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：200-480Vac
- 球场灯专用外观设计
- 非隔离设计，双级电路，无频闪
- NTC功能
- 可编程
- 10kV/10kV防雷
- DMX/RDM调光
- IP66, IK08
- 10年质保




产品功率

1200W 1500W 1800W

应用灯具：球场灯



IP66

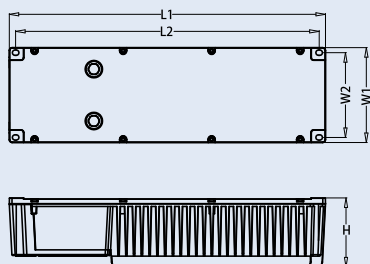

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
1200NS-V	500	480	/	150	134	110
1500NS-V	500	480	/	150	134	110
1800NS-V	500	480	/	150	134	110

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	功率 (W)	效率(EFF)	功率因素 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-1200NS-V500XN	260-500	(0.35-1.8)*2	1200	96.0%	0.95	500*150*110
SS-1500NS-V500XN	260-500	(0.35-1.46)*3	1500	96.0%	0.95	500*150*110
SS-1800NS-V500XN	260-500	(0.35-1.8)*3	1800	96.0%	0.95	500*150*110

注：XN，DMX/RDM调光+NTC功能
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：120-277Vac
- 双级电路，无频闪
- 6kV/4kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 调光关断
- 紧凑型
- 5年质保



产品功率


80W 100W

应用灯具：

线性工矿灯，鞋盒灯，壁灯，泛光灯等



Class 2

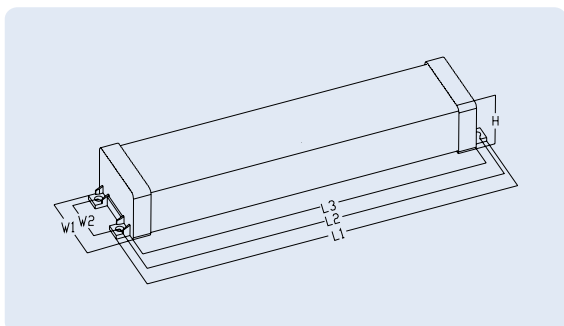

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80L-E	179.5	171	163	45.5	28	31.5
100L-E	179.5	171	163	45.5	28	31.5
100L-E	179.5	171	163	45.5	28	31.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-80L-E54B	28-54	1.48-2.2	80	89.0%	0.97	179.5*45.5*31.5
SS-100L-E42B	28-42	2.38-2.78	100	91.0%	0.97	179.5*45.5*31.5
SS-100L-E54B	38-54	1.85-2.08	100	91.0%	0.97	179.5*45.5*31.5

注：B，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻)
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：120-277Vac
- 双级电路，无频闪
- 6kV/6kV防雷
- 三合一隔离调光
- 调光关断
- 5年质保



产品功率


75W 100W

应用灯具：

植物灯，泛光灯，线性工矿灯，壁灯等



CE CB Class 2

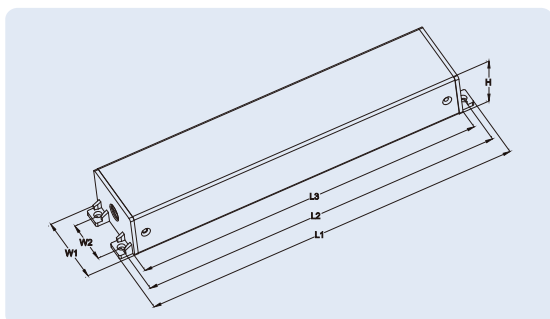

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
75LV	215.2	207.2	199.2	43.9	28	29
100LV	215.2	207.2	199.2	43.9	28	29

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-75LV-42B	28-42	1.05-2.1	75.6	89%	0.98	215.2*43.9*29
SS-75LV-54B	38-54	0.8-1.6	75.6	90%	0.98	215.2*43.9*29
SS-100LV-42B	28-42	1.34-2.67	96.6	89%	0.98	215.2*43.9*29
SS-100LV-54B	38-54	1.0-2.0	96.6	90%	0.98	215.2*43.9*29

注：B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）
各种机型认证，详情参考选型表

NL-E 系列

恒流型

- 输入电压：120-277Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 5年质保



产品功率

40W

60W

75W

80W


100W

150W

200W

240W

应用灯具：线性工矿灯，鞋盒灯，壁灯，泛光灯等

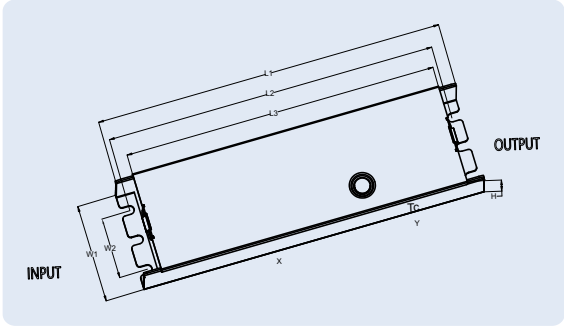

产品尺寸

单位: mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
40NL-E	130	122.5	91	46	32	30
60NL-E	130	122.5	91	46	32	30
80NL-E	148	140.5	109	46	32	30
75NL-E	164	157.5	148	45	32	31
100NL-E	164	157.5	148	45	32	31
150NL-E	185	178	168.5	45	32	31
200NL-E	197	190	181	45	32	31
240NL-E	197	190	181	45	32	31

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-40NL-E130B	90-130	0.25-0.4	40	91.0%	0.97	130*46*30
SS-60NL-E130B	90-130	0.4-0.6	60	91.5%	0.97	130*46*30
SS-80NL-E130B	90-130	0.52-0.8	80	91.5%	0.96	148*46*30
SS-75NL-E260B	180-260	0.22-0.38	75	92.0%	0.97	164*45*31
SS-100NL-E260B	180-260	0.3-0.5	100	93.0%	0.97	164*45*31
SS-150NL-E260B	180-260	0.525-0.75	150	95.0%	0.97	185*45*31
SS-200NL-E260B	180-260	0.7-1	200	95.0%	0.97	197*45*31
SS-240NL-E260B	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	197*45*31

注：B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻），（40/60/80NL-E，是单级方案）
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：120-277Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 6kV/6kV防雷
- 三合一隔离调光、DALI-2、拨码调功率，光控
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- 5年质保



产品功率

60W 80W 120W 160W
200W 240W 320W 450W

应用灯具：线性工矿灯，鞋盒灯，壁灯，泛光灯等




CE CB CCC
Class P

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80NH-E	164	157	149	45	32	31
120NH-E	192	185	176.5	45	32	34
160NH-E	192	185	176.5	45	32	34
200NH-E	220	213	205	45	32	34
240NH-E	220	213	205	45	32	34
320NH-E	230	223	215	45	32	34
450NH	237	228	220	40	82.5	20
60NH-ED	157	166	157.5	52.5	32	34
80NH-ED	157	166	157.5	52.5	32	34
120NH-ED	185	175.5	167	52.5	32	34
160NH-ED	185	175.5	167	52.5	32	34
200NH-ED	197	187.5	179	52.5	32	34
240NH-ED	197	187.5	179	52.5	32	34
320NH-ED	220	210.5	202	52.5	32	34

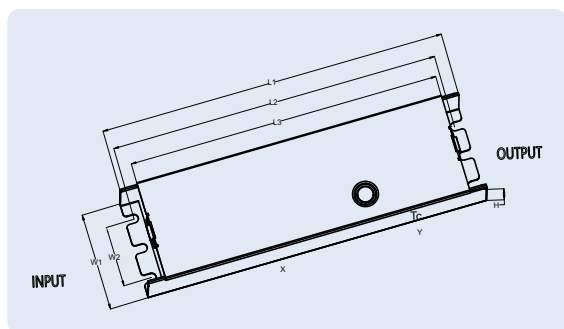

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H*H)mm
SS-80NH-E260BH	180-260	0.28-0.4	80	94.0%	0.97	164*45*30
SS-120NH-E260BH	180-260	0.42-0.6	120	94.5%	0.97	192*45*34
SS-160NH-E260BH	180-260	0.56-0.8	160	94.5%	0.97	192*45*34
SS-200NH-E260BH	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	220*45*34
SS-240NH-E260BH	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	220*45*34
SS-320NH-E260BH	180-260	1.1-1.5	320	96.0%	0.97	230*45*34
SS-450NH-360BH	210-360	0.35-1.875	450	96.0%	0.98	237*82.5*41.5
SS-60NH-E260D	180-260	0.23-0.3	60	93.0%	0.97	150*52.5*34
SS-80NH-E260D	180-260	0.28-0.4	80	94.0%	0.97	150*52.5*34
SS-120NH-E260D	180-260	0.42-0.6	120	95.0%	0.97	175*52.5**34
SS-160NH-E260D	180-260	0.56-0.8	160	95.0%	0.97	175*52.5*34
SS-200NH-E260D	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	197*52.5*34
SS-240NH-E260D	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	197*52.5*34
SS-320NH-E260D	180-260	1.1-1.5	320	95.0%	0.97	220*52.5*34

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，D，DALI调光
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：120-347Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，拨码调功率，光控
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- 5年质保




产品功率

80W 120W 160W
200W 240W 320W

应用灯具：
线性工矿灯，鞋盒灯，壁灯，泛光灯等

 **Class P**

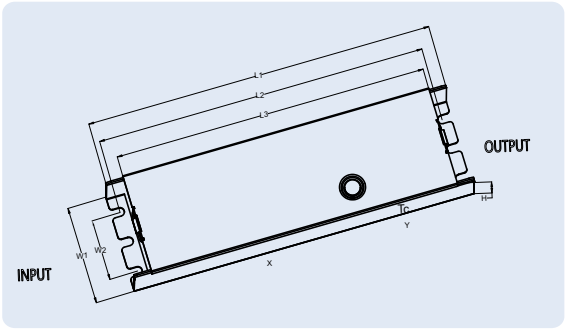

产品尺寸

单位：mm


型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80NM-A	164	157.5	148	45	32	31
120NM-A	185	175.5	167	52.5	32	34
160NM-A	185	175.5	167	52.5	32	34
200NM-A	197	187.5	179	52.5	32	34
240NM-A	197	187.5	179	52.5	32	34
320NM-A	220	210.5	202	52.5	32	34
80NM-A	164	154.5	146	52.5	32	34
120NM-A	192	182.5	174	52.5	32	34
160NM-A	192	182.5	174	52.5	32	34
200NM-A	220	110.5	202	52.5	32	34
240NM-A	220	110.5	202	52.5	32	34
320NM-A	230	220.5	212	52.5	32	34

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-80NM-A260B	180-260	0.28-0.4	80	95.0%	0.97	164*45*31
SS-120NM-A260B	180-260	0.42-0.6	120	95.0%	0.97	185*52.5*34
SS-160NM-A260B	180-260	0.56-0.8	160	95.0%	0.97	185*52.5*34
SS-200NM-A260B	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.98	197*52.5*34
SS-240NM-A260B	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	197*52.5*34
SS-320NM-A260B	180-260	1.1-1.5	320	96.0%	0.97	220*52.5*34
SS-80NM-A260BH	180-260	0.28-0.4	80	93.0%	0.97	164*52.5*31
SS-120NM-A260BH	180-260	0.42-0.6	120	94.0%	0.97	192*52.5*34
SS-160NM-A260BH	180-260	0.56-0.8	160	95.0%	0.97	192*52.5*34
SS-200NM-A260BH	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	220*52.5*34
SS-240NM-A260BH	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	220*52.5*34
SS-320NM-A260BH	180-260	1.1-1.5	320	96.0%	0.97	230*52.5*34

注：B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻），BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：120-347Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，拨码调功率，拨码调色温
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- 5年质保




产品功率

120W 150W 200W
240W

应用灯具：工矿灯



IP65

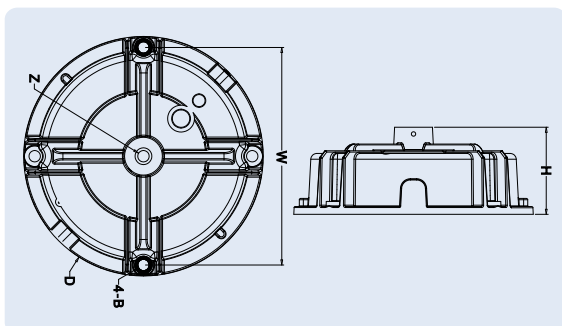

产品尺寸

单位：mm

型号	D	4-B	Z	H	W
SN-E	136	7	M10/G1/2	62.5	113


产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-120SN-E260*	180-260	0.42-0.6	120	94.0%	0.97	Φ136*62.5
SS-150SN-E260*	180-260	0.52-0.75	150	95.0%	0.97	Φ136*62.5
SS-200SN-E260*	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	Φ136*62.5
SS-240SN-E260*	180-260	0.84-1.2	240	96.0%	0.97	Φ136*62.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=BHB，三合一调光+辅助源+拨码调功率

*=BHD，三合一调光+辅助源+拨码调功率/拨码调色温
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：120-277Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，DALI-2，ON-OFF，拨码调功率，拨码调色温
- 独立辅助源（+12V），调光关断
- 5年质保





产品功率

80W 120W 150W
200W 240W

应用灯具：工矿灯



IP65



产品尺寸

单位：mm


型号	D	4-B	Z	H	W
80CNL-E	128	7	M10/G1/2	62.5	113
120CNL-E	128	7	M10/G1/2	62.5	113
150CNL-E	128	7	M10/G1/2	62.5	113
200CNL-E	128	7	M10/G1/2	62.5	113
240CNL-E	128	7	M10/G1/2	62.5	113

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H/φ*H)mm
SS-80CNL-E260*	180-260	0.28-0.4	80	94.0%	0.97	Φ128*62.5
SS-120CNL-E260*	180-260	0.42-0.6	120	95.0%	0.97	Φ128*62.5
SS-150CNL-E260*	180-260	0.52-0.75	150	95.0%	0.97	Φ128*62.5
SS-200CNL-E260*	180-260	0.7-1.0	200	96.0%	0.97	Φ128*62.5
SS-240CNL-E260*	180-260	0.84-1.2	240	96.0%	0.97	Φ128*62.5
SS-120CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.22-0.6	120-100-80 100-80-60	94.0%	0.97	Φ128*62.5
SS-150CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.28-0.75	150-120-80 150-100-80	95.0%	0.97	Φ128*62.5
SS-200CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.36-1.0	200-150-100	95.0%	0.97	Φ128*62.5
SS-240CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.55-1.2	240-200-150	96.0%	0.97	Φ128*62.5

注：*=空白，ON-OFF版本，*=B,三合一调光（1-10V/PWM/电阻），*=BH,三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
*=D, DALI调光，BHB，三合一调光+辅助源+拨码调功率，BHD，三合一调光+辅助源+拨码调功率/拨码调色温
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压: 220-240Vac
- 非隔离设计, 无频闪
- 6kV/4kV 防雷
- 三合一隔离调光、ON-OFF
- 独立辅助源 (+12V)
- 调光关断
- 5年质保





产品功率

100W 150W 200W
240W

应用灯具: 工矿灯



CE CB IP65



产品尺寸

单位: mm


型号	D	4-B	Z	H	W
CNL-G	128	7	M10/G1/2	62.5	113

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H/φ*H)mm
SS-100CNL-G260*	180-260	0.35-0.5	100	94.5%	0.97	Φ128*62.5
SS-150CNL-G260*	180-260	0.52-0.75	150	94.5%	0.97	Φ128*62.5
SS-200CNL-G260*	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	Φ128*62.5
SS-240CNL-G260*	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	Φ128*62.5

注: *=空白, ON-OFF版本, *=B, 三合一调光 (0-10V/PWM/电阻), *=BH, 三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) +辅助源
各种机型认证, 详情参考选型表

- 输入电压：277-480Vac
- 双级无频闪
- 4kV/4kV防雷
- 三合一隔离调光
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- 5年质保




产品功率

100W 150W 240W

应用灯具：工矿灯



IP65 Class P

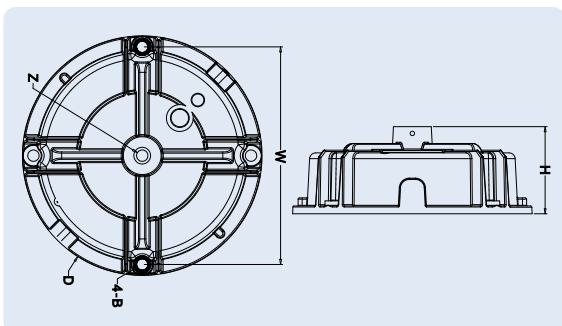

产品尺寸

单位：mm

型号	D	4-B	Z	H	W
100SA	146	7	12	61.8	132
150SA	146	7	12	61.8	132
240SA	178.4	8.5	12	66.8	162

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-100SA-56BH	22-56	1.2-3.0	100.8	92.0%	0.95	φ146.2*61.8
SS-150SA-56BH	22-56	2.1-4.2	151.2	92.0%	0.95	φ146.2*61.8
SS-240SA-56BH	32-56	3.3-6.7	241.2	93.0%	0.95	φ178.4*66.8

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
各种机型认证，详情参考选型表

- 输入电压：100-277Vac
- 恒功率设计 无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，DALI-2
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- 5年质保




产品功率

100W	150W	200W
240W	300W	480W

应用灯具：工矿灯



Class P IP65

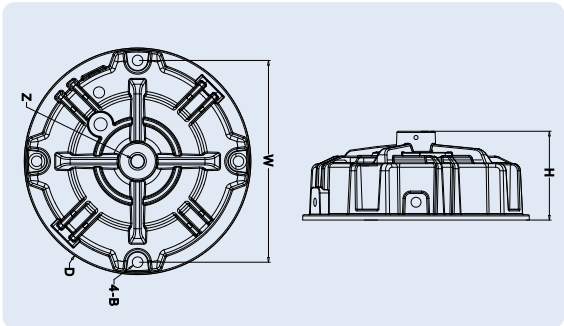

产品尺寸

单位：mm


型号	D	4-B	Z	H	W
100CA	132	7	10	71.5	113
150CA	151	7	12	71.5	132
200CA	151	7	12	71.5	132
240CA	182	8.5	12	71.5	162
300CA	182	8.5	12	71.5	162
480CA	208	8.5	20	69.5	192

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-100CA-56*	28-56	1.5-3.0	100.8	90.0%	0.98	φ132*71.5
SS-150CA-56*	28-56	2.1-4.2	151.2	92.0%	0.97	φ151*71.5
SS-200CA-56*	28-56	2.8-5.6	201.6	92.0%	0.97	φ151*71.5
SS-240CA-56*	28-56	3.3-6.7	241.2	93.0%	0.98	φ182*71.5
SS-300CA-56*	28-56	4.2-8.4	302.4	94.0%	0.98	φ182*71.5
SS-480CA-228*	114-228	2.1-2.8	480	94.0%	0.98	φ208*69.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=DH，DALI调光+辅助源
各种机型认证，详情参考选型表


- 输入电压：120-277Vac
- 双级电路 无频闪
- 4kV/4kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 5年质保



产品功率

100W 150W
200W 240W

应用灯具：工矿灯

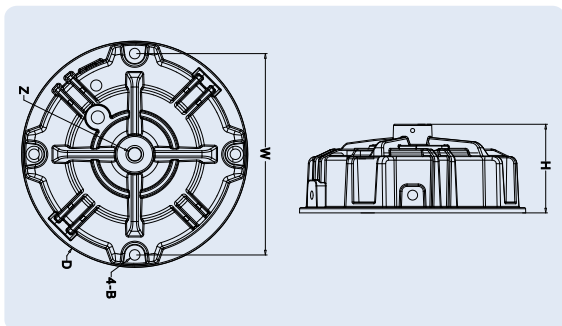

产品尺寸

单位：mm

型号	D	4-B	Z	H	W
100CP	132	7	10	71.5	113
150CP	151	7	12	71.5	132
200CP	151	7	12	71.5	132
240CP	182	8.5	12	71.5	162

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-100CP-54B	28-54	1.5-3.0	100	90.0%	0.97	φ132*71.5
SS-150CP-54B	28-54	2.1-4.2	150	93.0%	0.97	φ151*71.5
SS-200CP-54B	28-54	2.8-5.6	200	93.0%	0.97	φ151*71.5
SS-240CP-54B	28-54	3.3-6.7	240	93.0%	0.98	φ182*71.5

注：B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻）
以上数据仅供参考，请以崧盛产品规格书为准


- 输入电压：100-120/200-240Vac
- 恒流型
- 2kV/1kV(350UV/450UV)
- 4kV/4kV(160UV) 2kV/2kV(240UV)
- 三合一隔离调光
- 3年质保

产品功率

160W 240W
350W 450W

应用灯具：

UVLED曝光机，UVLED印刷机，UVLED隧道炉，
UVLED固化设备等

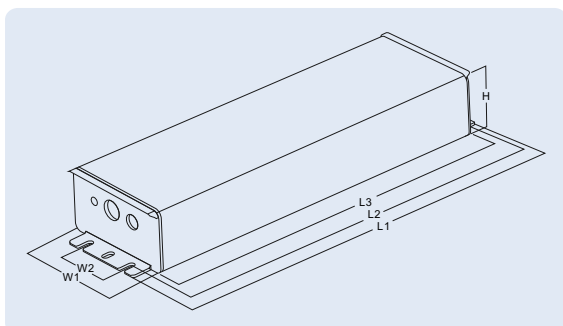

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
160UV	179	164	154	71	34	39.6
240UV	221	207	197	71	34	39.6
350UV	226	/	/	115	/	30
450UV	223	/	/	115	/	49.5

备注:350/450UV电源详细尺寸请查看规格书


产品参数

型号	输入电压范围(V)	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-160UV-65B	200-240	40-65	1.7-2.45	159.25	92.0%	179*71*39.6
SS-240UV-75B	200-240	45-75	3.2	240	88.0%	221*71*40
SS-350UV-48B	100-120/200-240	24-48	3.65-7.3	350	88.0%	226*115*30
SS-450UV-75B	200-240	45-75	6.5	480	89.0%	224.5*115*50

注：B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）
各种机型认证，详情参考选型表

DMXRC系列

- 输入电压：12Vdc
- 支持DMX512和RDM接口协议对接
- DMX解码转换为0-10V模拟调光信号
- 线性和对数调光曲线可选
- 支持默认输出值和断网保持值模式
- 支持RDM地址设置和DMX512通道设置功能
- 支持现场智能配址
- 支持总线/中继/混合模式
- IP67

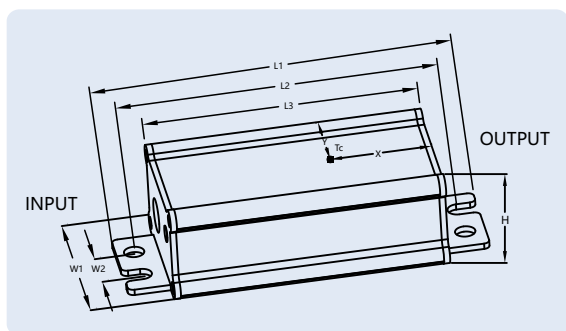

CE IP67

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
DMXRC	90.5	80.5	69.5	38	11	24.5

OPX-S系列

- 输入电压：12Vdc
- 可编程
- DIY功能（光控功能、拨码调功率）
- 0-10V调光（正负逻辑可选）
- 体积小，便于安装



SPD系列



SS-SPD-10KV



SS-SPD-20KV



SS-SPD-IP10 SS-SPD-IS10

- 输入电压：100-277Vac
- 保护模式：L-N,L-PE,N-PE
- 适合于雷击瞬间保护LED电源
- 认证：FCC,CE
- 安全标准：EN61643_11, IEC61000_4_5, GB18802.1

FC CE IP67

产品规格

10kV 20kV

产品参数

型号	最大抗雷击电压 线对地 (kV)	最大抗雷击电压 线对线 (kV)	标称放电电流 (kA)	残余电压 (V)	抗冲击能力 (次)	接线方式	安装导线 截面积	产品尺寸 (L*W*H)mm
SS-SPD-US10	10	10	5	≤1400	15	串联	18AWG	43.6*40.5*30
SS-SPD-UP10	10	10	5	≤1400	15	并联	18AWG	43.6*40.5*30
SS-SPD-10kV	10	10	5	≤1500	60	串联	3*1.0mm ²	129.8*37*17.5
SS-SPD-20kV	20	20	10	≤1500	60	串联	3*1.0mm ²	84*38*42.5
SS-SPD-IS10	10	10	5	≤1650	15	串联	18AWG	43.6*40.5*30
SS-SPD-IP10	10	10	5	≤1650	15	并联	18AWG	43.6*40.5*30

备注：SS-SPD-IS10/IP10，印度市场，SS-SPD-UP10/SP10，北美市场

创驱动电源卓越品牌



深圳市崧盛电子股份有限公司

📍：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋厂房

☎：0755-29358800

☎：0755-29358816

✉：sosen@sosen.com

🌐：www.sosen.com



微信公众号



官网