



SOSEN LED DRIVER, YOUR SMART CHOICE

创驱动电源卓越品牌



2024年1月版
www.sosen.com

企业介绍

About SOSEN

深圳市崧盛电子股份有限公司，成立于2011年，是一家集中、大功率LED驱动电源的研发、生产、销售与服务为一体的国家高新技术企业，产品广泛应用于国内外户外照明、工业照明、植物照明、体育照明等领域。公司于2021年6月首次公开发行股票并在创业板上市（股票简称：崧盛股份，股票代码：301002）。

公司自主掌握LED驱动电源多项核心技术，设有企业技术中心，并获评广东省工程技术研究中心、广东省省级工业设计中心、深圳市企业技术中心、广东省制造业单项冠军产品企业荣誉称号。截至2023年底，公司及子公司拥有已授权专利 173 项，其中国内专利 170 项，国外专利 3 项；国内专利中发明专利 37 项，实用新型专利 125 项，外观设计专利 8 项，拥有注册商标 43 项，拥有软件著作权 10 项。同时，公司产品兼容多国的安规认证，取得了包括国内 CCC 和境外UL、ENEC、TUV、SAA、KC、BIS 等200 余项的产品认证证书。

公司总部位于被誉为全球创新之城的深圳，智能制造生产基地位于广东省中山市（7万余平方米），在香港、欧洲、北美、东南亚设有子公司，营销网络覆盖全球大部分地区。凭借对市场需求的精准快速响应、持续的研发创新和优良的产品品质，“崧盛电源 (Sosen)”在国内外享有较高的美誉度。

秉持“技术创新，可靠节能”的产品观，公司将持续开发高效节能、稳定可靠的LED驱动电源产品及技术解决方案，同时大力拓展新能源行业，以科技力量推动行业新变革。

创驱动电源卓越品牌



技术领先
Leading technology



持续创新
Continue to innovate



顾客满意
Customer Satisfaction



高效低耗
High efficiency and low consumption



企业内部环境



智能仓储



自动插件设备



自动灌胶生产线



自动老化设备



EMC检测中心



产品命名规则

SS-730VP-56*

SS - 730 VP - 56 *

公司名称代码-第1,2位字母

SS : SOSEN

输出功率-第3,4,5位数字

60	60W
100	100W
200	200W
320	320W
600	600W
730	730W

产品系列代码-第6,或7位字母

VA	VA 系列
CP	CP 系列
M	M 系列
VP	VP 系列

多功能可选

	基础机型
B	3-in-1 调光
BH	3-in-1 调光+辅助源
T	时控调光
DH	DALI调光+辅助源
D	DALI调光
F	D4i 调光 +NFC 可编程
BHB	3-in-1 调光+辅助源+拨码调功率
BHD	3-in-1 调光+辅助源+拨码调功率/色温
BHN	3-in-1 调光+辅助源+NTC
DHN	DALI调光+辅助源+NTC
XN	DMX-RDM调光+NTC

输出电压最大值

56	22-56V
130	70-130V
343	171-343V
428	214-428V

户外照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流调节方式	IP防护等级	质保(年)
VH-E	SS-40VH-E	40	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
	SS-60VH-E	60	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
	SS-75VH-E	75	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
	SS-100VH-E	100	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
	SS-150VH-E	150	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
	SS-200VH-E	200	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
	SS-240VH-E	240	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/UKCA/EAC	10kV/6kV	B	PR	IP67	5
VH-A	SS-25VH-A	25	100-277	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	6kV/6kV	B/BE	PR	IP67	5
	SS-40VH-A	40	100-277	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	6kV/6kV	B/BE	PR	IP67	5
	SS-60VH-A	60	100-277	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	6kV/6kV	B/BE	PR	IP67	5
	SS-75VH-A	75	100-277	ENEC/CE/CB/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE	PR	IP67	5
	SS-100VH-A	100	100-277	ENEC/CE/CB/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE	PR	IP67	5
	SS-150VH-A	150	100-277	ENEC/CE/CB/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE	PR	IP67	5
	SS-200VH-A	200	100-277	ENEC/CE/CB/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE	PR	IP67	5
	SS-250VH-A	250	100-277	ENEC/CE/CB/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE	PR	IP67	5
VH-P	SS-25VH-P	25	100-277	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	6kV/6kV	B/BE	PR	IP65	5
	SS-40VH-P	40	100-277	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	6kV/6kV	B/BE	PR	IP65	5
	SS-60VH-P	60	100-277	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	6kV/6kV	B/BE	PR	IP65	5
VH	SS-75VH	75	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE	10kV/6kV	B	PR	IP67	8
	SS-100VH	100	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE	10kV/6kV	B	PR	IP67	8
	SS-150VH	150	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE	10kV/6kV	B	PR	IP67	8
	SS-200VH	200	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE	10kV/6kV	B	PR	IP67	8
	SS-240VH	240	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE	10kV/6kV	B	PR	IP67	8
GA	SS-65GA	65	220-240	ENEC/RCM/KC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	B/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-100GA	100	220-240	ENEC/RCM/KC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	B/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-150GA	150	220-240	ENEC/RCM/KC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	B/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-200GA	200	220-240	ENEC/RCM/KC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	B/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-240GA	240	220-240	ENEC/RCM/KC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	B/BLANK	ADJ	IP67	5
GA-E	SS-30GA-E	30	220-240	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE/D/DE	PR	IP67	5
	SS-50GA-E	50	220-240	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE/D/DE	PR	IP67	5
	SS-75GA-E	75	220-240	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE/D/DE	PR	IP67	5
	SS-100GA-E	100	220-240	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE/D/DE	PR	IP67	5
	SS-150GA-E	150	220-240	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE/D/DE	PR	IP67	5
	SS-200GA-E	200	220-240	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE/D/DE	PR	IP67	5
	SS-250GA-E	250	220-240	ENEC/CE/CB/CCC/RCM/UKCA/EAC	10kV/6kV	B/BE/D/DE	PR	IP67	5

注: B: 三合一调光, D: DALI调光, BE: 三合一调光(Class II), DE: DALI调光(Class II),
BLANK: ON-OFF版本, ADJ: 外部电位器可调电流, PR: 可编程

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流调节方式	IP防护等级	质保(年)
PA	SS-22PA	22	220-240	ENEC/CE/CB/UKCA/EAC/D4i	10kV/6kV	B/F/D	PR	IP20	5/8
	SS-40PA	40	220-240	ENEC/CE/CB/UKCA/EAC/D4i	10kV/6kV	B/F/D	PR	IP20	5/8
	SS-75PA	75	220-240	ENEC/CE/CB/UKCA/EAC/D4i	10kV/6kV	B/F/D	PR	IP20	5/8
	SS-110PA	110	220-240	ENEC/CE/CB/UKCA/EAC/D4i	10kV/6kV	B/F/D	PR	IP20	5/8
	SS-165PA	165	220-240	ENEC/CE/CB/UKCA/EAC/D4i	10kV/6kV	B/F/D	PR	IP20	5/8
	SS-220PA	220	220-240	ENEC/CE/CB/UKCA/EAC/D4i	10kV/6kV	B/F/D	PR	IP20	5/8
VA	SS-25VA-L	25	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-35VA-L	35	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-50VA-L	50	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-60VA-L	60	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE	10kV/6kV	B	ADJ	IP67	5
	SS-40VA-T	40	100-277	CCC	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
	SS-60VA-T	60	100-277	CCC	10kV/6kV	B/T	ADJ	IP67	5
	SS-30VA	30	100-277	ENEC/RCM/CE/UL/cUL/CCC/ClassP	10kV/6kV	B/T/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-50VA	50	100-277	ENEC/RCM/CE/UL/cUL/CCC/ClassP	10kV/6kV	B/T/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-75VA	75	100-277	ENEC/RCM/CE/UL/cUL/CCC/ClassP	10kV/6kV	B/T/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-100VA	100	100-277	ENEC/RCM/CE/UL/cUL/CCC/ClassP	10kV/6kV	B/T/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-120VA	120	100-277	ENEC/CCC/CE	10kV/6kV	B/T/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-150VA	150	100-277	ENEC/RCM/CCC/UL/cUL/CB/Class P/NOM	10kV/6kV	B/T/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-200VA	200	100-277	ENEC/RCM/CCC/UL/cUL/CB/Class P/NOM	10kV/6kV	B/T/BLANK	ADJ	IP67	5
	SS-240VA	240	100-277	ENEC/RCM/CCC/UL/cUL/CB/Class P/NOM	10kV/6kV	B/T/BLANK	ADJ	IP67	5
EP-M	SS-55EP-M	55	120-347	UL/FCC/Class 2/Class P	6kV/6kV	B / BH	PR	/	5
	SS-75EP-M	75	120-347	UL/FCC/Class 2/Class P	6kV/6kV	B / BH	PR	/	5
	SS-100EP-M	100	120-347	UL/FCC/Class 2/Class P	6kV/6kV	B / BH	PR	/	5
	SS-150EP-M	150	120-347	UL/FCC/Class 2/Class P	6kV/6kV	B2 / BH2	PR	/	5
	SS-190EP-M	190	120-347	UL/FCC/Class 2/Class P	6kV/6kV	B2 / BH2	PR	/	5
EP	SS-15EP	15	120-277	UL/cUL/TUV/CE	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-25EP	25	120-277	UL/cUL/TUV/CE	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-35EP	35	120-277	UL/cUL/TUV/CE	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-50EP	50	120-277	UL/cUL/TUV/CE	6kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-75EP	75	120-277	UL/cUL/TUV/CCC	10kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-100EP	100	120-277	UL/cUL/TUV/CCC	10kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-150EP	150	120-277	UL/cUL/TUV/CCC	10kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-200EP	200	120-277	UL/cUL/TUV/CCC	10kV/6kV	B	ADJ	/	5
	SS-240EP	240	120-277	UL/cUL/TUV/CCC	10kV/6kV	B	ADJ	/	5

注: B: 三合一调光, B2: 三合一调光 (两路输出), D: DALI调光, T: 时控调光,
F: D4i调光 + NFC可编程, BH: 三合一调光 + 辅助源, BH2: 三合一调光 + 辅助源 (两路输出)
BLANK: ON-OFF版本, ADJ: 外部电位器可调电流, PR: 可编程

户外照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流 调节方式	IP防护等级	质保(年)
VP	SS-50VP	50	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	8
	SS-75VP	75	100-277	ENEC/RCM/CB/CCC/UL/cUL/CE/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	8
	SS-100VP	100	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	8
	SS-200VP	200	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	8
	SS-240VP	240	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	8
	SS-320VP	320	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	8
	SS-500VP	500	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	8
	SS-600VP	600	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	8
	SS-720VP	720	100-277	ENEC/RCM/CE/CB/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	8
M	SS-100M	100	277-480	UL/cUL/Class P/FCC/Class 2	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-150M	150	277-480	UL/cUL/Class P/FCC	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-240M	240	277-480	UL/cUL/Class P/FCC	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-320M	320	277-480	UL/cUL/Class P/FCC	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-600M	600	220-480	UL/cUL/Class P	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-800M	800	200-480	UL/cUL/CE/Class P	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5

注: BH: 三合一调光 + 辅助源, DH: DALI调光 + 辅助源
 BHN: 三合一调光 + 辅助源+NTC, DHN: DALI调光 + 辅助源+NTC
 PR: 可编程

植物照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流 调节方式	IP防护等级	质保(年)
VP-H	SS-200VP-H	200	100-277	UL/cUL/CE	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	5/8
	SS-240VP-H	240	100-277	UL/cUL/CE	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	5/8
	SS-320VP-H	320	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CE/CB/DALI-2	10kV/6kV	BH/DH	PR	IP67	5/8
VP	SS-400VP	400	100-277	ENEC/RCM/CB/CE/CCC/UL/cUL/DALI-2/ClassP	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN/BHB	PR	IP67	5
	SS-650VP	650	100-277	ENEC/CB/CE/UL/cUL/ClassP	10kV/6kV	BH/BHB	PR	IP67	5
	SS-730VP	730	100-277	ENEC/CB/UL/cUL/ClassP	10kV/6kV	BH/BHB	PR	IP67	5
	SS-1000VP(54)	1000	100-277	UL/cUL	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-1000VP(56)	1000	200-277	UL/cUL/ENEC/CE/CB/Class P	10kV/6kV	BH/BHB	PR	IP67	5
	SS-1500VP	1500	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/CB/UKCA	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
M	SS-680M	680	200-480	UL/cUL/CE/ClassP	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-880M	880	200-480	UL/cUL/ENEC/CE/CB	10kV/6kV	BH	PR	IP67	5
L-N	SS-650L-N	650	200-277	UL/cUL/CE	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-800L-N	800	200-277	UL/cUL/CE	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-1000L-N	1000	200-277	UL/cUL/CE	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5
RUN	SS-400RUN	400	100-277	UL/cUL/ENEC/CB/CE/UKCA	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5
	SS-600RUN	600	100-277	UL/cUL/ENEC/CB/CE/UKCA	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5

注: BH: 三合一调光+辅助源, DH: DALI调光+辅助源, BHN: 三合一调光+辅助源+NTC

DHN: DALI调光+辅助源+NTC, BHB: 三合一调光+辅助源+RJ25网口+调光旋钮

PR: 可编程

工业照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压 (Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流调节方式	IP防护等级	质保(年)
CNL-E	SS-80CNL-E	80	120-277	UL/cUL/ENEC/TUV/CB/RCM/EAC/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-120CNL-E	120	120-277	UL/cUL/ENEC/TUV/CB/RCM/EAC/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D/BHB/BHD/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-150CNL-E	150	120-277	UL/cUL/ENEC/TUV/CB/RCM/EAC/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D/BHB/BHD/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-200CNL-E	200	120-277	UL/cUL/ENEC/TUV/CB/RCM/EAC/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D/BHB/BHD/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-240CNL-E	240	120-277	UL/cUL/ENEC/TUV/CB/RCM/EAC/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D/BHB/BHD/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-320CNL-E	240	120-277	UL/cUL/ENEC/TUV/CB/RCM/EAC/CCC/CE	6kV/6kV	B/BH/D/BHB/BHD/BLANK	ADJ	IP65	5
CNL-G	SS-100CNL-G	100	220-240	ENEC/TUV/EAC/CE/CB/CCC	6kV/6kV	B/BB/BD/FB/FD/BH/BHB/BHD/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-150CNL-G	150	220-240	ENEC/TUV/EAC/CE/CB/CCC	6kV/6kV	B/BB/BD/FB/FD/BH/BHB/BHD/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-200CNL-G	200	220-240	ENEC/TUV/EAC/CE/CB/CCC	6kV/6kV	B/BB/BD/FB/FD/BH/BHB/BHD/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-240CNL-G	240	220-240	ENEC/TUV/EAC/CE/CB/CCC	6kV/6kV	B/BB/BD/FB/FD/BH/BHB/BHD/BLANK	ADJ	IP65	5
SN-E	SS-120SN-E	120	120-347	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
	SS-150SN-E	150	120-347	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
	SS-200SN-E	200	120-347	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
	SS-240SN-E	240	120-347	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
	SS-320SN-E	240	120-347	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHD	ADJ	IP65	5
CNS	SS-120CNS	120	277-480	UL/cUL	6kV/6kV	BHB/BHD	PR	IP65	5
	SS-150CNS	150	277-480	UL/cUL	6kV/6kV	BHB/BHD	PR	IP65	5
	SS-200CNS	200	277-480	UL/cUL	6kV/6kV	BHB/BHD	PR	IP65	5
	SS-240CNS	240	277-480	UL/cUL	6kV/6kV	BHB/BHD	PR	IP65	5
	SS-320CNS	320	277-480	UL/cUL	6kV/6kV	BHB/BHD	PR	IP65	5
CF	SS-40CF	40	100-240	CCC	6kV/4kV	BH/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-60CF	60	100-240	CCC	6kV/4kV	BH/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-80CF	80	100-240	CCC	6kV/4kV	BH/BLANK	ADJ	IP65	5
	SS-120CF	120	100-240	CCC	6kV/4kV	BH/BLANK	ADJ	IP65	5
SA	SS-100SA	100	277-480	UL/cUL/Class P	4kV/4kV	BH	ADJ	IP65	5
	SS-150SA	150	277-480	UL/cUL/Class P	4kV/4kV	BH	ADJ	IP65	5
	SS-240SA	240	277-480	UL/cUL/Class P	4kV/4kV	BH	ADJ	IP65	5
CA	SS-100CA	100	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
	SS-150CA	150	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
	SS-200CA	200	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
	SS-240CA	240	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
	SS-300CA	300	100-277	UL/cUL/ENEC/RCM/CCC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
	SS-480CA	480	100-277	UL/cUL/ENEC/CB/CE/Class P	6kV/6kV	BH/DH	ADJ	IP65	5
CP	SS-100CP	100	120-277	UL/cUL/TUV/RCM/CB/CCC/BIS/CE	4kV/4kV	B	ADJ	IP65	5
	SS-150CP	150	120-277	UL/cUL/TUV/RCM/CB/CCC/BIS/CE	4kV/4kV	B	ADJ	IP65	5
	SS-200CP	200	120-277	UL/cUL/TUV/RCM/CB/CCC/BIS/CE	4kV/4kV	B	ADJ	IP65	5
	SS-240CP	240	120-277	UL/cUL/TUV/RCM/CB/CCC/BIS/CE	4kV/4kV	B	ADJ	IP65	5

注: B: 三合一调光, D: DALI调光, BH: 三合一调光+辅助源, DH: DALI调光+辅助源 BB: 三合一调光+拨码调功率, BD: 三合一调光+拨码调功率/色温, FB: 拨码调功率 FD: 拨码调功率/色温, BHB: 三合一调光+12V辅助源+拨码调功率 BHD: 三合一调光+12V辅助源+拨码调功率/色温 BLANK: ON-OFF版本, PR: 可编程, ADJ: 外部电位器可调电流

商业照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压 (Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流调节方式	IP防护等级	质保(年)
L-E	SS-80L-E	80	120-277	UL/cUL/Class 2	6kV/4kV	B	/	/	5
	SS-100L-E	100	120-277	UL/cUL/Class 2	6kV/4kV	B	/	/	5
NL-E	SS-40NL-E	40	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CE/Class P	6kV/4kV	B	ADJ	/	5
	SS-60NL-E	60	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CE/Class P	6kV/4kV	B	ADJ	/	5
	SS-75NL-E	75	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P	6kV/6kV	B/BB/BP/BBP	ADJ	/	5
	SS-80NL-E	80	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CE/Class P	6kV/4kV	B	ADJ	/	5
	SS-100NL-E	100	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P	6kV/6kV	B/BB/BP/BBP	ADJ	/	5
	SS-150NL-E	150	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P	6kV/6kV	B/BB/BP/BBP	ADJ	/	5
	SS-200NL-E	200	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P	6kV/6kV	B/BB/BP/BBP	ADJ	/	5
NH-E	SS-240NL-E	240	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/Class P	6kV/6kV	B/BB/BP/BBP	ADJ	/	5
	SS-60NH-E	60	120-277	TUV/CE/CB/RCM/DALI-2	6kV/6kV	D	ADJ	/	5
	SS-80NH-E	80	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/RCM/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-120NH-E	120	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/RCM/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-160NH-E	160	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/RCM/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-200NH-E	200	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/RCM/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-240NH-E	240	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/RCM/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
NM-A	SS-320NH-E	320	120-277	UL/cUL/TUV/CB/CCC/CE/RCM/Class P/DALI-2	6kV/6kV	BH/D/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-450NH	450	120-277	UL/cUL	6kV/6kV	BH	ADJ	/	5
	SS-80NM-A	80	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH/BB/BP/BBP/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-120NM-A	120	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH/BB/BP/BBP/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-160NM-A	160	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH/BB/BP/BBP/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-200NM-A	200	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH/BB/BP/BBP/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
NS	SS-240NM-A	240	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH/BB/BP/BBP/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-320NM-A	320	120-347	UL/cUL/Class P	6kV/6kV	B/BH/BB/BP/BBP/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-120NS	120	277-480	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-160NS	160	277-480	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-200NS	200	277-480	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-240NS	240	277-480	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5
	SS-320NS	320	277-480	UL/cUL	6kV/6kV	BH/BHB/BHP/BHBP	ADJ	/	5

注: B: 三合一调光, D: DALI调光, BH: 三合一调光+辅助源, BB: 三合一调光+拨码功能, BP: 三合一调光+光控功能, BBP: 三合一调光+拨码功能+光控功能, BHB: 三合一调光+12V辅助源+拨码功能, BHP: 三合一调光+12V辅助源+光控功能, BHBP: 三合一调光+12V辅助源+拨码功能+光控功能, ADJ: 外部电位器可调电流。

体育照明

系列	型号	功率 (W)	输入电压(Vac)	认证	雷击	机型选型	输出电流 调节方式	IP防护等级	质保(年)
VP-H	SS-500VP-H	500	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB/CCC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5/8
	SS-680VP-H	680	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB/CCC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5/8
	SS-880VP-H	880	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB/CCC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5/8
	SS-1200VP-G	1200	200-277	ENEC/CE/CB/CCC/UKCA/KC	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5
MS	SS-500MS	500	200-480	UL/cUL/ENEC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5
	SS-680MS	680	200-480	UL/cUL/ENEC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5
	SS-880MS	880	200-480	UL/cUL/ENEC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5
	SS-1200MS	1200	200-480	UL/cUL/ENEC/CB/CCC/CE	10kV/6kV	BH/DH/BHN/DHN	PR	IP67	5
NP-M	SS-1000NP-M	1000	200-480	UL/cUL/Class P/ENEC/CB/CCC/CE	6kV/6kV	BH/BHC/BHN/BHCN	PR	IP67	5
NP	SS-500NP	500	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB	6kV/6kV	BH/BHC	PR	IP67	5
	SS-880NP	880	100-277	UL/cUL/ENEC/CE/UKCA/CB	6kV/6kV	BH	PR	IP67	5
NS-V	SS-1200NS-V	1200	200-480	UL/cUL/ENEC/CB/CE/UKCA/CCC/RCM	10kV/10kV	XN	PR	IP66	10
	SS-1500NS-V	1500	200-480	UL/cUL/ENEC/CB/CE/UKCA/CCC/RCM	10kV/10kV	XN	PR	IP66	10
	SS-1800NS-V	1800	200-480	UL/cUL/ENEC/CB/CE/UKCA/CCC/RCM	10kV/10kV	XN	PR	IP66	10

注: BH: 三合一调光+辅助源

DH: DALI调光+辅助源

BHN: 三合一调光+辅助源+NTC

DHN: DALI调光+辅助源+NTC

BHC: 三合一调光+辅助源+双火线关断

BHCN: 三合一调光+辅助源+双火线关断+NTC

XN: DMX-RDM调光+NTC

"-C"后缀为符合UL Class P机型

"-G"后缀为DC带地线机型

PR:可编程

产品型号目录

VH-E系列	13-14
VH-A系列	15
VH-P系列	16
VH系列	17
GA系列	18
GA-E系列	19-20
PA系列	21-22
VA系列	23
EP-M系列	24
EP系列	25
VP-H系列	26
VP系列	27-28
M系列	29-30
MS系列	31
L-N系列	32
RUN系列	33
NP-M系列	34
NP系列	35
NS-V系列	36
CNL-E系列	37
CNL-G系列	38
SN-E系列	39
CNS系列	40
CF系列	41
SA系列	42
CA系列	43
CP系列	44
L-E系列	45
NL-E系列	46
NH-E系列	47
NM-A系列	48
NS系列	49
UV系列	50
DMXRC系列	51
SPD系列	52


- 输入电压：100-277Vac
- 双级电路，无频闪
- 可编程（CLO, SSA, ELA）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，调光关断，正/负逻辑调光
- 质保5年



产品功率

40W 60W 75W 100W
150W 200W 240W

应用灯具：路灯、壁灯、投光灯、隧道灯等

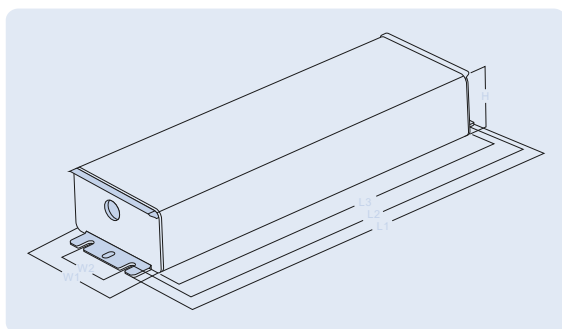

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
40VH-E	105	100	92	66	32	31.5
60VH-E	118	111	101	66	32	31.5
75/100VH-E	145	136	128	66	32	35
150/200VH-E	165	156	148	66	32	37
240VH-E	180	171	163	66	32	37

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-40VH-E54B	22-54	0.10-1.10	40	89.0%	0.98	105*66*31.5
SS-40VH-E72B	36-72	0.10-0.80	40	89.0%	0.98	105*66*31.5
SS-60VH-E54B	22-54	0.35-1.67	60	89.0%	0.98	118*66*31.5
SS-60VH-E86B	43-86	0.35-1.10	60	89.0%	0.98	118*66*31.5
SS-75VH-E72B	36-72	0.35-1.50	75	90.0%	0.98	145*66*35
SS-75VH-E108B	54-108	0.1-1.05	75	90.0%	0.97	145*66*35
SS-100VH-E95B	48-95	0.35-1.50	100	92.5%	0.98	145*66*35
SS-100VH-E143B	72-143	0.1-1.05	100	91.0%	0.97	145*66*35
SS-150VH-E56B	28-56	0.7-4.2	150	93.0%	0.98	165*66*37
SS-150VH-E143B	72-143	0.35-1.50	150	93.5%	0.98	165*66*37
SS-150VH-E215B	108-215	0.1-1.05	150	94.0%	0.97	165*66*37
SS-200VH-E56B	28-56	0.7-5.6	200	93.0%	0.98	165*66*37
SS-200VH-E143B	72-143	0.35-2.10	200	92.5%	0.98	165*66*37
SS-200VH-E191B	95-191	0.35-1.50	200	93.5%	0.98	165*66*37
SS-200VH-E286B	143-286	0.1-1.05	200	94.0%	0.97	165*66*37
SS-240VH-E56B	28-56	0.7-6.7	240	93.5%	0.98	180*66*37
SS-240VH-E229B	114-229	0.35-1.50	240	94.0%	0.98	180*66*37
SS-240VH-E343B	171-343	0.1-1.05	240	94.0%	0.98	180*66*37

注： B，三合一调光 (0-10/PWM/电阻)
更多产品信息，请参考规格书


- 输入电压：100-277Vac
- 双级电路，无频闪 ($\geq 75W$)
- 两线编程 (AOC, CLO, SSA, ELA)
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，正/负逻辑调光
- Class I 和 Class II
- IP67
- 质保5年



产品功率

25W 40W 60W 75W
100W 150W 200W 250W

应用灯具：路灯、隧道灯、投光灯、泛光灯、
高杆灯、工矿灯

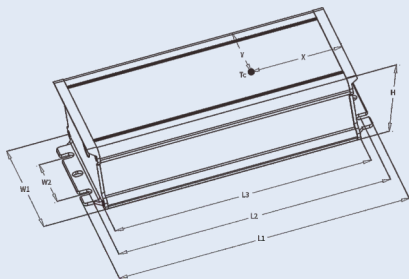

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
25/40/60VH-A	105	100	92	66	32	31.5
75/100VH-A	138	129	121	66	32	35.5
150VH-A	165	158	149	66	32	35
200VH-A	165	158	149	66	32	37
250VH-A	180	171	163	66	32	37

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-25VH-A62*	30-62	0.1-0.66	25	88.0%	0.97	105*66*31.5
SS-40VH-A62*	30-62	0.1-1.05	40	89.0%	0.97	105*66*31.5
SS-60VH-A54*	27-54	0.35-1.67	60	89.0%	0.97	105*66*31.5
SS-60VH-A86*	43-86	0.1-1.1	60	90.0%	0.97	105*66*31.5
SS-75VH-A62*	30-62	0.35-2.1	75	90.0%	0.97	138*66*35.5
SS-75VH-A108*	54-108	0.1-1.05	75	90.5%	0.97	138*66*35.5
SS-100VH-A62*	30-62	0.35-2.85	100	90.5%	0.97	138*66*35.5
SS-100VH-A143*	71-143	0.1-1.05	100	90.5%	0.97	138*66*35.5
SS-150VH-A62*	30-62	0.35-3.75	150	93.0%	0.97	165*66*35
SS-150VH-A215*	107-215	0.1-1.05	150	94.0%	0.97	165*66*35
SS-200VH-A62*	30-62	0.7-5.0	200	93.0%	0.97	165*66*37
SS-200VH-A286*	143-286	0.1-1.05	200	94.0%	0.97	165*66*37
SS-250VH-A62*	30-62	0.7-2.65	250	93.5%	0.97	180*66*37
SS-250VH-A358*	179-358	0.1-1.05	250	94.0%	0.97	180*66*37

注：* = B，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) (Class I)

* = BE：三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) (Class II) 更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：100-277Vac
- 两线编程 (AOC, CLO, SSA, ELA)
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，正/负逻辑调光
- Class I 和 Class II
- IP65
- 质保5年




产品功率

25W

40W

60W

应用灯具：路灯、隧道灯、投光灯、泛光灯、高杆灯、工矿灯

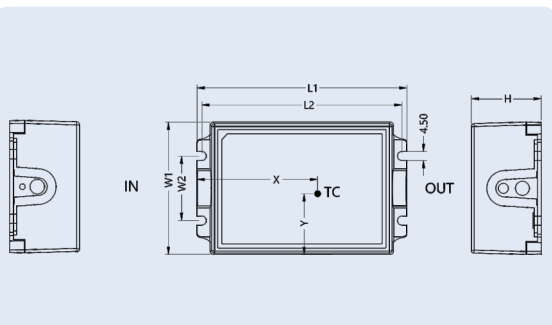

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
25/40/60VH-P	105	100	92	66	32	35

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-25VH-P62*	30-62	0.1-0.66	25	88.0%	0.97	105*66*31.5
SS-40VH-P62*	30-62	0.1-1.05	40	89.0%	0.97	105*66*31.5
SS-60VH-P54*	27-54	0.35-1.67	60	89.0%	0.97	105*66*31.5
SS-60VH-P86*	43-86	0.1-1.1	60	90.0%	0.97	105*66*31.5

注：*=B，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) (Class I)

*=BE：三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) (Class II)

更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：100-277Vac
- 双级电路，无频闪
- 可编程（CLO, SSA, ELA）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，调光关断，正/负逻辑调光
- 质保8年




产品功率

75W 100W 150W
200W 240W

应用灯具：路灯、壁灯、投光灯、隧道灯等



IP67

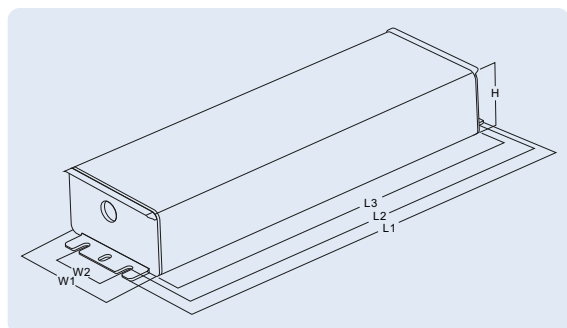

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
75VH/100VH	145	136	128	66	32	35
150VH	165	156	148	66	32	37
200VH	180	171	163	66	32	37
240VH	195	186	178	66	32	39

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-75VH-56B	28-56	0.35-2.1	75	91.0%	0.97	145*66*35
SS-100VH-56B	28-56	0.35-2.66	96	91.5%	0.97	145*66*35
SS-150VH-56B	28-56	0.7-4.2	150	94.0%	0.98	165*66*37
SS-200VH-56B	28-56	0.7-5.6	200	94.5%	0.98	180*66*37
SS-240VH-56B	28-56	0.7-6.7	240	95.0%	0.98	195*66*39

备注：B，三合一调光（0-10/PWM/电阻）
更多信息，请参考规格书

- 输入电压：220-240Vac
- 双级电路，无频闪
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 质保5年



产品功率


65W 100W 150W
200W 240W

应用灯具：路灯、壁灯、投光灯、隧道灯等



CB CE

IP67

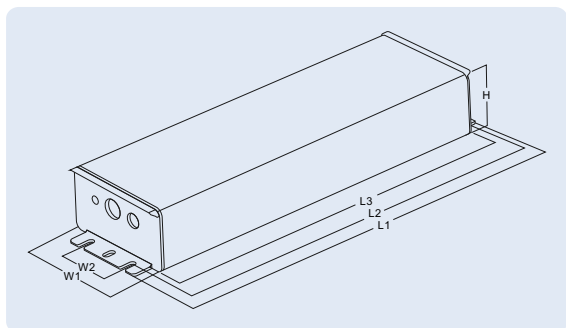

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
65GA	151.5	137	127.5	66	32	35.5
100GA	171	156	147	66	32	35.5
150GA	200	185	176	66	32	39.5
200GA	218	203	194	66	32	39.5
240GA	221	206	197	71	34	39.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-65GA-56*	22-56	1.2-2.4	65	87.5%	0.98	151.5*66*35.5
SS-100GA-56*	22-56	1.6-3.2	100	91.0%	0.96	171*66*35.5
SS-150GA-56*	22-56	2.1-4.2	150	92.0%	0.98	200*66*39.5
SS-200GA-56*	22-56	2.8-5.6	200	92.5%	0.98	218*66*39.5
SS-240GA-56*	22-56	3.3-6.7	240	93.0%	0.98	221*71*39.5

注：*=B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻），*=空白：ON-OFF版本。
更多产品信息，请参考规格书


- 输入电压：220-240Vac
- 双级电路，无频闪
- 可编程（AOC, CLO, SSA, ELA）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，正/负逻辑调光
- Class I 和 Class II
- IP67
- 质保5年



产品功率

30W 50W 75W 100W
150W 200W 250W

应用灯具：路灯、隧道灯、投光灯、泛光灯、
高杆灯、工矿灯、植物灯、体育灯

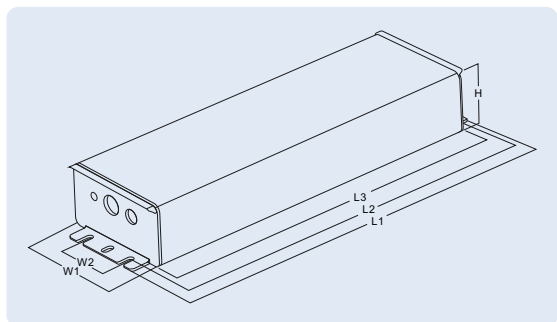

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
30/50GA-E	105	100	92	66	32	31.5
75/100GA-E	133	124	116	66	32	35
150GA-E	157	148	140	66	32	37
200GA-E	165	156	148	66	32	37
250GA-E	180	171	163	68	32	37

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-30GA-E62*	30-62	0.1-0.8	30	87.0%	0.97	105*66*31.5
SS-30GA-E100*	50-100	0.1-0.5	30	87.0%	0.97	105*66*31.5
SS-50GA-E62*	30-62	0.1-1.3	50	88.0%	0.97	105*66*31.5
SS-50GA-E100*	50-100	0.1-0.8	50	88.5%	0.97	105*66*31.5
SS-75GA-E62*	30-62	0.35-2.1	75	88.0%	0.97	138*66*35.5
SS-75GA-E108*	54-108	0.1-1.05	75	88.0%	0.97	138*66*35.5
SS-75GA-E143*	72-143	0.1-0.7	75	88.0%	0.97	138*66*35.5
SS-100GA-E62*	30-62	0.35-2.85	100	89.0%	0.97	138*66*35.5
SS-100GA-E95*	48-95	0.35-1.5	100	89.0%	0.97	138*66*35.5
SS-100GA-E143*	71-143	0.1-1.05	100	89.0%	0.97	138*66*35.5
SS-150GA-E62*	30-62	0.7-3.75	150	91.5%	0.98	165*66*35
SS-150GA-E143*	72-143	0.35-1.5	150	91.5%	0.98	165*66*35
SS-150GA-E215*	107-215	0.1-1.05	150	91.5%	0.98	165*66*35
SS-200GA-E62*	30-62	0.7-5.0	200	92.0%	0.98	165*66*37
SS-200GA-E286*	143-286	0.1-1.05	200	92.0%	0.98	165*66*37
SS-200GA-E378*	189-378	0.1-0.7	200	92.0%	0.98	165*66*37
SS-250GA-E62*	30-62	0.7-6.25	250	92.5%	0.98	180*66*37
SS-250GA-E358*	179-358	0.1-1.05	250	94.0%	0.98	180*66*37
SS-250GA-E453*	236-453	0.1-0.7	250	94.5%	0.98	180*66*37

注：*=B：三合一调光(0-10V/PWM/电阻)，*=BE：三合一调光(0-10V/PWM/时控) (Class II)

=D：DALI调光，=DE：DALI调光 (Class II)

更多产品信息，请参考规格书


- 输入电压: 220-240Vac
- 双级电路, 无频闪
- NFC编程 (AOC, CLO, SSA, ELA)
- 10kV/6kV 防雷
- 调光方式: 三合一调光, DALI-2, AC调光, 时控
- DALI-2 / D4i 认证
- 内置16Vdc DALI-2总线电源供电
- 辅助源: 24Vdc
- LED模组&驱动器过温保护
- 内置整灯电量计量和状态监控
- 待机功耗<0.5W
- Class I 和 Class II
- IP20 (适合IP54以上灯具)
- 符合ZHAGA 13接口规格
- 质保5年 (三合一调光版本)
- 质保8年 (D4i/DALI-2版本)



产品功率

22W 40W 75W 110W
165W 220W

应用灯具: 路灯、隧道灯、投光灯、泛光灯、
高杆灯、工矿灯、体育灯

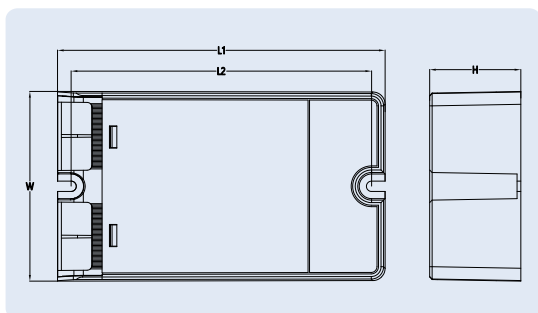

产品尺寸

单位: mm


型号	L1	L2	W1	W2	H
22PA	123	111	79	67	31
40PA	123	111	79	67	31
40PA-F/75/110PA	133	122	77	/	37
75PA-F/110PA-F	150	133	90	70	37
165PA/165PA-F/220PA-F	171	160	101	90	35

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-22PA-32B	12-32	0.35-1.05	22.4	85.0%	0.98	123*79*31
SS-22PA-32F	8-32	0.2-1.05	22	87.0%	0.98	133*77*37
SS-22PA-32D	8-32	0.2-1.05	22	87.0%	0.98	123*79*31
SS-22PA-49F	18-49	0.2-0.7	22	88.5%	0.98	133*77*37
SS-22PA-72F	24-72	0.2-0.45	22	88.5%	0.98	133*77*37
SS-40PA-54B	20-54	0.35-1.05	40	88.0%	0.98	123*79*31
SS-40PA-57F	19-57	0.3-1.05	40	89.0%	0.98	133*77*37
SS-40PA-57D	19-57	0.2-1.05	40	89.0%	0.98	123*79*31
SS-40PA-80F	25-80	0.2-0.7	40	89.0%	0.98	133*77*37
SS-40PA-133F	44-133	0.2-0.45	40	90.5%	0.98	133*77*37
SS-75PA-108B	38-108	0.35-1.05	75	91.0%	0.98	133*77*37
SS-75PA-114F	36-114	0.3-1.05	75	92.0%	0.98	150*90*37
SS-75PA-178F	56-178	0.2-0.7	75	93.0%	0.98	150*90*37
SS-75PA-245F	74-245	0.2-0.5	75	92.5%	0.98	150*90*37
SS-110PA-160B	55-160	0.35-1.05	110	92.0%	0.98	133*77*37
SS-110PA-105F	35-105	0.2-1.5	110	92.5%	0.98	150*90*37
SS-110PA-160F	52-160	0.2-1.05	110	93.0%	0.98	150*90*37
SS-110PA-160D	52-160	0.2-1.05	110	93.0%	0.98	133*77*37
SS-110PA-245F	81-245	0.2-0.7	110	93.0%	0.98	150*90*37
SS-165PA-235B	90-235	0.35-1.05	165	92.0%	0.98	171*101*35
SS-165PA-157F	54-157	0.2-1.5	165	93.5%	0.98	171*101*35
SS-165PA-236F	79-236	0.2-1.05	165	94.0%	0.98	171*101*35
SS-165PA-236D	79-236	0.2-1.05	165	94.0%	0.98	171*101*35
SS-165PA-367F	118-367	0.2-0.7	165	94.0%	0.98	171*101*35
SS-220PA-210F	70-210	0.2-1.5	220	93.5%	0.98	171*101*35
SS-220PA-314F	104-314	0.2-1.05	220	94.0%	0.98	171*101*35
SS-220PA-314D	104-314	0.2-1.05	220	94.0%	0.98	171*101*35
SS-220PA-415F	133-415	0.2-0.7	220	94.0%	0.98	171*101*35

备注：B，三合一调光（1-10V/PWM/时控），F，D4i调光+NFC可编程，D，DALI调光
更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：100-277Vac
- 双级电路，无频闪
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 质保5年



产品功率

25W	35W	30W	40W
50W	60W	75W	100W
120W	150W	200W	240W

应用灯具：路灯、隧道灯、壁灯、投光灯等

NOM - ANCE

Class P Class 2




IP67

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
25/35VA-L	120	113.1	107	50	18.2	31
40VA-T/50VA-L	132	125.1	119	50	18.2	31
30/50VA/60VA-T/60VA-L	105	100	92	66	32	31.5
75VA	172	157	147	66	32	35.5
100/120VA	179	164	154	66	32	35.5
150VA	201	186	176	71	34	39.6
200VA	222	207	197	71	34	39.6
240VA	244	229	219	71	34	39.6

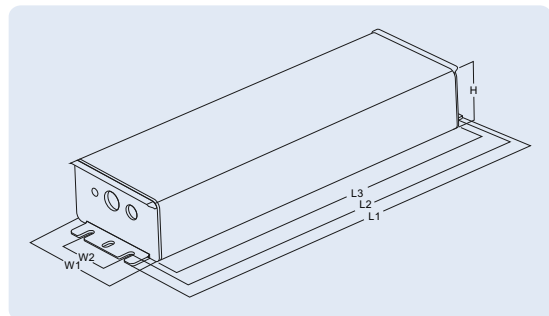

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-25VA-L50*	28- 50	0.4- 0.66	25	88.0%	0.97	120*50*31
SS-35VA-L50*	28- 50	0.55- 0.92	35	89.0%	0.97	120*50*31
SS-50VA-L50*	28- 50	0.8-1.32	50	89.0%	0.97	132*50*31
SS-60VA-L50*	28- 50	0.96-1.66	60	89.0%	0.97	105*66*31.5
SS-30VA-56*	22- 56	0.45- 0.95	30	86.0%	0.97	105*66*31.5
SS-40VA-T50*	28-50	0.64-1.1	40	89.0%	0.97	132*50*31
SS-50VA-56*	22- 56	0.7- 1.55	50	88.0%	0.97	105*66*31.5
SS-60VA-T50*	28-50	0.96-1.66	60	89.0%	0.97	105*66*31.5
SS-75VA-56*	22- 56	1.2- 2.4	75	88.0%	0.97	172*66*35.5
SS-100VA-40*	22- 40	2.3- 3.0	96	90.0%	0.98	179*66*35.5
SS-100VA-56*	22- 56	1.6- 2.3	96	91.0%	0.98	179*66*35.5
SS-120VA-56*	22- 56	1.6- 3.5	112	91.0%	0.98	179*66*35.5
SS-150VA-56*	22- 56	2.1- 4.2	150	93.0%	0.98	201*71*39.6
SS-200VA-56*	22- 56	2.8- 5.6	200	93.0%	0.98	222*71*39.6
SS-240VA-56*	22- 56	3.3- 6.7	240	93.0%	0.98	244*71*39.6

注：*=B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻）*=T，时控调光（外部可编程）VA-L机型为（0-10V/PWM/电阻）

*=空白：ON-OFF版本，VA-L,VA-T采用单级方案，更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：120-347Vac
- 双级电路，无频闪
- 可编程（AOC, CLO, SSA, ELA）
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，正/负逻辑调光
- 辅助源：12Vdc 可选
- 待机功耗<1W（辅助源版本）
- Class 2 & Class P
- 质保5年




产品功率

55W 75W 100W 150W
190W

应用灯具：路灯、隧道灯、投光灯、泛光灯、
高杆灯、工矿灯、植物灯、体育灯



FC Class 2 Class P

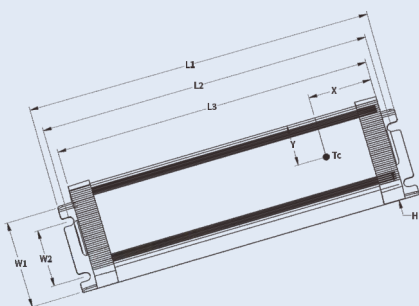

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
55EP-M	164	156	150	45.5	28	31
75EP-M	214	204	196	43	32	31.5
100EP-M	214	206	200	45.5	28	31
150EP-M	285	277	271	45.5	28	31
190EP-M	360	352	346	45.5	28	31

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-55EP-M54BH	18-54	0.2-1.8	55	88.0%	0.95	140*43*29
SS-75EP-M54BH	18-54	0.2-2.1	75	88.0%	0.95	214*43*31.5
SS-100EP-M54BH	18-54	0.35-2.75	100	90.0%	0.95	214*43*31.5
SS-150EP-M54BH2	18-54	0.35-2.1	75X2	92.0%	0.95	270*45.5*31
SS-150EP-M54BHB2	18-54	0.35-2.1	75X2	92.0%	0.95	270*45.5*31
SS-190EP-M54BH2	18-54	0.35-2.64	95X2	92.5%	0.95	360*45.5*31
SS-190EP-M54BHB2	18-54	0.35-2.64	95X2	92.5%	0.95	360*45.5*31

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源

BH2，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，两路输出

BHB2，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，两路输出，拨码调功率

更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：120-277Vac
- 6kV/6kV防雷
- 三合一隔离调光
- 质保5年




产品功率

15W	25W	35W
50W	75W	100W
150W	200W	240W

应用灯具：

泛光灯，线性工矿灯，壁灯、平板灯等

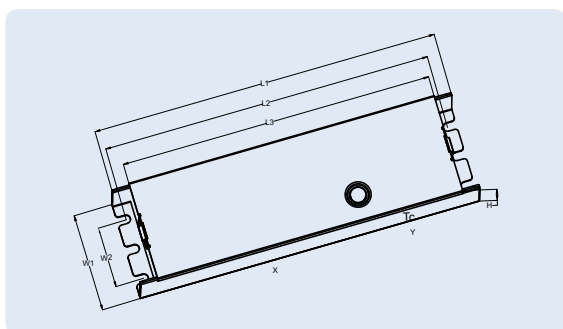

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
15/25/35EP	113	107.5	/	44.5	16.2	27.5
50EP	124.5	119	/	44.5	16.2	27.5
75/100EP	135	127	122.5	57.5	32	31.5
150EP	164	156	151.2	57.5	32	34
200EP	183	175	163.5	63.5	32	37
240EP	196	188	182	64.5	32	37.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-15EP-50B	28-50	0.24-0.39	15	85.0%	0.97	113*44.5*27.5
SS-25EP-50B	28-50	0.4-0.66	25	88.0%	0.97	113*44.5*27.5
SS-35EP-50B	28-50	0.55-0.92	35	89.0%	0.97	113*44.5*27.5
SS-50EP-50B	28-50	0.8-1.32	50	89.0%	0.97	124.5*44.5*27.5
SS-75EP-56B	28-56	1.0-2.1	75	90.5%	0.97	135*57.5*31.5
SS-100EP-56B	28-56	1.3-2.66	96	91.0%	0.97	135*57.5*31.5
SS-150EP-56B	28-56	2.4-4.2	150	92.0%	0.97	164*57.5*34
SS-200EP-56B	28-56	2.8-5.6	200	92.0%	0.97	183*63.5*37
SS-240EP-56B	28-56	3.3-6.66	240	93.0%	0.98	196*64.5*37.5

注：B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻） 15-50EP：三合一调光（0-10V/PWM/电阻）
更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：100-277Vac
- 恒功率设计，无频闪
- 可编程（CLO, SSA, ELA, NTC）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，DALI-2
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- IP67
- 质保5年（8年可选）




产品功率

200W 240W 320W
500W 680W 880W
1200W

应用灯具：球场灯，集鱼灯，植物灯等



IP67

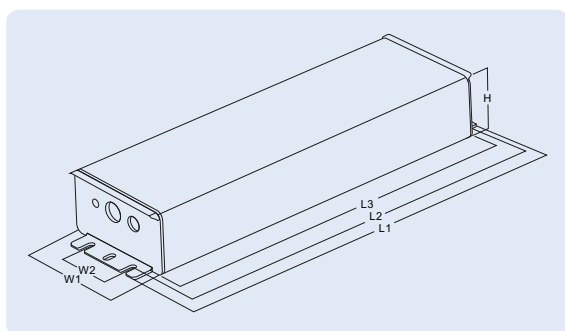

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
200VP-H	209	196	182	71	34	39.6
240VP-H	244	229	219	71	34	39.6
320VP-H	254	241	230	71	34	39.6
500VP-H	262	251	240	105	60	44.5
680VP-H	272	261	250	125	78	44.5
880VP-H	276	265	254	144	97	49.5
1200VP-G	310	299	288	144	97	49.5

产品参数


型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-200VP-H56*	36-56	0.7-4.35	200	92.5%	0.95	209*71*39.6
SS-240VP-H56*	36-56	0.7-5.22	240	93.0%	0.95	244*71*39.6
SS-320VP-H56*	36-56	0.7-6.7	320	93.5%	0.95	254*71*42.7
SS-500VP-H56*	28-56	1.4-11.4	500	95.0%	0.97	262*105*44.5
SS-680VP-H56*	28-56	1.4-14.16	680	95.0%	0.97	272*125*44.5
SS-680VP-H200*	100-200	0.7-4.53	680	95.0%	0.95	272*125*44.5
SS-880VP-H56*	28-56	2.1-20.0	880	95.0%	0.97	276*144*49.5
SS-1200VP-G200* (输入电压200-277Vac)	100-200	1.05-8.0	1200	95.0%	0.97	310*144*49.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=DH，DALI调光+辅助源，（DALI调光仅320/500/680/880W）

=BHN，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC，=DHN，DALI调光+辅助源+NTC

更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：100-277Vac
- 恒功率设计，无频闪
- 可编程（NTC, CLO, ELA, SSA）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，DALI-2
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- 全球认证线材
- 质保8年

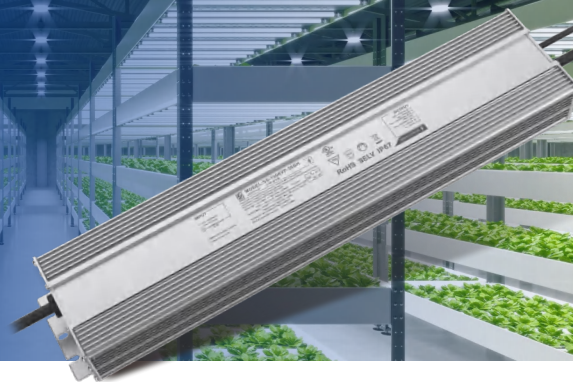

产品功率

50W 75W 100W 150W
200W 240W 320W 400W
500W 600W 650W 720W
730W 1000W 1500W

应用灯具：

路灯，高杆灯，集鱼灯，植物灯，球场灯等




Class P IP67

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
50VP	138	129	121	66	32	35.5
75VP	179	164	154	66	32	35.5
100VP	193	178	169	66	32	35.5
150VP	209	196	182	71	34	39.6
200VP	244	229	219	71	34	39.6
240VP	254	241	230	71	34	39.6
320/400VP	252	238.3	225	89.5	40	44.5
500VP	260.8	247.3	234	125	78	43.5
600/720VP	282	267	261.2	144	97	49.5
650/730VP	430	416.5	403.2	89.5	40	44.5
1000VP	440	426.5	413.2	89.5	40	44.5
1500VP	489	475	464	90	40	49

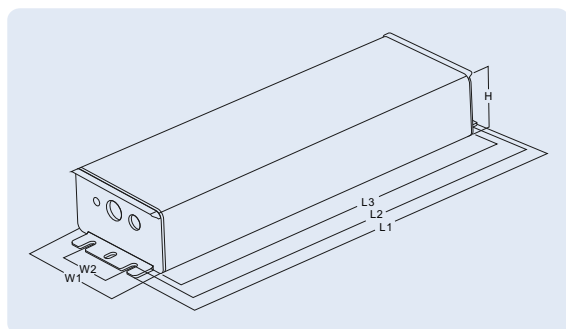

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-50VP-56*	22-56	0.35-1.56	50	86.0%	0.95	138*66*35.5
SS-50VP-72*	28-72	0.35-1.4	50	87.0%	0.95	138*66*35.5
SS-75VP-56*	22-56	0.35-2.4	75	88.0%	0.95	179*66*35.5
SS-75VP-108*	54-108	0.1-1.05	75	90.0%	0.95	179*66*35.5
SS-100VP-56*	22-56	0.35-3.0	96	90.0%	0.95	193*66*35.5
SS-100VP-143*	72-143	0.1-1.05	100	92.0%	0.95	193*66*35.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-150VP-56*	22-56	0.35-4.2	150	92.0%	0.95	209*71*39.6
SS-150VP-143*	72-143	0.35-1.50	150	93.0%	0.95	209*71*39.6
SS-150VP-215*	108-215	0.1-1.05	150	93.0%	0.95	209*71*39.6
SS-200VP-56*	22-56	0.7-5.6	200	92.0%	0.95	244*71*39.6
SS-200VP-190*	95-190	0.35-1.50	200	92.5%	0.95	244*71*39.6
SS-200VP-286*	143-286	0.1-1.05	200	92.5%	0.95	244*71*39.6
SS-240VP-56*	22-56	0.7-6.67	240	92.5%	0.95	254*71*39.6
SS-240VP-228*	114-228	0.35-1.50	240	93.0%	0.95	254*71*39.6
SS-240VP-343*	171-343	0.1-1.05	240	93.5%	0.95	254*71*39.6
SS-320VP-56*	22-56	1.05-8.4	320	94.0%	0.95	252*89.5*44.5
SS-320VP-228*	114-228	0.35-1.75	320	93.5%	0.95	252*89.5*44.5
SS-320VP-428*	214-428	0.1-1.05	320	94.0%	0.95	252*89.5*44.5
SS-400VP-56*	28-56	1.05-8.35	400	94.0%	0.95	252*89.5*44.5
SS-400VP-228	114-228	0.35-2.5	400	95.0%	0.95	252*89.5*44.5
SS-500VP-24*	18-24	2.1-20.0	480	93.5%	0.95	260.8*125*43.5
SS-500VP-56*	22-56	1.4-11.4	500	94.5%	0.95	260.8*125*43.5
SS-500VP-228*	114-228	0.35-2.8	500	94.5%	0.95	260.8*125*43.5
SS-500VP-428*	214-428	0.35-1.4	500	95.0%	0.95	260.8*125*43.5
SS-600VP-24*	16-28	2.5-25.0	600	91.0%	0.95	282*144*49.5
SS-600VP-42*	20-42	1.7-16.7	600	93.0%	0.95	282*144*49.5
SS-600VP-56*	22-56	1.25-12.5	600	95.0%	0.95	282*144*49.5
SS-600VP-190*	95-190	0.7-4.2	600	95.0%	0.95	282*144*49.5
SS-600VP-286*	143-286	0.35-2.8	600	95.0%	0.95	282*144*49.5
SS-600VP-428*	214-428	0.35-1.75	600	95.0%	0.95	282*144*49.5
SS-650VP-56*	28-56	1.4-13.5	650	95.0%	0.95	430*89.5*44.5
SS-720VP-56*	28-56	1.5-15.0	720	95.0%	0.95	282*144*49.5
SS-730VP-56*	28-56	1.75-15.2	730	95.0%	0.95	430*89.5*44.5
SS-1000VP-54*	28-56	2.1-20.8	1000	95.0%	0.95	440*89.5*44.5
SS-1000VP-56*	28-56	2.1-20.8	1000	95.0%	0.95	440*89.5*44.5
SS-1500VP-56*	36-56	3.15-31.25	1500	95.5%	0.95	489*90*49

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/时控）+辅助源，*=DH，DALI调光+辅助源
 *=BHB，一体化植物灯电源，带档位调光，RJ25网络接口可实现联网调光
 更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：277-480Vac
600/800M：220-480Vac
680/880M：200-480Vac
- 恒功率设计，无频闪
- 可编程（CLO，ELA，SSA）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- 质保5年



产品功率


100W	150W	240W
320W	600W	680W
800W	880W	

应用灯具：植物灯，球场灯，高杆灯等



Class 2
(SS-100M-56* only)

Class P IP67

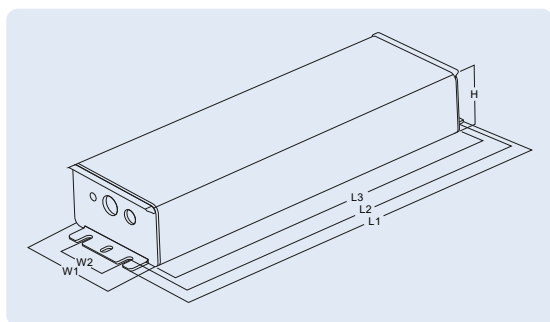

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
100/150M	221	206	197	71	34	39.6
240M	254	241	230	71	34	39.6
320M	261.8	248.3	235	89.5	40	44.5
600M	288	266.7	255.2	144	97	49.5
680M	430	416.5	403.2	89.5	40	44.5
800M	288	266.7	261.2	144	97	49.5
880M	440	426.5	413.2	89.5	40	44.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-100M-56BH	22-56	0.35-2.97	96	89.0%	0.95	221*71*39.6
SS-100M-185BH	75-185	0.1-1.05	100	90.0%	0.95	221*71*39.6
SS-150M-56BH	22-56	0.35-4.2	150	90.0%	0.95	221*71*39.6
SS-150M-215BH	85-215	0.1-1.4	150	91.0%	0.95	221*71*39.6
SS-240M-56BH	22-56	0.7-6.7	240	92.0%	0.95	254*71*39.6
SS-240M-228BH	114-218	0.35-1.75	240	93.0%	0.95	254*71*39.6
SS-240M-343BH	171-343	0.1-1.05	240	93.0%	0.95	254*71*39.6
SS-320M-56BH	32-56	0.7-8.4	320	92.0%	0.95	261.8*89.5*44.5
SS-320M-228BH	114-228	0.35-1.75	320	93.0%	0.95	261.8*89.5*44.5
SS-320M-428BH	214-428	0.1-1.05	320	93.0%	0.95	261.8*89.5*44.5
SS-600M-56BH	22-56	1.25-12.5	600	95.5%	0.98	288*144*49.5
SS-600M-190BH	95-190	0.7-4.2	600	95.5%	0.98	288*144*49.5
SS-600M-286BH	143-286	0.35-2.8	600	95.5%	0.98	288*144*49.5
SS-600M-428BH	214-428	0.35-1.75	600	95.5%	0.98	288*144*49.5
SS-680M-56BH	36-56	1.4-14.2	680	95.0%	0.98	430*89.5*44.5
SS-800M-56BH	28-56	1.67-16.7	800	96.0%	0.95	288*144*49.5
SS-800M-190BH	95-190	0.7-5.26	800	95.5%	0.95	288*144*49.5
SS-800M-286BH	143-286	0.35-3.72	800	96.0%	0.95	288*144*49.5
SS-800M-380BH	190-380	0.35-2.6	800	96.0%	0.95	288*144*49.5
SS-880M-56BH	28-56	1.8-18.3	880	96.5%	0.98	440*89.5*44.5
SS-880M-205BH	110-205	0.8-5.0	880	96.5%	0.98	440*89.5*44.5

注：BH, 三合一调光(0-10V/PWM/时控) +辅助源
更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：200-480Vac
- 恒功率设计，无频闪
- 可编程（CLO, SSA, ELA, NTC）
- 10kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，DALI 2.0
- 独立辅助源（+12V）调光关断
- IP67
- 质保5年



产品功率

500W

680W


880W

1200W

应用灯具：球场灯，集鱼灯，植物灯等



UK Class P IP67

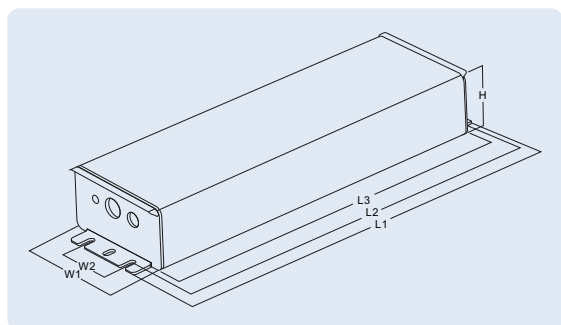

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
500MS	262	251	240	105	60	44.5
680MS	272	261	250	125	78	44.5
880MS	276	265	254	144	97	49.5
1200MS	310	292	282	144	97	49.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-500MS-200*	100-200	0.35-3.33	500	95.5%	0.95	262*105*44.5
SS-500MS-290*	145-290	0.35-2.38	500	95.5%	0.95	262*105*44.5
SS-500MS-400*	200-400	0.35-1.67	500	96.0%	0.95	262*105*44.5
SS-680MS-145*	73-145	0.7-6.3	680	94.5%	0.95	272*125*44.5
SS-680MS-200*	100-200	0.7-4.53	680	95.5%	0.95	272*125*44.5
SS-680MS-290*	145-290	0.35-3.23	680	96.0%	0.95	272*125*44.5
SS-680MS-400*	200-400	0.35-2.27	680	96.5%	0.95	272*125*44.5
SS-880MS-200*	100-200	0.7-5.86	880	96.0%	0.95	276*144*49.5
SS-880MS-290*	145-290	0.7-4.19	880	96.0%	0.95	276*144*49.5
SS-880MS-400*	200-400	0.7-2.93	880	96.5%	0.95	276*144*49.5
SS-1200MS-200*	100-200	1.05-8.0	1200	96.0%	0.95	310*144*49.5
SS-1200MS-290*	145-290	0.7-5.71	1200	96.0%	0.95	310*144*49.5
SS-1200MS-400*	200-400	0.7-4.0	1200	96.0%	0.95	310*144*49.5

注：*=BH, 三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=DH, DALI调光+辅助源

=BHN, 三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC，=DHN, DALI调光+辅助源+NTC

更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：200-277Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 可编程（CLO，SSA，ELA）
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- IP67
- 质保5年




产品功率

650W 800W 1000W

应用灯具：球场灯，集鱼灯，植物灯等



CE IP67

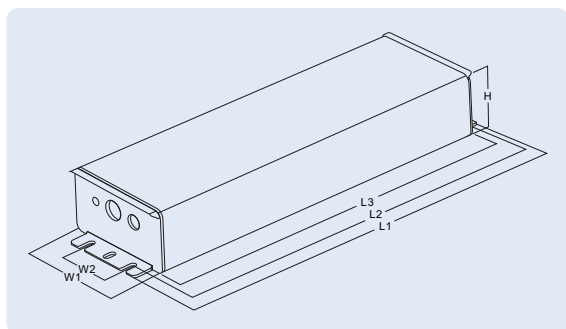

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
650L-N	252	238.3	225	89.5	40	44.5
800L-N	280	266.5	253.2	89.5	40	44.5
1000L-N	368.2	354.8	341.5	89.5	40	44.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-650L-N360BH	210-360	0.35-2.7	650	96.0%	0.98	252*89.5*44.5
SS-800L-N360BH	210-360	0.7-3.33	800	96.5%	0.95	280*89.5*44.5
SS-1000L-N360BH	210-360	0.7-4.17	1000	96.5%	0.95	368.3*89.5*44.5

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：100-277Vac
- 极窄型外观设计
- 非隔离设计，双级电路，无频闪
- 双火线关断设计
- 可编程（CLO, SSA, ELA）
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- IP67
- 质保5年




产品功率

400W 600W

应用灯具：植物灯



IP67

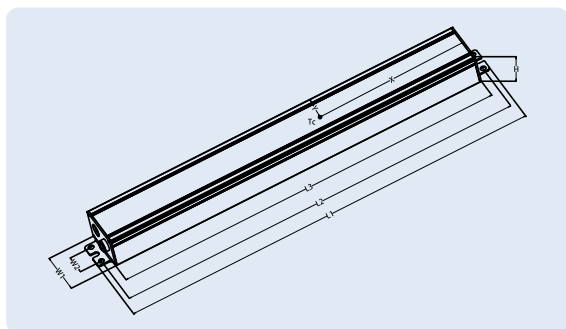

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
400RUN	390	364	380	43.5	20	32
600RUN	445	419	435	43.5	20	32

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-400RUN-400BH	200-400	0.35-1.74	400	95.5%	0.98	390*43.5*32
SS-600RUN-400BH	200-400	0.35-2.6	600	95.5%	0.98	445*43.5*32

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：200-480Vac
- 非隔离设计，无频闪，无余辉
- 可编程（CLO, SSA, ELA, NTC）
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，调光关断，
- 独立辅助源（12V）
- IP67
- 质保5年




产品功率

1000W

应用灯具：球场灯，植物灯，集鱼灯等



UK CA FC Class P IP67

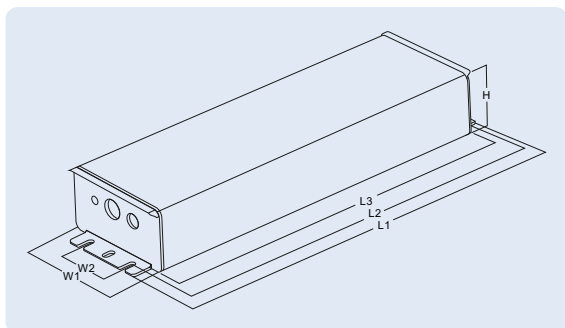

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
1000NP-M	282	271	260	125	78	44.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-1000NP-M430*	210-430	0.7-4.16	1000	97.0%	0.95	282*125*44.5

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
 =BHC，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+双火线关断
 =BHN，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC
 =BHCN，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+NTC+双火线关断
 "-C"后缀为符合UL Class P机型
 "-G"为DC输出含地线
 更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压: 100-277Vac
- 非隔离设计, 无频闪
- 可编程 (CLO, SSA, ELA)
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 独立辅助源 (+12V)
- 调光关断
- IP67
- 质保5年



产品功率


500W

880W

应用灯具: 球场灯, 集鱼灯, 植物灯等



CE CB UK CA IP67

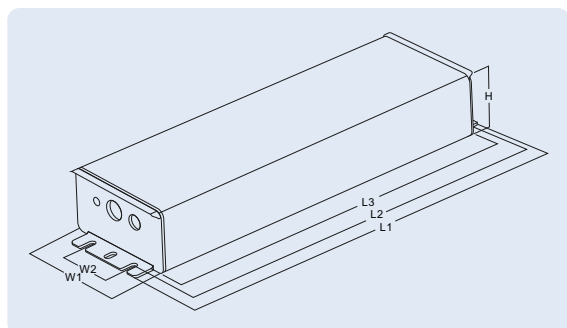

产品尺寸

单位:mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
500NP	252	238.3	225	89.5	40	44.5
880NP	272	262	250	125	78	44.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-500NP-360*	210-360	0.35-2.08	500	96.0%	0.98	252*89.5*44.5
SS-880NP-360*	210-360	0.7-3.66	880	96.0%	0.98	272*125*44.5

注: *=BH, 三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) +辅助源, *=BHC, 双火线关断 (BHC仅限500W机型, 880W直接为双火线关断)
更多产品信息, 请参考规格书

- 输入电压：200-480Vac
- 球场灯专用外观设计
- 非隔离设计，双级电路，无频闪
- NTC功能
- 可编程
- 10kV/10kV防雷
- DMX-RDM调光
- IP66, IK08
- 质保10年




产品功率

1200W 1500W 1800W

应用灯具：球场灯



IP66

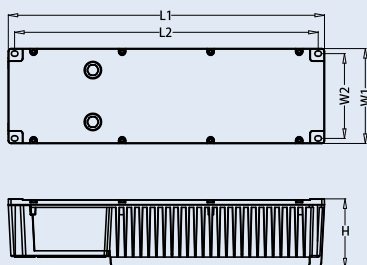

产品尺寸

单位：mm


型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
1200/1500/1800NS-V	500	480	/	150	134	110

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率 (W)	效率(EFF)	功率因素 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-1200NS-V500XN	260-500	(0.35-1.8)*2	1200	96.0%	0.95	500*150*110
SS-1500NS-V500XN	260-500	(0.35-1.46)*3	1500	96.0%	0.95	500*150*110
SS-1800NS-V500XN	260-500	(0.35-1.8)*3	1800	96.0%	0.95	500*150*110

注：XN, DMX-RDM调光+NTC功能
更多产品信息，请参考规格书


- 输入电压: 120-277Vac
- 非隔离设计, 无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光, DALI-2 拨码调功率/色温
- 独立辅助源 (+12V), 关断无余辉可选
- 质保5年



产品功率

80W	120W	150W
200W	240W	320W

应用灯具: 工矿灯

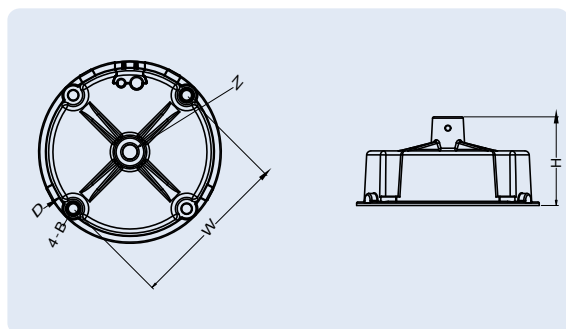

产品尺寸

单位: mm

型号	D	4-B	Z	H	W
80/120/150/200/240CNL-E	128	7	M10/G1/2	62.5	113
320CNL-E	146	7	M12/G1/2	61.8	132


产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-80CNL-E260*	180-260	0.28-0.4	80	94.0%	0.97	128*62.5
SS-120CNL-E260*	180-260	0.42-0.6	120	95.0%	0.97	128*62.5
SS-150CNL-E260*	180-260	0.52-0.75	150	95.0%	0.97	128*62.5
SS-200CNL-E260*	180-260	0.7-1.0	200	96.0%	0.97	128*62.5
SS-240CNL-E260*	180-260	0.84-1.2	240	96.0%	0.97	128*62.5
SS-320CNL-E260*	180-260	1.1-1.5	320	95.5%	0.97	146*61.8
SS-120CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.22-0.6	120-100-80 100-80-60	94.0%	0.97	128*62.5
SS-150CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.28-0.75	150-120-80 150-100-80	95.0%	0.97	128*62.5
SS-200CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.36-1.0	200-150-100	95.0%	0.97	128*62.5
SS-240CNL-E260BHB/BHD	180-260	0.55-1.2	240-200-150	96.0%	0.97	128*62.5

注: * = 空白, ON-OFF版本, * = B, 三合一调光 (1-10V/PWM/电阻), * = BH, 三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) + 辅助源

* = D, DALI调光, * = BHB, 三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) + 辅助源 + 拨码调功率, * = BHD, 三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) + 辅助源 + 拨码调功率/色温
更多产品信息, 请参考规格书

- 输入电压: 220-240Vac
- 非隔离设计, 无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光, 拨码调功率/色温
- 独立辅助源 (+12V), 关断无余辉可选
- 质保5年




产品功率

100W 150W 200W
240W

应用灯具: 工矿灯



IP65

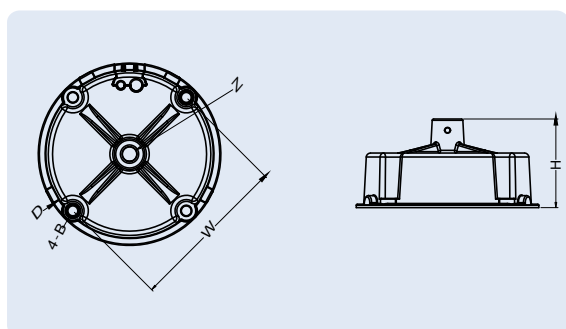

产品尺寸

单位: mm

型号	D	4-B	Z	H	W
CNL-G	128	7	M10/G1/2	62.5	113

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-100CNL-G260*	180-260	0.35-0.5	100	94.5%	0.97	128*62.5
SS-150CNL-G260*	180-260	0.52-0.75	150	94.5%	0.97	128*62.5
SS-200CNL-G260*	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	128*62.5
SS-240CNL-G260*	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	128*62.5

注: *=空自, ON-OFF版本

*=B, 三合一调光(1-10V/PWM/电阻)

*=BB, 三合一调光(1-10V/PWM/电阻) + 拨码调功率

*=BD, 三合一调光(1-10V/PWM/电阻) + 拨码调功率/色温

*=FB, 拨码调功率


*=FD, 拨码调功率/色温

*=BH, 三合一调光(0-10V/PWM/电阻) + 辅助源, *=BHB, 三合一调光(0-10V/PWM/电阻) + 辅助源+拨码调功率

*=BHD, 三合一调光(0-10V/PWM/电阻) + 辅助源+拨码调功率/色温

更多产品信息, 请参考规格书

- 输入电压：120-347Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，拨码调功率/色温
- 独立辅助源（+12V）
- 质保5年




产品功率

120W 150W 200W
240W 320W

应用灯具：工矿灯



IP65

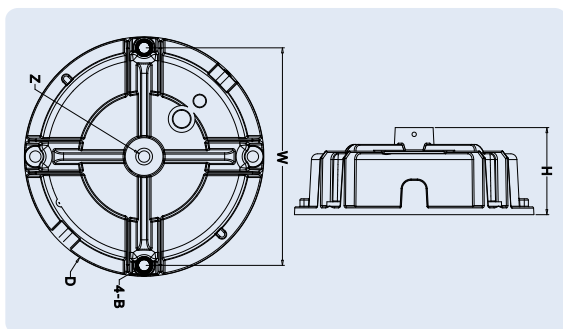

产品尺寸

单位：mm

型号	D	4-B	Z	H	W
120/150/200/240SN-E	136	7	M10/G1/2	62.5	113
320SN-E	146	7	M12/G1/2	61.8	132

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-120SN-E260*	180-260	0.42-0.6	120	94.0%	0.97	136*62.5
SS-150SN-E260*	180-260	0.52-0.75	150	95.0%	0.97	136*62.5
SS-200SN-E260*	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	136*62.5
SS-240SN-E260*	180-260	0.84-1.2	240	96.0%	0.97	136*62.5
SS-320SN-E260*	180-260	1.1-1.5	320	95.5%	0.97	146*61.8

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，*=BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率
*=BHD，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率/色温
更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：277-480Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，拨码调功率/色温
- 独立辅助源（+12V）
- IP65
- 输出电流可编程
- 质保5年




产品功率

120W 150W 200W
240W 320W

应用灯具：工矿灯



IP65

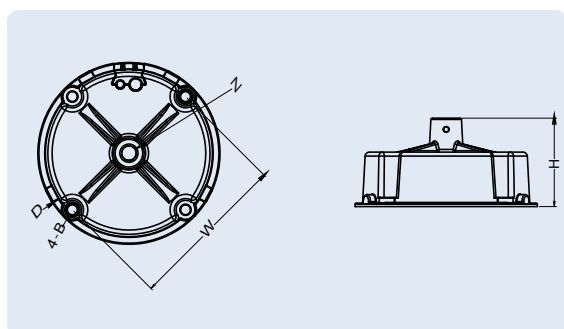

产品尺寸 (圆型)

单位：mm

型号	A	4-B	D	H	Z	W
120/150/200/240CNS-200*	13	7	136	62.5	M10 G1/2	113
320CNS-200*	13	7	146	61.8	M12 G1/2	132

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-120CNS-260*	180-260	0.3-0.6	120	94.0%	0.95	136*62.5
SS-150CNS-260*	180-260	0.375-0.75	150	95.0%	0.95	136*62.5
SS-200CNS-260*	180-260	0.5-1.0	200	95.0%	0.95	136*62.5
SS-240CNS-260*	180-260	0.6-1.2	240	95.0%	0.95	136*62.5
SS-320CNS-260*	180-260	0.8-1.5	320	95.0%	0.95	146*61.8

注：*=BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率
 *=BHD，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码调功率/色温
 更多产品信息，请参考规格书


- 输入电压：100-240Vac
- 效率高达91.8%
- 6kV/4kV 防雷
- 待机功耗：0.5W
- 三合一调光+12V辅助源
- 电位器可调电流
- IP65
- 质保5年



产品功率

40W 60W 80W
120W

应用灯具：防爆灯

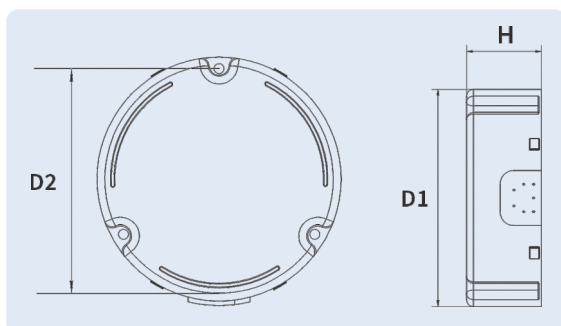

产品尺寸 (圆型)

单位: mm

型号	D1	H	D2
40CF	75	38	65
60CF	90	38	80
80/120CF	110	38	100

产品参数


型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(D1*H*D2)mm
SS-40CF-58*	30-58	0.42-1.05	40	91.1%	0.95	75*38*65
SS-60CF-58*	30-58	0.6-1.4	60	90.0%	0.95	90*38*80
SS-80CF-58*	30-58	0.83-1.78	80	91.6%	0.95	110*38*100
SS-120CF-58*	30-58	1.05-2.1	120	91.8%	0.95	110*38*100

注：*=空白，ON-OFF版本，

*=BH，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) +辅助源

更多信息，请参考规格书

- 输入电压：277-480Vac
- 双级无频闪
- 4kV/4kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 独立辅助源（+12V）
- 调光关断
- 质保5年




产品功率

100W 150W 240W

应用灯具：工矿灯



IP65 Class P

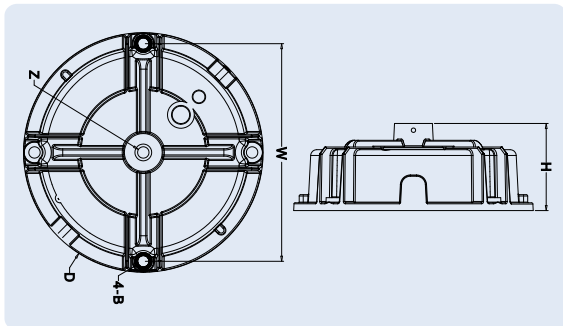

产品尺寸

单位：mm


型号	D	4-B	Z	H	W
100/150SA	146	7	12	61.8	132
240SA	178.4	8.5	12	66.8	162

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-100SA-56BH	22-56	1.2-3.0	100.8	92.0%	0.95	146.2*61.8
SS-150SA-56BH	22-56	2.1-4.2	151.2	92.0%	0.95	146.2*61.8
SS-240SA-56BH	32-56	3.3-6.7	241.2	93.0%	0.95	178.4*66.8

注：BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源
更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压: 100-277Vac
- 恒功率设计, 无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光, DALI-2
- 独立辅助源 (+12V)
- 调光关断
- 质保5年




产品功率

100W	150W	200W
240W	300W	480W

应用灯具: 工矿灯



Class P IP65

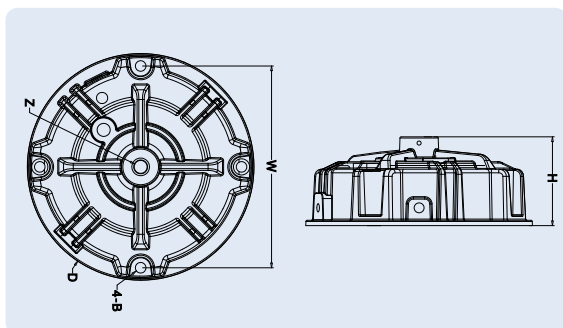

产品尺寸

单位: mm


型号	D	4-B	Z	H	W
100CA	132	7	10	71.5	113
150/200CA	151	7	12	71.5	132
240/300CA	182	8.5	12	71.5	162
480CA	208	8.5	20	69.5	192

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-100CA-56*	28-56	1.5-3.0	100.8	90.0%	0.98	132*71.5
SS-150CA-56*	28-56	2.1-4.2	151.2	92.0%	0.97	151*71.5
SS-200CA-56*	28-56	2.8-5.6	201.6	92.0%	0.97	151*71.5
SS-240CA-56*	28-56	3.3-6.7	241.2	93.0%	0.98	182*71.5
SS-300CA-56*	28-56	4.2-8.4	302.4	94.0%	0.98	182*71.5
SS-480CA-228*	114-228	2.1-2.8	480	94.0%	0.98	208*69.5

注: *=BH, 三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) +辅助源, *=DH, DALI调光+辅助源
更多产品信息, 请参考规格书

- 输入电压：120-277Vac
- 双级电路，无频闪
- 4kV/4kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 质保5年




产品功率

100W 150W
200W 240W

应用灯具：工矿灯



IP65

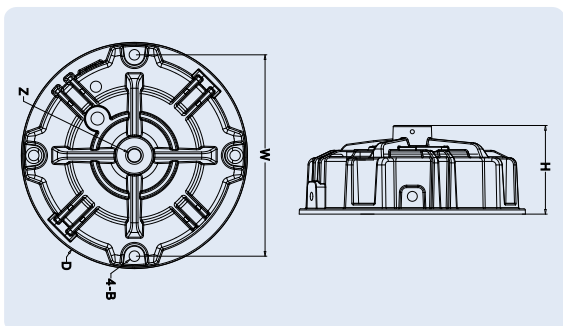

产品尺寸

单位：mm

型号	D	4-B	Z	H	W
100CP	132	7	10	71.5	113
150/200CP	151	7	12	71.5	132
240CP	182	8.5	12	71.5	162

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(φ*H)mm
SS-100CP-54B	28-54	1.5-3.0	100	90.0%	0.97	132*71.5
SS-150CP-54B	28-54	2.1-4.2	150	93.0%	0.97	151*71.5
SS-200CP-54B	28-54	2.8-5.6	200	93.0%	0.97	151*71.5
SS-240CP-54B	28-54	3.3-6.7	240	93.0%	0.98	182*71.5

注：B，三合一调光（1-10V/PWM/电阻）
更多信息，请参考规格书

- 输入电压：120-277Vac
- 双级电路，无频闪
- 6kV/4kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 调光关断
- 紧凑型
- 质保5年




产品功率

80W 100W

应用灯具：
线性工矿灯，鞋盒灯，壁灯，泛光灯等



Class 2

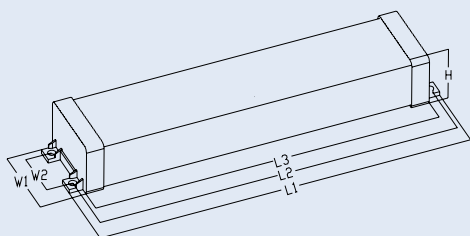

产品尺寸

单位：mm


型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80/100L-E	179.5	171	163	45.5	28	31.5

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-80L-E54B	28-54	1.48-2.2	80	89.0%	0.97	179.5*45.5*31.5
SS-100L-E42B	28-42	2.38-2.78	100	91.0%	0.97	179.5*45.5*31.5
SS-100L-E54B	38-54	1.85-2.08	100	91.0%	0.97	179.5*45.5*31.5

注：B，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻)
更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：120-277Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光
- 质保5年




产品功率

40W 60W 75W 80W
100W 150W 200W 240W

应用灯具：线性工矿灯，鞋盒灯，壁灯，泛光灯等



Class P

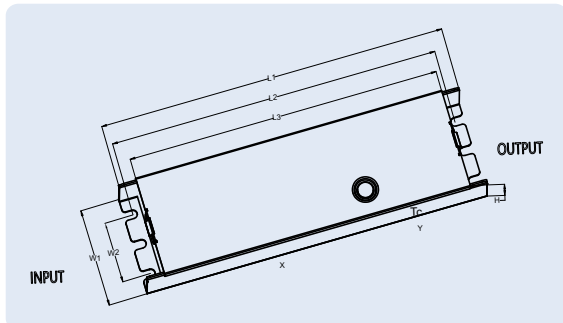

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
40/60NL-E	130	122.5	91	46	32	30
80NL-E	148	140.5	109	46	32	30
75/100NL-E	164	157.5	148	45	32	31
150NL-E	185	178	168.5	45	32	31
200/240NL-E	197	190	181	45	32	31

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-40NL-E130B	90-130	0.25-0.4	40	91.0%	0.97	130*46*30
SS-60NL-E130B	90-130	0.4-0.6	60	91.5%	0.97	130*46*30
SS-80NL-E130B	90-130	0.52-0.8	80	91.5%	0.96	148*46*30
SS-75NL-E260B/BB/BP/BBP	180-260	0.22-0.38	75	92.0%	0.97	164*45*31
SS-100NL-E260B/BB/BP/BBP	180-260	0.3-0.5	100	93.0%	0.97	164*45*31
SS-150NL-E260B/BB/BP/BBP	180-260	0.525-0.75	150	95.0%	0.97	185*45*31
SS-200NL-E260B/BB/BP/BBP	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	197*45*31
SS-240NL-E260B/BB/BP/BBP	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	197*45*31

注：B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻），BB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+拨码功能，BP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+光控功能，BBP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+拨码功能+光控功能，更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：120-277Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，DALI-2，拨码调功率，光控
- 独立辅助源 (+12V)
- 质保5年




产品功率

60W 80W 120W 160W
200W 240W 320W 450W

应用灯具：线性工矿灯，鞋盒灯，壁灯，泛光灯等



Class P

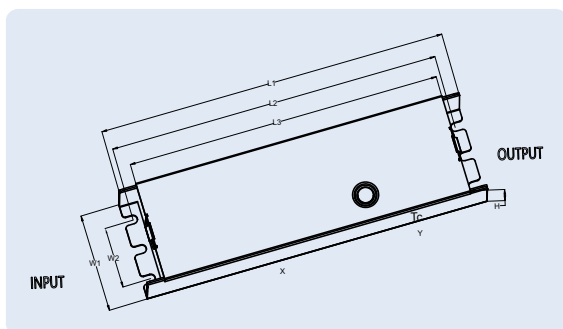

产品尺寸

单位：mm


型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80NH-E	164	157	149	45	32	31
120/160NH-E	192	185	176.5	45	32	34
200/240NH-E	220	213	205	45	32	34
320NH-E	230	223	215	45	32	34
450NH	237	228	220	40	82.5	20
60/80NH-ED	157	166	157.5	52.5	32	34
120/160NH-ED	185	175.5	167	52.5	32	34
200/240NH-ED	197	187.5	179	52.5	32	34
320NH-ED	220	210.5	202	52.5	32	34

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-80NH-E260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	0.28-0.4	80	94.0%	0.97	164*45*30
SS-120NH-E260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	0.42-0.6	120	94.5%	0.97	192*45*34
SS-160NH-E260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	0.56-0.8	160	94.5%	0.97	192*45*34
SS-200NH-E260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	220*45*34
SS-240NH-E260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	220*45*34
SS-320NH-E260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	1.1-1.5	320	96.0%	0.97	230*45*34
SS-450NH-360BH	210-360	0.35-1.875	450	96.0%	0.98	237*82.5*41.5
SS-60NH-E260D	180-260	0.23-0.3	60	93.0%	0.97	150*52.5*34
SS-80NH-E260D	180-260	0.28-0.4	80	94.0%	0.97	150*52.5*34
SS-120NH-E260D	180-260	0.42-0.6	120	95.0%	0.97	175*52.5*34
SS-160NH-E260D	180-260	0.56-0.8	160	95.0%	0.97	175*52.5*34
SS-200NH-E260D	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	197*52.5*34
SS-240NH-E260D	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	197*52.5*34
SS-320NH-E260D	180-260	1.1-1.5	320	95.0%	0.97	220*52.5*34

注：BH，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) + 辅助源，D，DALI调光，BHB，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) + 12V辅助源+拨码功能
BHP，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) + 12V辅助源+光控功能，BHBP，三合一调光 (0-10V/PWM/电阻) + 12V辅助源+拨码功能+光控功能
更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：120-347Vac
- 非隔离设计，无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一隔离调光，拨码调功率，光控
- 独立辅助源（+12V）
- 质保5年



产品功率


80W 120W 160W
200W 240W 320W

应用灯具：

线性工矿灯，鞋盒灯，壁灯，泛光灯等



Class P

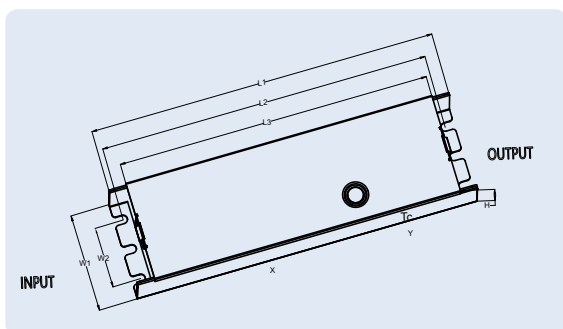

产品尺寸

单位：mm


型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
80NM-A	164	157.5	148	45	32	31
120/160NM-A	185	175.5	167	52.5	32	34
200/240NM-A	197	187.5	179	52.5	32	34
320NM-A	220	210.5	202	52.5	32	34
80NM-A	164	154.5	146	52.5	32	34
120/160NM-A	192	182.5	174	52.5	32	34
200/240NM-A	220	110.5	202	52.5	32	34
320NM-A	230	220.5	212	52.5	32	34

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-80NM-A260B/BB/BP/BBP	180-260	0.28-0.4	80	95.0%	0.97	164*45*31
SS-120NM-A260B/BB/BP/BBP	180-260	0.42-0.6	120	95.0%	0.97	185*52.5*34
SS-160NM-A260B/BB/BP/BBP	180-260	0.56-0.8	160	95.0%	0.97	185*52.5*34
SS-200NM-A260B/BB/BP/BBP	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.98	197*52.5*34
SS-240NM-A260B/BB/BP/BBP	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	197*52.5*34
SS-320NM-A260B/BB/BP/BBP	180-260	1.1-1.5	320	96.0%	0.97	220*52.5*34
SS-80NM-A260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	0.28-0.4	80	93.0%	0.97	164*52.5*31
SS-120NM-A260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	0.42-0.6	120	94.0%	0.97	192*52.5*34
SS-160NM-A260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	0.56-0.8	160	95.0%	0.97	192*52.5*34
SS-200NM-A260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	0.7-1.0	200	95.0%	0.97	220*52.5*34
SS-240NM-A260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	0.84-1.2	240	95.0%	0.97	220*52.5*34
SS-320NM-A260BH/BHB/BHP/BHBP	180-260	1.1-1.5	320	96.0%	0.97	230*52.5*34

注：B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻），BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源，BB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+拨码功能，BP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+光控功能，BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码功能，BBP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+拨码功能+光控功能，BHP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+光控功能，BHBP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+辅助源+拨码功能+光控功能
更多产品信息，请参考规格书


- 输入电压：277-480Vac
- 高PF，低谐波，无频闪
- 6kV/6kV 防雷
- 三合一调光+12V辅助源+拨功率/光控
- OTP/OVP/OC
- 质保5年



产品功率

120W 160W 200W
240W 320W

应用灯具：工矿灯

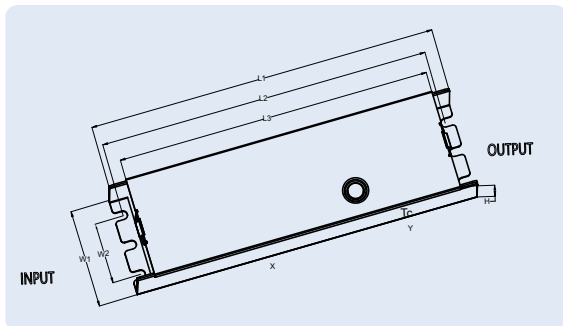

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
120/160NS	192	182.5	174	32	52.5	34
200/240NS	220	210.5	202	32	52.5	34
320NS	230	220.5	212	32	52.5	34

产品参数

型号	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	功率因数 (PF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-120NS-260*	180-260	0.42-0.6	120	93.0%	0.95	192*52.5*34
SS-160NS-260*	180-260	0.56-0.8	160	94.0%	0.95	192*52.5*34
SS-200NS-260*	180-260	0.7-1.0	200	94.0%	0.95	220*52.5*34
SS-240NS-260*	180-260	0.84-1.2	240	94.0%	0.95	220*52.5*34
SS-320NS-260*	180-260	1.05-1.5	320	94.5%	0.95	230*52.5*34

注：*=BH，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源
 *=BHB，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源+拨码功能
 *=BHP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源+光控功能
 *=BHBP，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）+12V辅助源+拨码功能+光控功能
 更多产品信息，请参考规格书

- 输入电压：100-120/200-240Vac
- 恒流型
- 2kV/1kV(350UV/450UV)
- 4kV/4kV(160UV) 2kV/2kV(240UV)
- 三合一隔离调光
- 质保3年




产品功率

160W 240W
350W 450W

应用灯具：

UVLED曝光机，UVLED印刷机，UVLED隧道炉，
UVLED固化设备等

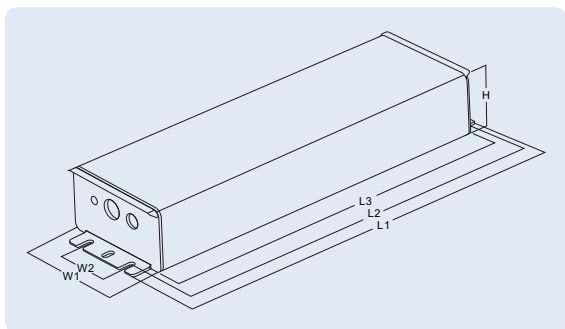

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
160UV	179	164	154	71	34	39.6
240UV	221	207	197	71	34	39.6
350UV	226	/	/	115	/	30
450UV	223	/	/	115	/	49.5

备注：350/450UV电源详细尺寸请查看规格书


产品参数

型号	输入电压范围(V)	输出电压范围(V)	输出电流范围(A)	输出功率(W)	效率 (EFF)	产品尺寸(L*W*H)mm
SS-160UV-65B	200-240	40-65	1.7-2.45	159.25	92.0%	179*71*39.6
SS-240UV-75B	200-240	45-75	3.2	240	88.0%	221*71*40
SS-350UV-48B	100-120/200-240	24-48	3.65-7.3	350	88.0%	226*115*30
SS-450UV-75B	200-240	45-75	6.5	480	89.0%	224.5*115*50

注：B，三合一调光（0-10V/PWM/电阻）
更多信息，请参考规格书

DMXRC系列

- 输入电压：12Vdc
- 支持DMX512和RDM接口协议对接
- DMX解码转换为0-10V模拟调光信号
- 线性和对数调光曲线可选
- 支持默认输出值和断网保持值模式
- 支持RDM地址设置和DMX512通道设置功能
- 支持现场智能配址
- 支持总线/中继/混合模式
- IP67

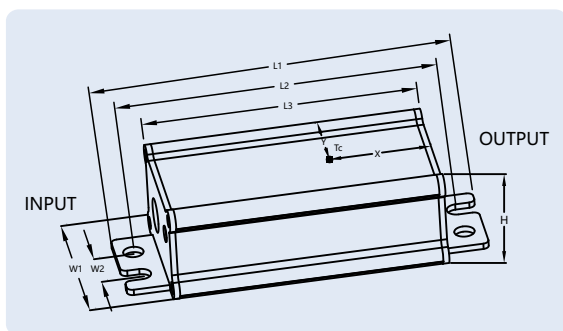

CE IP67

产品尺寸

单位：mm

型号	L1	L2	L3	W1	W2	H
DMXRC	90.5	80.5	69.5	38	11	24.5

OPX-S系列

- 输入电压：12Vdc
- 可编程
- DIY功能（光控功能，拨码调功率）
- 0-10V调光（正负逻辑可选）
- 体积小，便于安装





SS-SPD-10KV



SS-SPD-20KV



SS-SPD-US10



SS-SPD-UP10

- 输入电压：100-277Vac
- 保护模式：L-N,L-PE,N-PE
- 适合于雷击瞬间保护LED电源
- 认证：FCC,CE
- 安全标准：EN61643_11, IEC61000_4_5,GB18802.1

FC CE IP67

产品规格

10kV 20kV

产品参数

型号	最大抗雷击电压 线对地 (kV)	最大抗雷击电压 线对线 (kV)	标称放电电流 (kA)	残余电压 (V)	抗冲击能力 (次)	接线方式	安装导线 截面积	产品尺寸 (L*W*H)mm
SS-SPD-US10	10	10	5	≤1400	15	串联	18AWG	43.6*40.5*30
SS-SPD-UP10	10	10	5	≤1400	15	并联	18AWG	43.6*40.5*30
SS-SPD-10kV	10	10	5	≤1500	60	串联	3*1.0mm²	129.8*37*17.5
SS-SPD-20kV	20	20	10	≤1500	60	串联	3*1.0mm²	84*38*42.5

创驱动电源卓越品牌



深圳市崧盛电子股份有限公司

📍：深圳市宝安区新桥街道中心路233号鹏展汇1号楼10楼

☎：0755-29358800

☎：0755-29358816

✉：sosen@sosen.com

🌐：www.sosen.com



微信公众号



官网